

BORA cassetto multiplo MS140

> Weblink



Modello
BORA BORA cassetto multiplo MS140

N. del produttore
MS140

N. di articolo
40.002.405.00

Tipo di apparecchio
Cassetto multiplo

Versione costruttiva
Norma Euro 60 cm

TRA
5.56

Prezzo in CHF
1684.- O IVA esclusa

Highlights

- Comando intuitivo - Unità tattile supportata da icone e audio
- Push2Open - Semplice apertura premendo leggermente sul pannello frontale
- Design minimalista - a filo piano, senza manopole, All Black e uniformabile a BORA X BO
- Facilità di pulizia
- Opzioni di comando personalizzate - comando tramite preimpostazioni o regolazione manuale della temperatura e del tempo
- BORA Connectivity - Gamma di funzionalità ampliate grazie al collegamento in rete con BORA X BO
- Qualità dei materiali - Uso di materiali pregiati come vetro e metallo trattato

Descrizione del prodotto

Tipo: **Euro standard 60 cm**
No. GTIN: **4251731203192**

Dati tecnici

Tensione di collegamento 230 V
Frequenza 50 Hz
Potenza assorbita massima 810 W
Fusibile minimo 1 x 16 A
Dimensioni (larghezza x profondità x altezza) 559 x 537 x 140 mm
Dimensioni vano cottura (larghezza x profondità x altezza) 525 x 410 x 97 mm
Volume vano cottura 20 l
Peso massimo carico 25 kg
Peso (incl. accessori / confezione) 19,2 kg
Peso 16,4 kg
Livelli di controllo del tempo 1 - 6
Livelli di regolazione della temperatura 1 - 6
Campo di regolazione temperatura 30 - 100 °C
Lunghezza cavo di collegamento alla rete 1,8 m
Tipo di spina del cavo di collegamento alla rete Typ 23, 16A / C13

Corredo di fornitura


BORA cassetto multiplo MS140
Cavo di allacciamento alla rete
Linea di comunicazione
5 paia di spondine laterali decorative (diverse larghezze)
Accessori di montaggio
Labbro di tenuta
Istruzioni per il montaggio e l'uso

Indicazioni per la pianificazione

Altri apparecchi da incasso con un peso complessivo fino a 105 kg possono essere posizionati direttamente sul cassetto multiplo.
La base della costruzione deve essere installata saldamente e progettata per il peso degli apparecchi.
Non ci deve essere un pannello posteriore del modulo dietro l'apparecchio.
Non compatibile con la griglia a livello MSER per cassetto multiplo BORA.




BORA cassetto multiplo MS140[> Weblink](#)**Accessorio**

Accessori opzionali

[> Weblink](#)40.002.410.00 / CHF
105.-BORA parte anteriore in
vetro MSF140, 140mm,
per cassetto multiplo
MS140**Prodotti compatibili**[> Weblink](#)40.002.392.00 / CHF
6795.-BORA X BO forno a
vapore

MS140

BORA cassetto multiplo 140mm

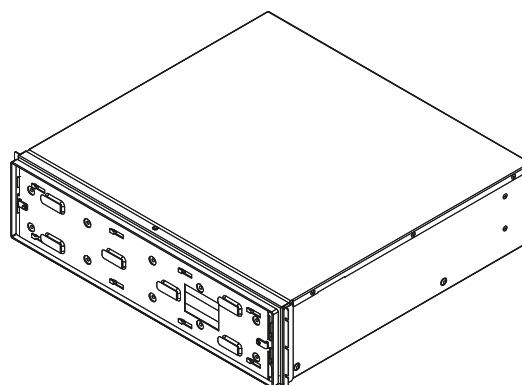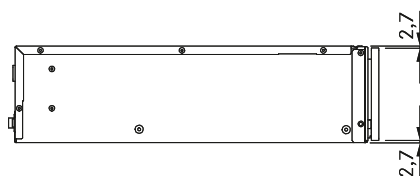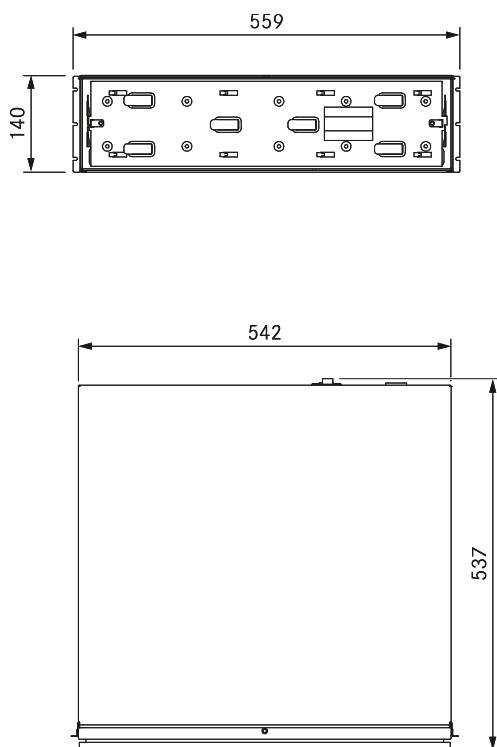

dati tecnici

Tensione di collegamento	220 – 240 V
Frequenza	50 / 60 Hz
Potenza assorbita massima	810 W
Fusibile minimo	1 x 16 A
Dimensioni (larghezza x altezza x profondità)	559 x 140 x 537 mm
Dimensioni vano cottura (Ampiezza x Profondità x Altezza)	525 x 97 x 410 mm
Volume vano cottura	20 l
Peso massimo carico	25 kg
Peso (incl. accessori / confezione)	19,2 kg
Peso	16,4 kg
Livelli di controllo del tempo	1 – 6
Livelli di regolazione della temperatura	1 – 6
Campo di regolazione temperatura	30 – 100 °C
Lunghezza cavo di collegamento alla rete	1,8 m
Tipo di spina del cavo di collegamento alla rete	C13 / E + F

Descrizione prodotto

- Resa al top
- Qualità dei materiali - Uso di materiali pregiati come vetro e metallo trattato
- Comando intuitivo - Unità tattile supportata da icone e audio
- Design minimalista - a filo piano, senza manopole, All Black e uniformabile a BORA X BO
- Push2Open - Semplice apertura premendo leggermente sul pannello frontale
- Facilità di pulizia
- Opzioni di comando personalizzate - comando tramite preimpostazioni o regolazione manuale della temperatura e del tempo
- BORA Connectivity - Gamma di funzionalità ampliate grazie al collegamento in rete con BORA X BO

Materiale in dotazione

- Cassetto multiplo 140mm MS140
- Cavo di collegamento alla rete con spina tipo E + F
- Linea di comunicazione
- 5 paia di strisce laterali decorative (diverse larghezze)
- Accessori di montaggio
- Labbro di tenuta
- Istruzioni per l'uso e il montaggio

Accessori

- Cassetto multiplo parte anteriore in vetro 140mm MSF140
- Linea di collegamento alla rete tipo G MSNLG (UK, IE)
- Linea di collegamento alla rete tipo J MSNLJ (CH)

Prodotto- e avvertenze per la progettazione

- Sul cassetto multiplo possono essere posti altri elettrodomestici che nel complesso non pesino più di 105 kg.
- Il piano di costruzione deve essere montato solidamente e predisposto per reggere il peso degli apparecchi.
- È vietato montare una parete posteriore del corpo dietro l'apparecchio.