

Samsung Cassetto scaldavivande WS40

> Weblink



Modello
Samsung Cassetto scaldavivande WS40

N. del produttore
NL20F7100WB/UR

N. di articolo
500.000.010.00

Tipo di apparecchio
Cassetti scaldavivande

Versione costruttiva
Norma Euro 60 cm

TRA
5.56

Prezzo in CHF
330.- N IVA esclusa

Highlights

- Frontale senza maniglia - apertura a tocco
- Fondo antiscivolo
- Riscaldamento uniforme
- Capacità: servizio di stoviglie per 6 persone oppure 20 piatti Ø 28cm
- Guide telescopiche ad estrazione totale
- Portata fino a 25 kg
- Temperatura regolabile in continuo da 30 °C a 80 °C
- Mantenimento in caldo di vivande
- Indicatore di stato a LED

Descrizione del prodotto

Versione costruttiva: **Norma Euro**
GTIN-Nr.: **8806085570092**

Consumi

Consumo energetico

-mantenimento in caldo: 420 W
Consumo energetico: 420 W

Design

Colore: **Nero**

Materiale: **Vetro**

Telaio / materiale: **Si (larghezza: 32 mm) / acciaio inox**

Indicatore e pannello di comando

Display e illuminazione: **Indicatore di stato a LED, arancione**

Pannello di comando: **Manopola (meccanica)**

Proprietà funzionali

Display e illuminazione: **30°C - 80°C**

Graduazione incrementale: **5°C**

Volume vano interno: **25,2 L**

Dimensioni

Altezza: **14 cm**

Larghezza: **59,5 cm**

Profondità (dal frontale del mobile): **54,5 cm**

Dimensione di pannello frontale : **60 x 15 cm**

Dimensioni apparecchio (A x L x P): **140 x 595 x 545 mm**

Peso a vuoto

Peso dell'apparecchio: **16,3 kg**

Dotazioni

Misure interne (altezza / larghezza / profondità) : **100 x 500 x 470 mm**

Vano interno: **acciaio inox**

Fondo: **Tappetino antiscivolo**

Cassetto: **Guide telescopiche**

Volume: **25,2 L**

Numero di ripiani: **1**

Illuminazione / finestra: **- / -**

Guide telescopiche estraibili: **Si**

Portata: **fino a 25 kg**

Funzioni

Scongelamento: **30°C**

Lievitazione impasti:

Samsung Cassetto scaldavivande WS40[> Weblink](#)**40°C bis 50°C**Preriscaldamento tazzine: **40°C bis 50°C**Preriscaldamento stoviglie: **60°C bis 70°C**Scaldavivande: **80°C****Capacità di carico**Tazzine da caffè: **max. 80 pz**Piatti (28 cm): **max. 20 pz****Allacciamento elettrico**Tensione di attacco: **230 V**Frequenza: **50 Hz**Potenza allacciata: **0,42 kWh**Protezione: **10 A**Lunghezza cavo di allacciamento: **1,5 m**Connettore di alimentazione: **Connettore Schuko con adattatore CH (10A, tipo 12)****Dati tecnici**Standard di larghezza: **Euro-Norm 60 cm**Standard di larghezza: **-**Altezza di nicchia: **di 142 - 600 mm**Larghezza di nicchia: **di 560 - max. 568 mm**Profondità di nicchia: **min. 550 mm**Misure di nicchia (A x L x P): **140-595 x 560-568 x min 550 mm**Larghezza apparecchio in mm: **595 mm**Altezza apparecchio in mm: **140 mm**Profondità apparecchio in mm: **545 mm****Imballaggio**Peso, imballaggio incluso: **18,3 kg**Misure imballaggio (A x L x P): **250 x 670 x 650 mm****Consiglio per una combinazione intelligente:**

Questo apparecchio può essere combinato in modo ideale con un dispositivo complementare (rif. 500.000.007.00 - forno combinato a vapore Samsung CS40) - per ancora più comfort e funzionalità nella vostra cucina! Particolarmente pratico: entrambi gli apparecchi possono essere installati insieme in un mobile con nicchia da 600 mm di altezza. Approfittate di questo vantaggio d'installazione e beneficiate di un utilizzo ancora più versatile!

Accessorio**Accessori opzionali**[> Weblink](#)

500.000.074.00 / CHF

60.-

Set di squadrette di
supporto**Prodotti compatibili**[> Weblink](#)

500.000.007.00 / CHF

695.-


Apparecchio compatto
Combi-Steamer CS40

Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen

Forni e apparecchi compatti Samsung: disegni quotati


Samsung Backofen BO10 Gourmet Vapour

Forno Samsung BO10 Gourmet Vapour




BO10¹: 230 V / 16 A, T23, 1400 mm

¹Direktanschluss möglich (Anschlusskabel bauseits) / Collegamento elettrico diretto possibile (cavo di collegamento fornito da parte cliente)

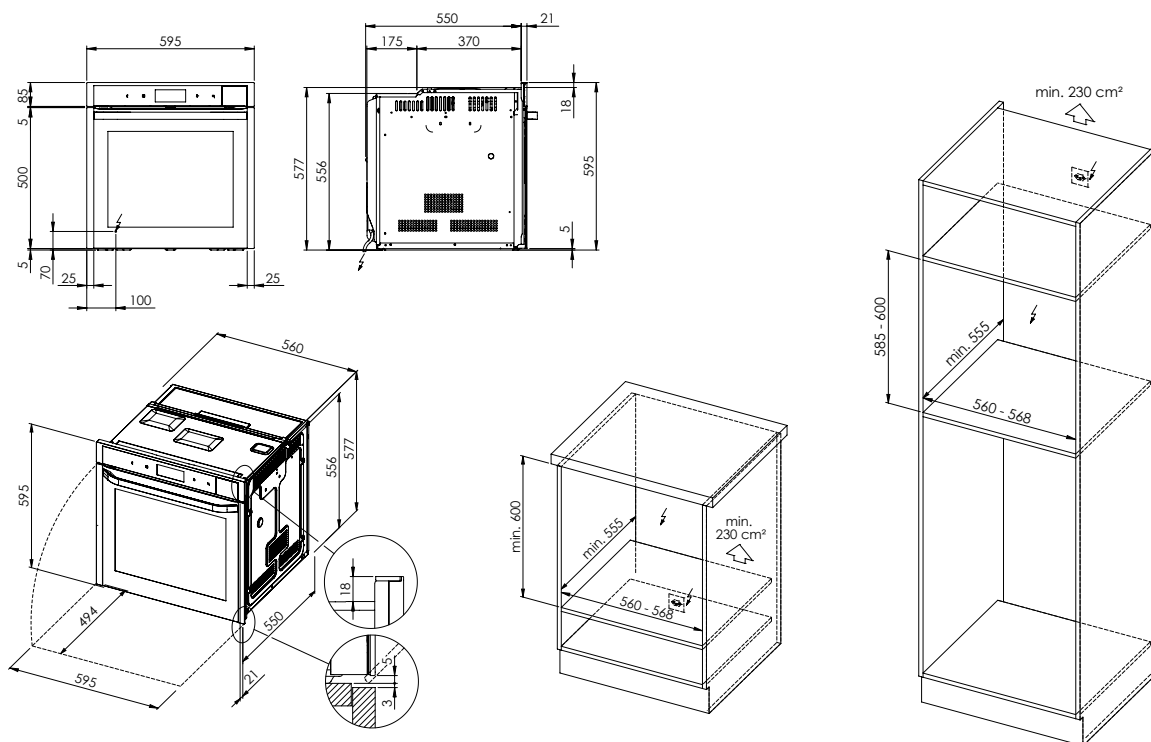

Samsung Backofen BO10 Gourmet Vapour mit Wärmeschublade WS10/20/30/50


Forno Samsung BO10 Gourmet Vapour con cassetto scaldavivande WS10/20/30/50



BO10¹: 230 V / 16 A, T23, 1400 mm

WS10/20/30/50: 230 V / 10 A, T12, 1500 mm

¹Direktanschluss möglich (Anschlusskabel bauseits) / Collegamento elettrico diretto possibile (cavo di collegamento fornito da parte cliente)

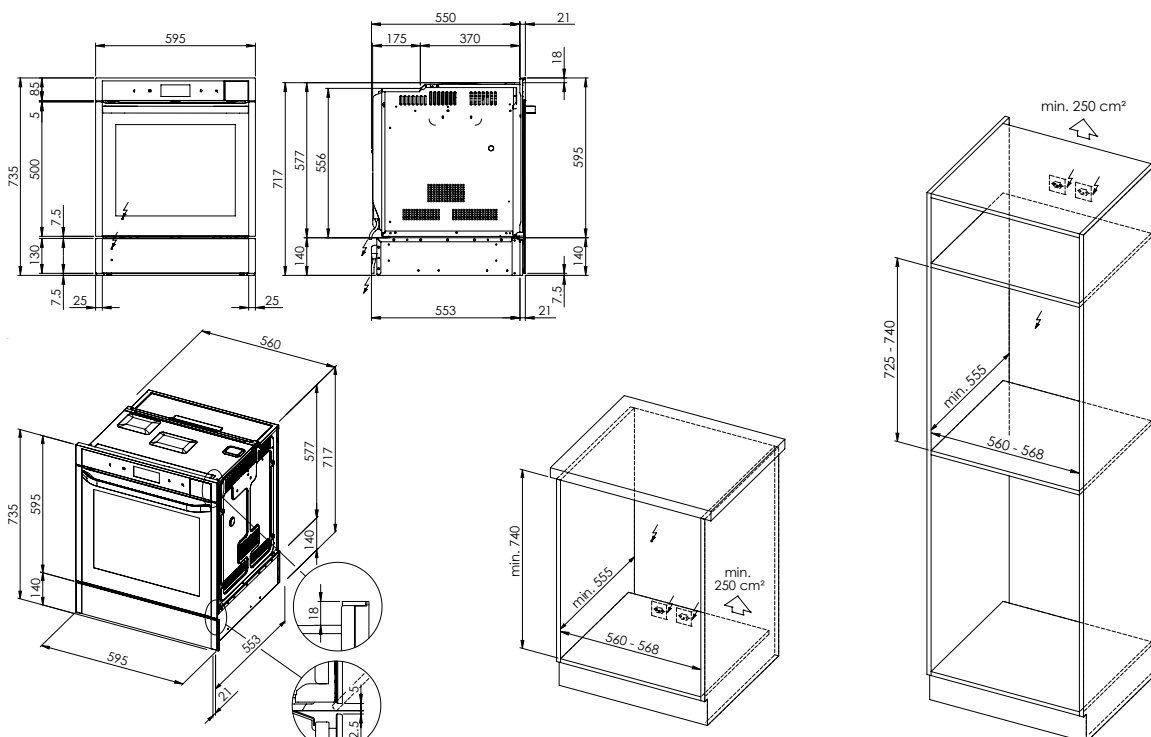


Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen

Forni e apparecchi compatti Samsung: disegni quotati


Samsung Backofen BO20 Dual Door

Forno Samsung BO20 Dual Door




BO20: 230 V / 16 A, Direktanschluss / Collegamento elettrico¹

¹Anschlusskabel bauseits / Cavo di collegamento fornito da parte cliente

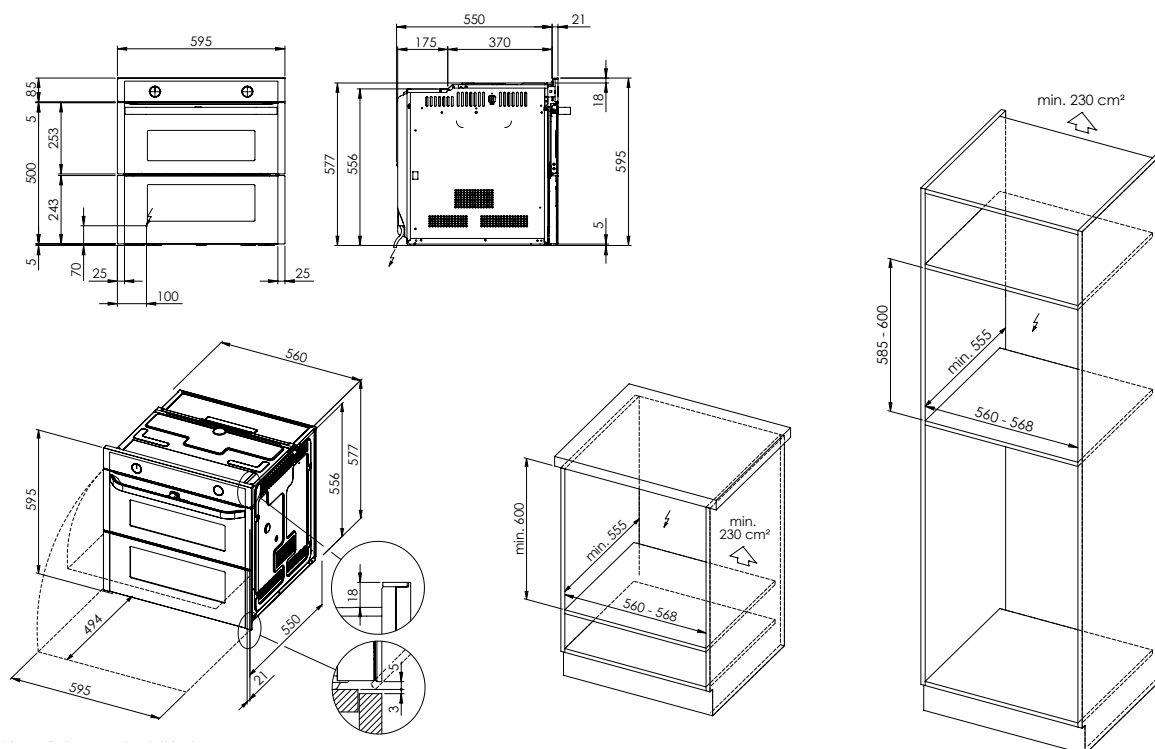

Samsung Backofen BO20 Dual Door mit Wärmeschublade WS10/20/30/50


Forno Samsung BO20 Dual Door con cassetto scaldavivande WS10/20/30/50



BO20: 230 V / 16 A, Direktanschluss / Rollegamento elettrico¹

WS10/20/30/50: 230 V / 10 A, T12, 1500 mm

¹Anschlusskabel bauseits / Cavo di collegamento fornito da parte cliente

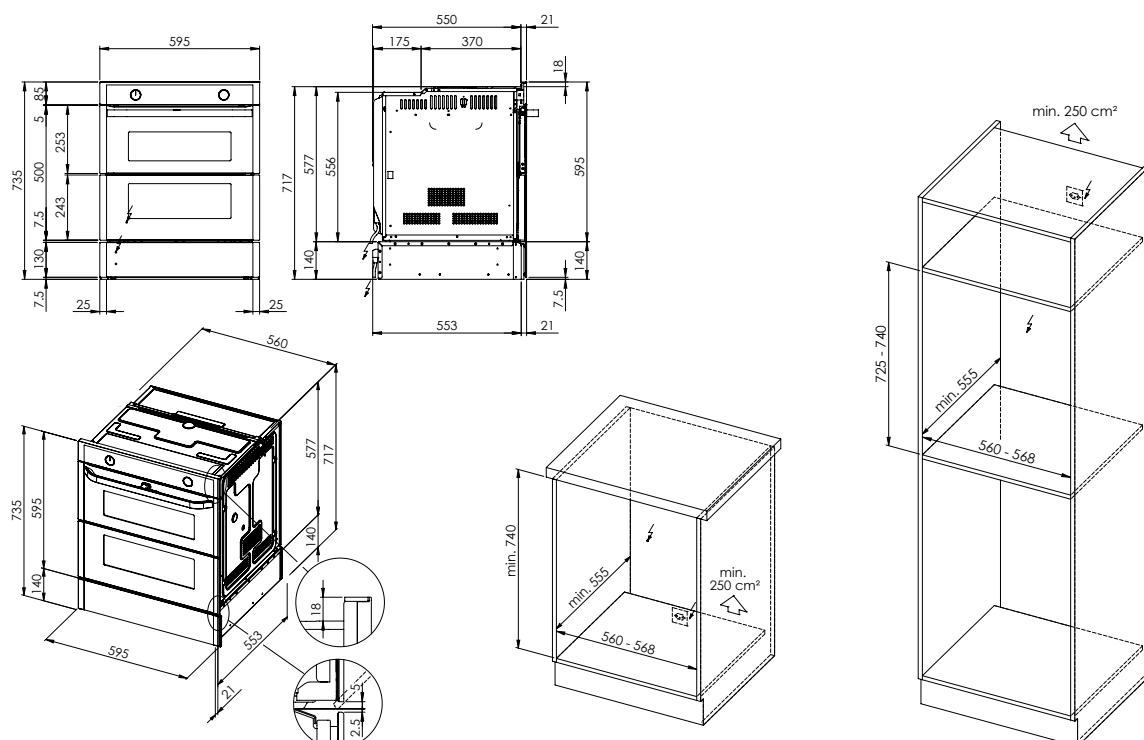


Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen

Forni e apparecchi compatti Samsung: disegni quotati


Samsung Backofen BO30 Dual Door

Forno Samsung BO30 Dual Door




BO30: 230 V / 16 A, Direktanschluss / Rollegamento elettrico¹

¹Anschlusskabel bauseits / Cavo di collegamento fornito da parte cliente

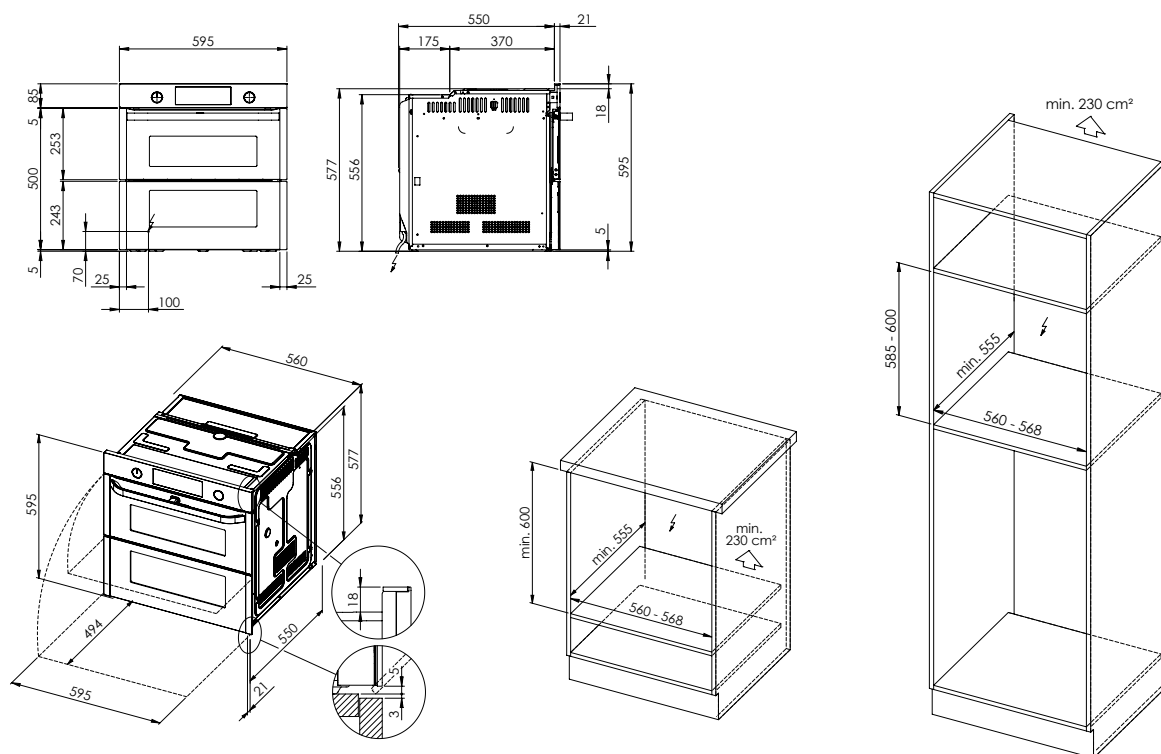

Samsung Backofen BO30 Dual Door mit Wärmeschublade WS10/20/30/50


Forno Samsung BO30 Dual Door con cassetto scaldavivande WS10/20/30/50



BO30: 230 V / 16 A, Direktanschluss / Rollegamento elettrico¹

WS10/20/30/50: 230 V / 10 A, T12, 1500 mm

¹Anschlusskabel bauseits / Cavo di collegamento fornito da parte cliente

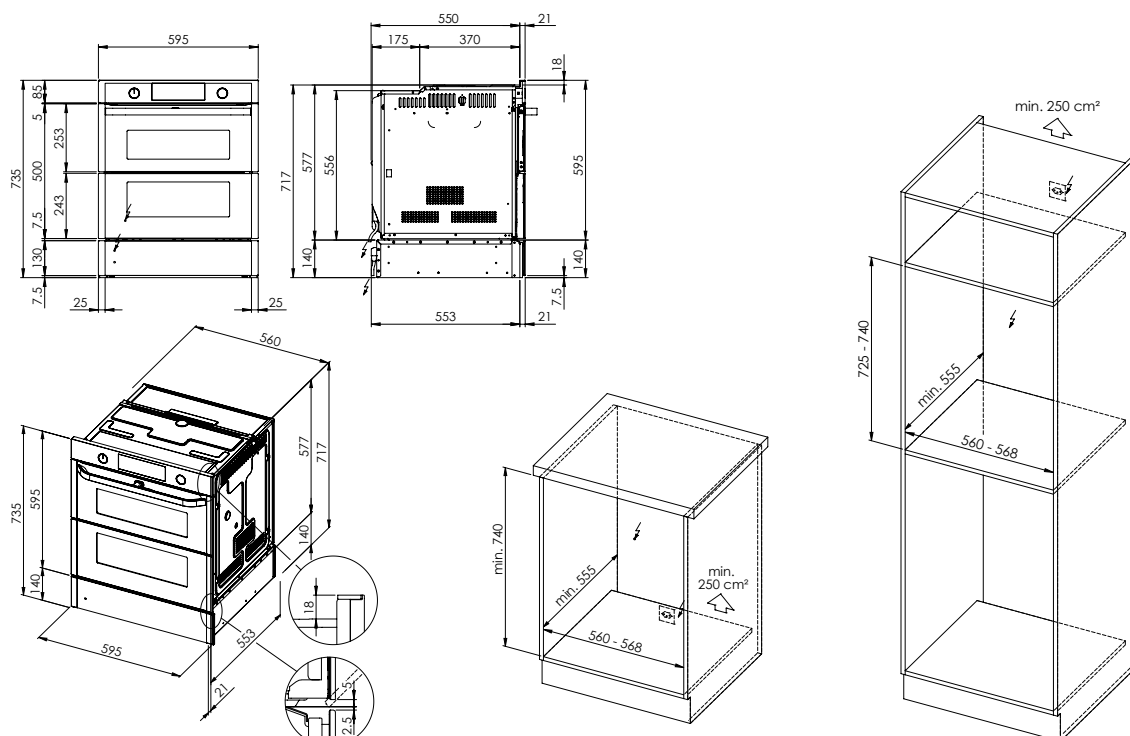


Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen

Forni e apparecchi compatti Samsung: disegni quotati


Samsung Backofen BO50 Dual Cook

Forno Samsung BO50 Dual Cook




BO50*: 230 V / 16 A, T23, 1400 mm

*Direktanschluss möglich (Anschlusskabel bauseits) / Collegamento elettrico diretto possibile (cavo di collegamento fornito da parte cliente)

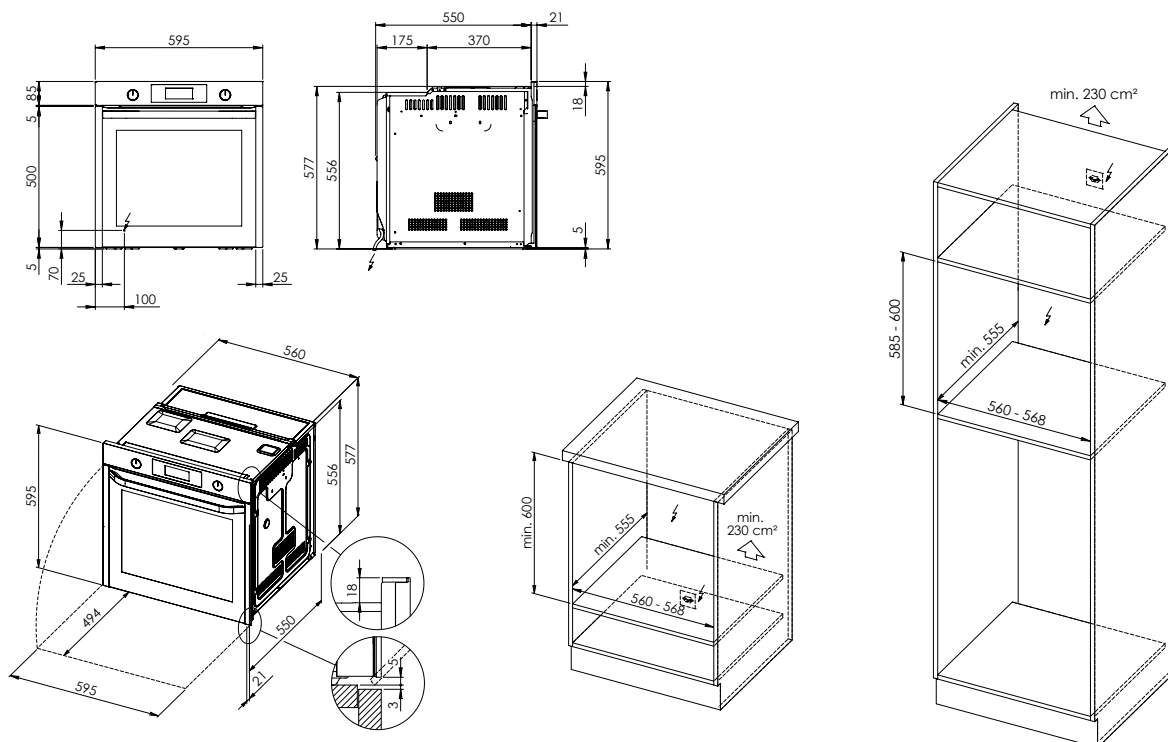

Samsung Backofen BO50 Dual Cook mit Wärmeschublade WS10/20/30/50


Forno Samsung BO50 Dual Cook con cassetto scaldavivande WS10/20/30/50



BO50*: 230 V / 16 A, T23, 1400 mm

WS10/20/30/50: 230 V / 10 A, T12, 1500 mm

*Direktanschluss möglich (Anschlusskabel bauseits) / Collegamento elettrico diretto possibile (cavo di collegamento fornito da parte cliente)

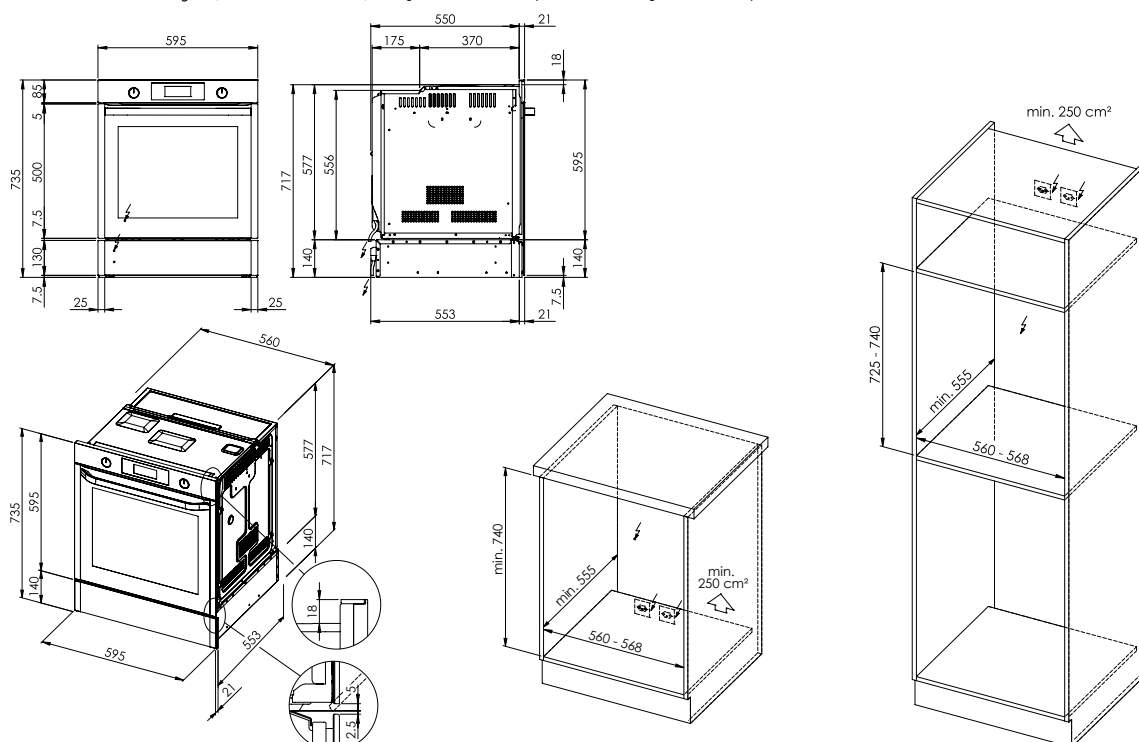


Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen

Forni e apparecchi compatti Samsung: disegni quotati


Samsung Backofen BO60 Dual Fan

Forno Samsung BO60 Dual Fan




BO60¹⁾: 230 V / 16 A, T23, 1400 mm

¹⁾Direktanschluss möglich (Anschlusskabel bauseits) / Collegamento elettrico diretto possibile (cavo di collegamento fornito da parte cliente)

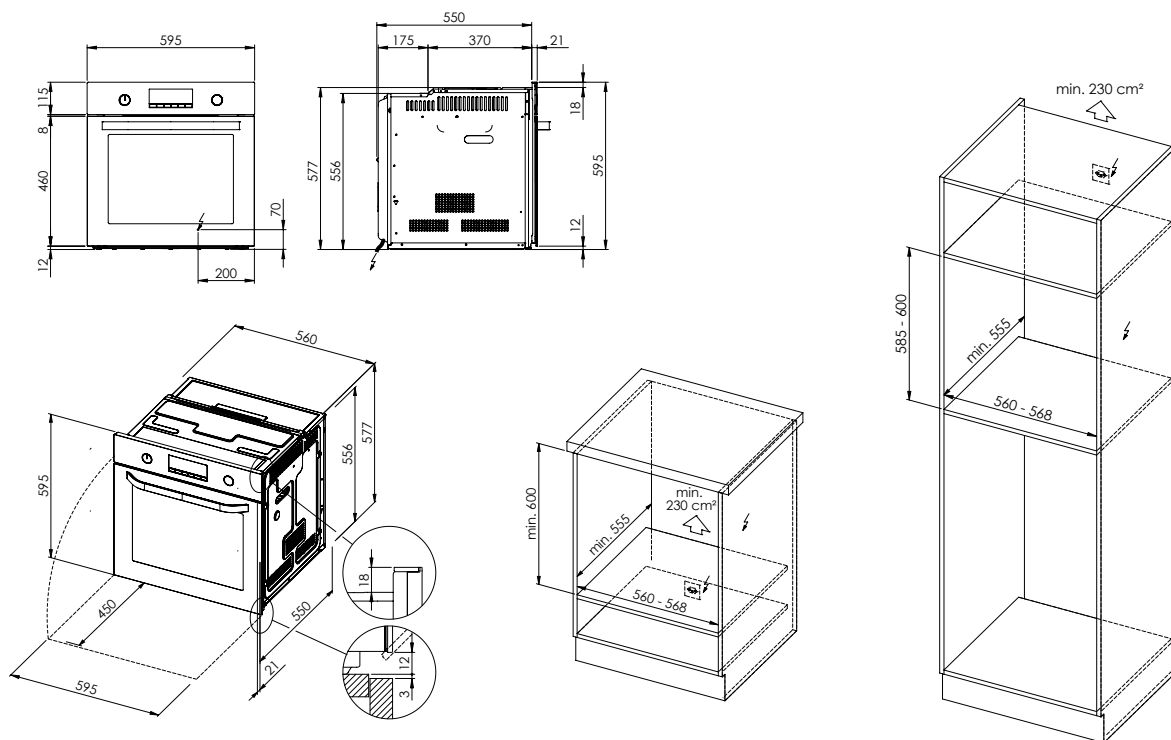


Samsung Backofen BO70 Dual Fan

Forno Samsung BO70 Dual Fan



BO70¹⁾: 230 V / 16 A, T23, 1400 mm

¹⁾Direktanschluss möglich (Anschlusskabel bauseits) / Collegamento elettrico diretto possibile (cavo di collegamento fornito da parte cliente)

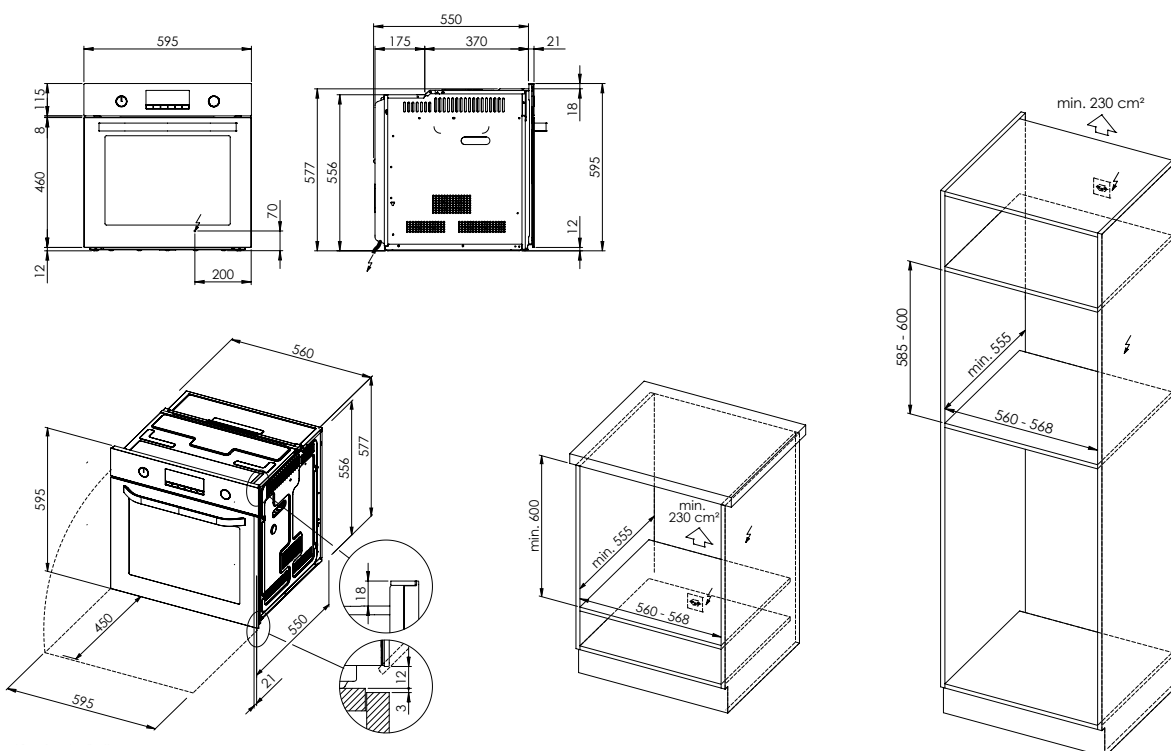


Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen

Forni e apparecchi compatti Samsung: disegni quotati

Samsung Combi-Steamer CS40 Kompaktgerät

Apparecchio compatto: Combi Steamer Samsung CS40


CS40: 230 V / 16 A, T23, 1200 mm

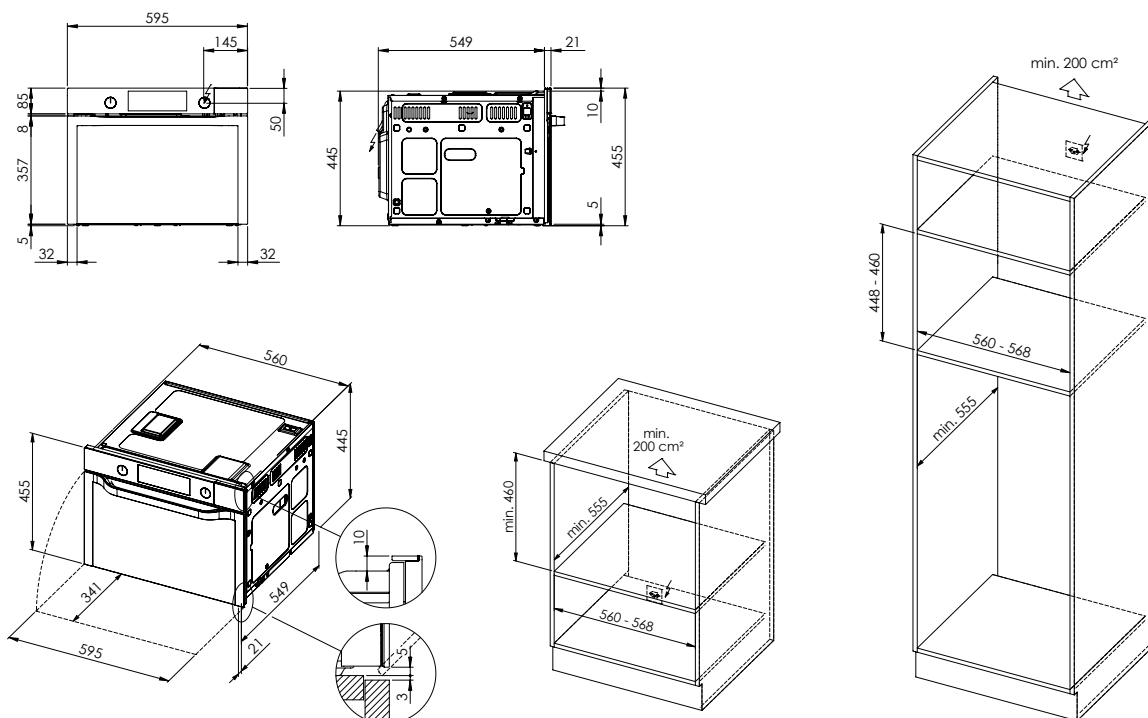

Samsung Combi-Steamer CS40 Kompaktgerät mit Wärmeschublade WS40

Apparecchio compatto: Combi Steamer Samsung CS40 + cassetto scaldavivande WS40

CS40: 230 V / 16 A, T23, 1200 mm
WS40: 230 V / 10 A, T12, 1500 mm

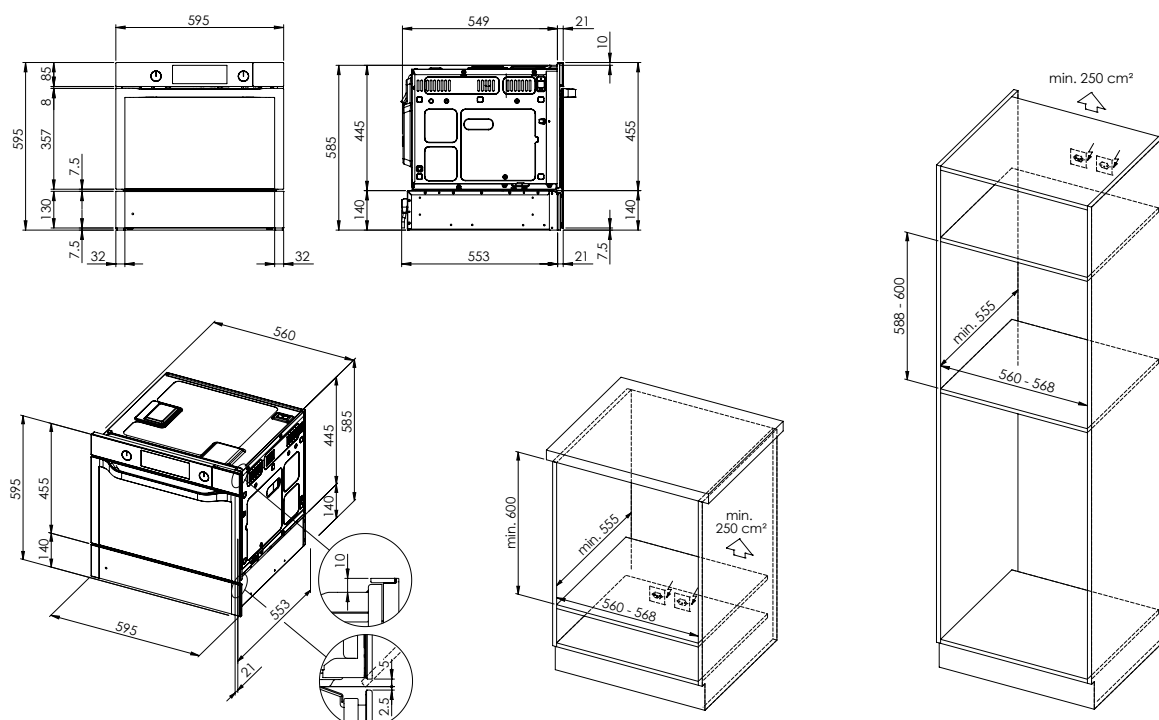


Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen

Forni e apparecchi compatti Samsung: disegni quotati


Set Angebot «Combi-Steamer 2 x CS40»

Offerta di set «Combi Steamer 2 x CS40»

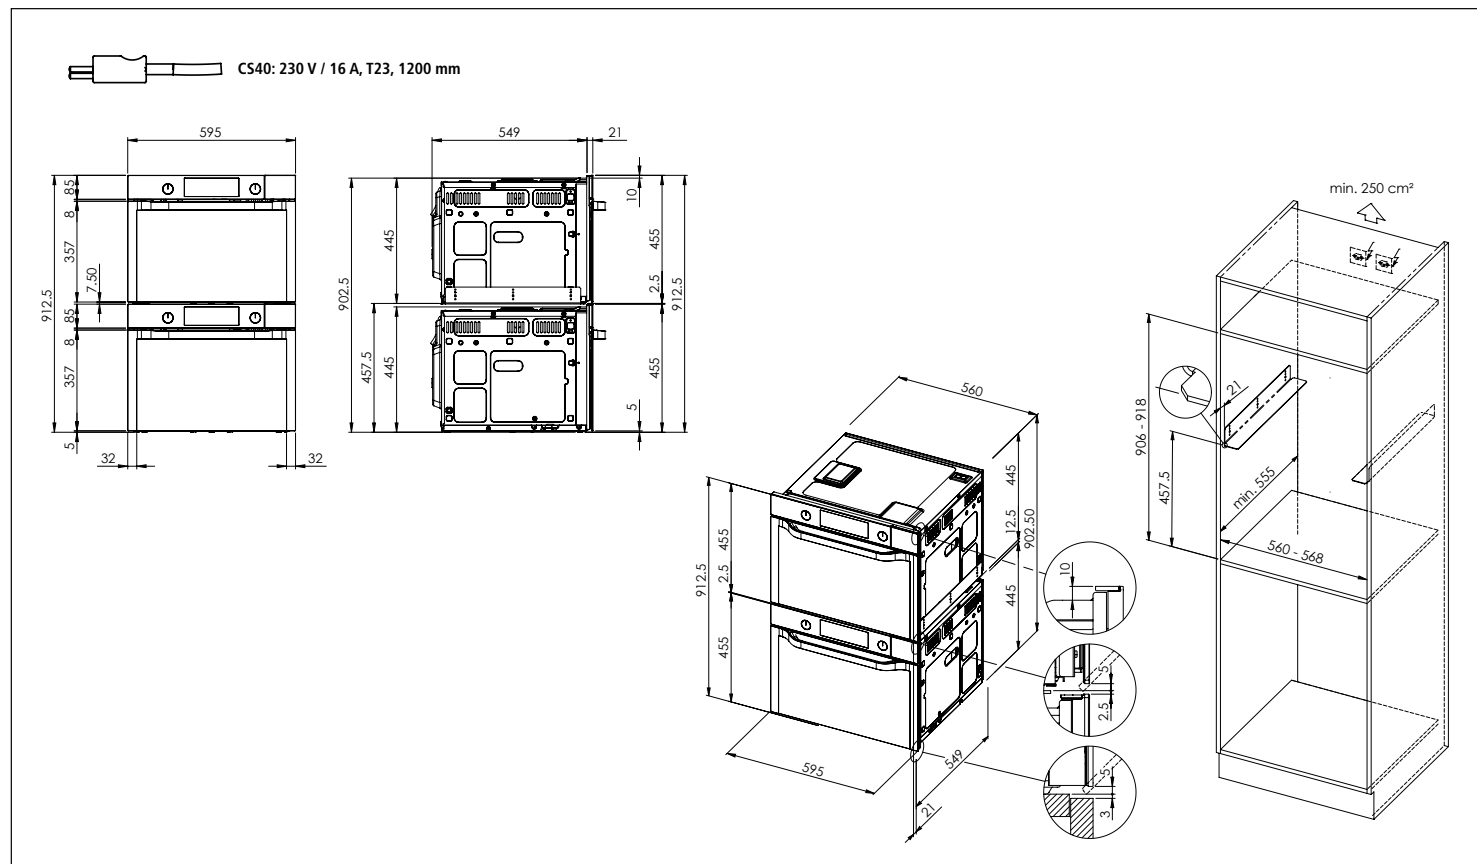

Set Angebot «Combi-Steamer 2 x CS40 + Wärmeschublade WS40»

Offerta di set «Combi Steamer 2 x CS40 + cassetto scaldavivande WS40»

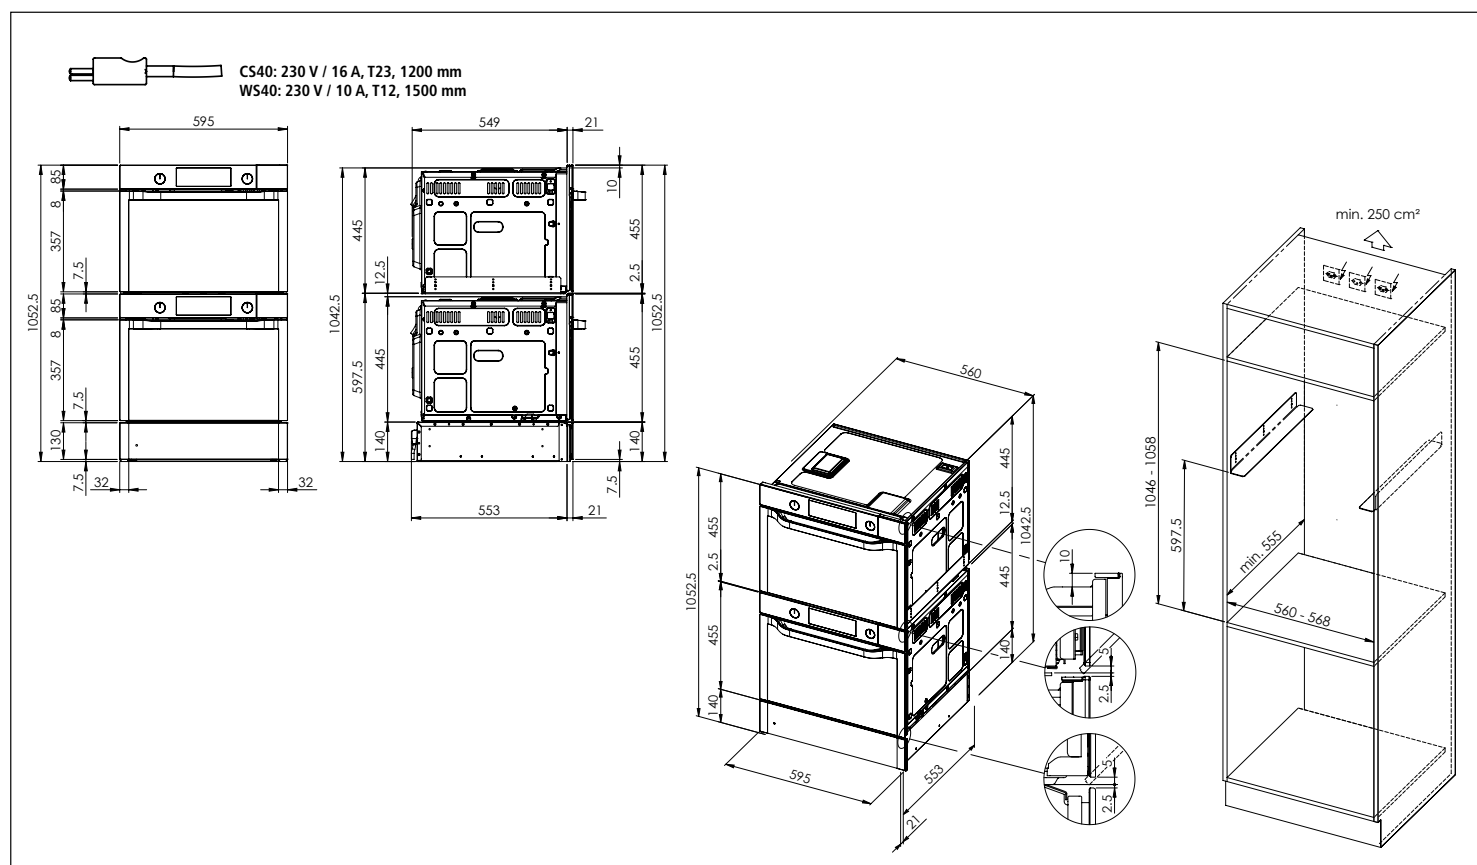


Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen

Forni e apparecchi compatti Samsung: disegni quotati


Samsung Backofen mit Mikrowelle BM30/50 Kompaktgerät
Apparecchio compatto: forno con microonde Samsung BM30/50

BM30/50: 230 V / 16 A, T23, 2000 mm

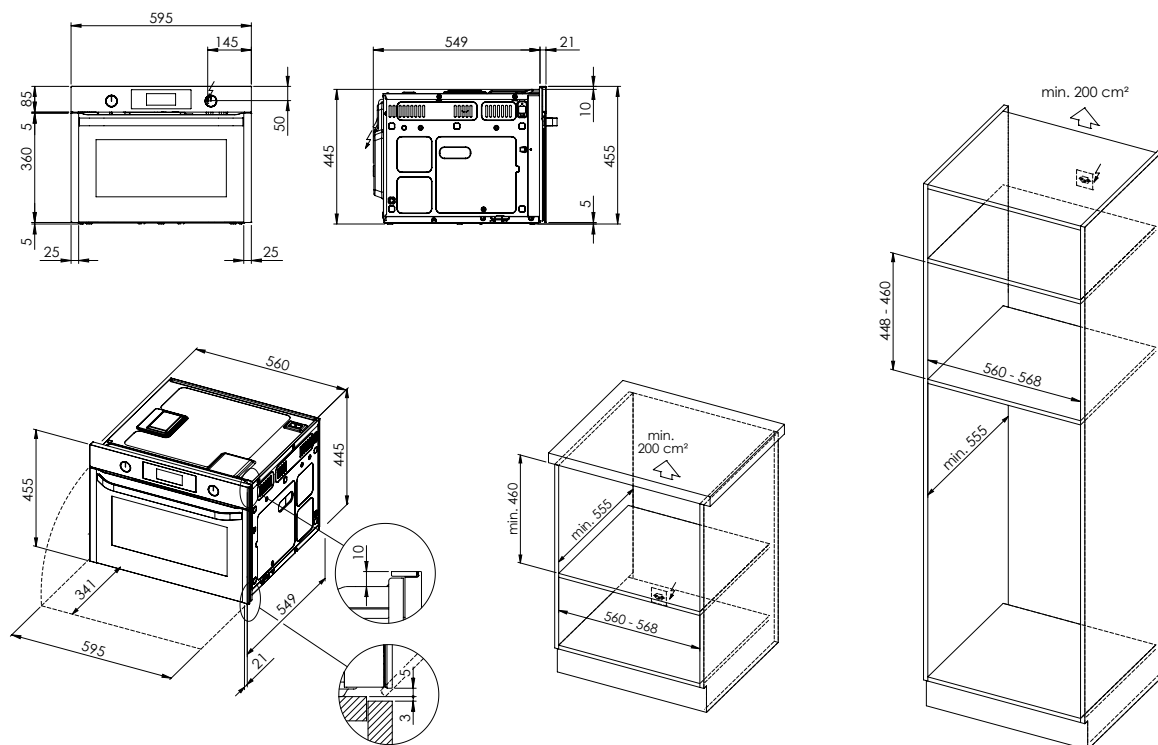

Samsung Backofen mit Mikrowelle BM30/50 Kompaktgerät mit Wärmeschublade WS10/20/30/50
Apparecchio compatto: forno con microonde Samsung BM30/50 con cassetto scaldavivande WS10/20/30/50


BM30/50: 230 V / 16 A, T23, 2000 mm
 WS10/20/30/50: 230 V / 10 A, T12, 1500 mm

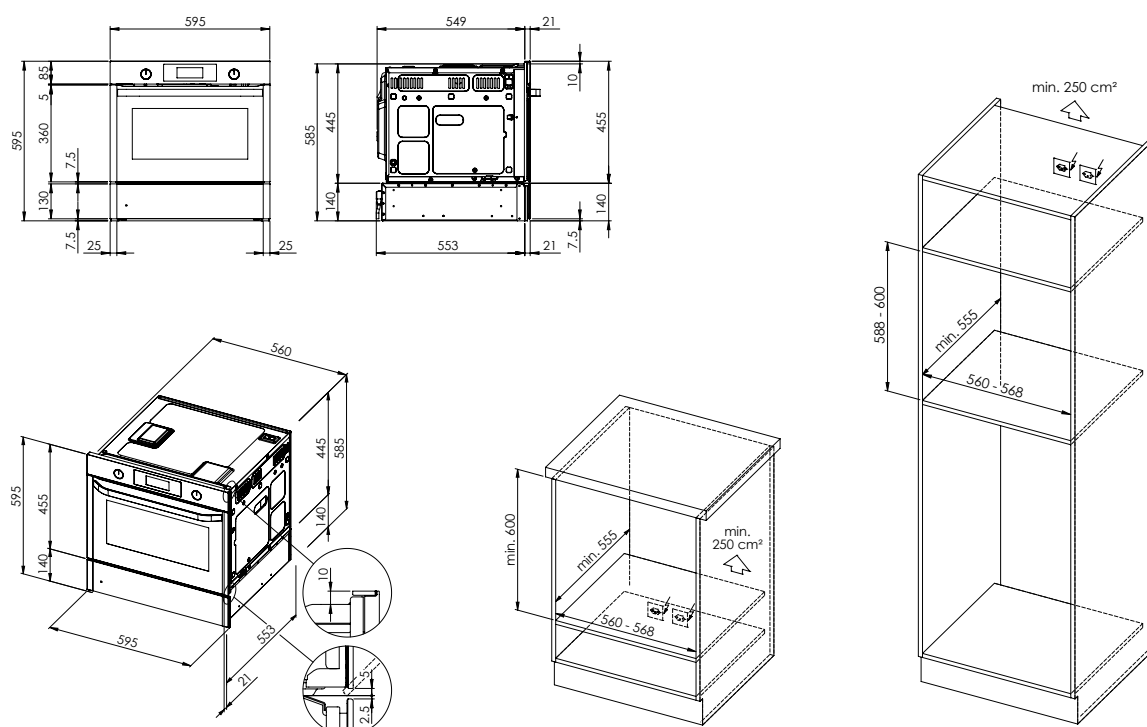


Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen





Forni e apparecchi compatti Samsung: disegni quotati

Samsung BO und BO
Samsung BO e BO



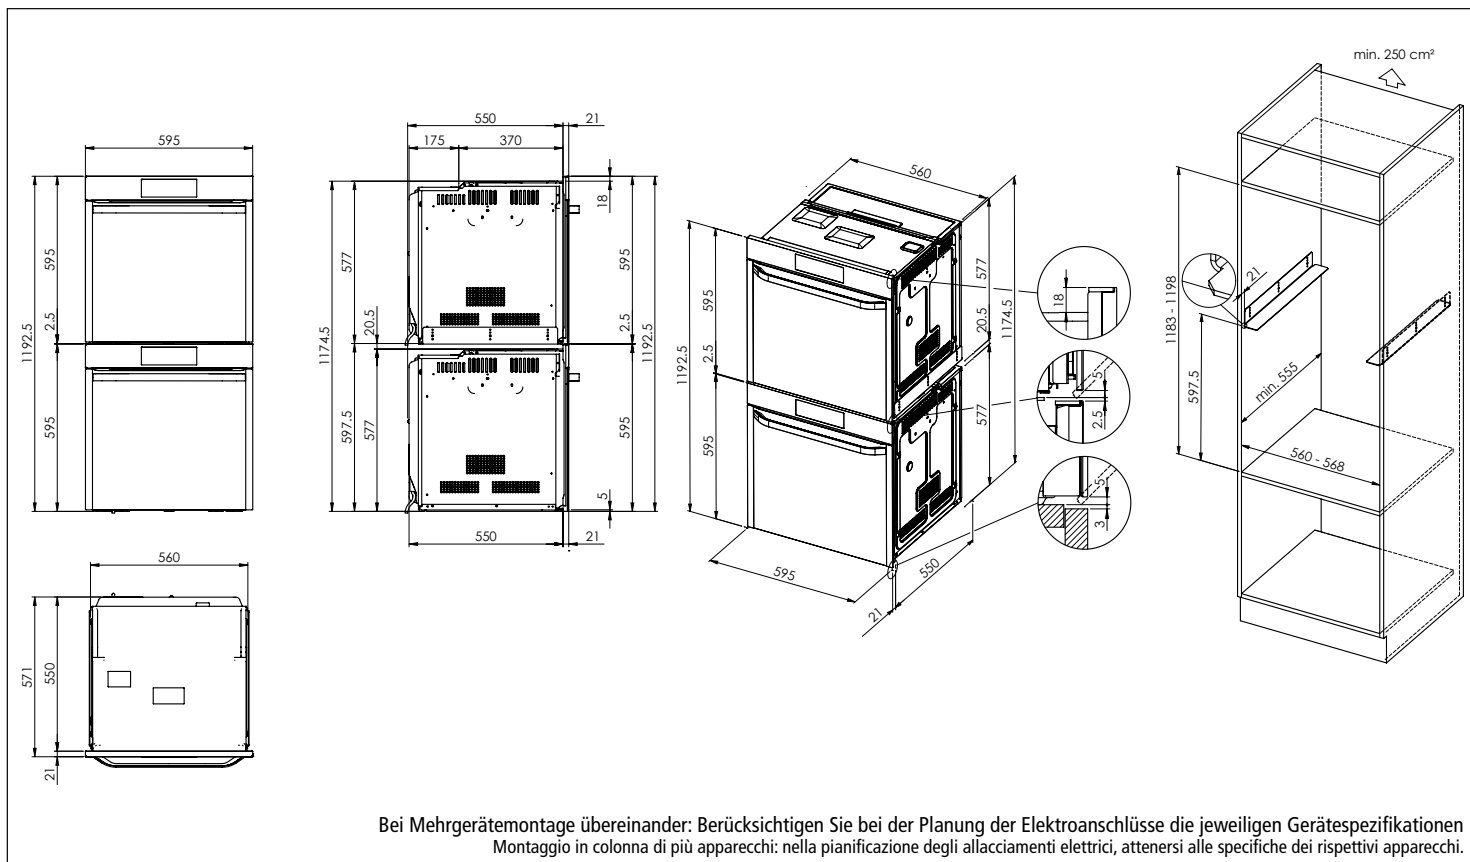


Samsung WS und BO und BO
Samsung WS e BO e BO


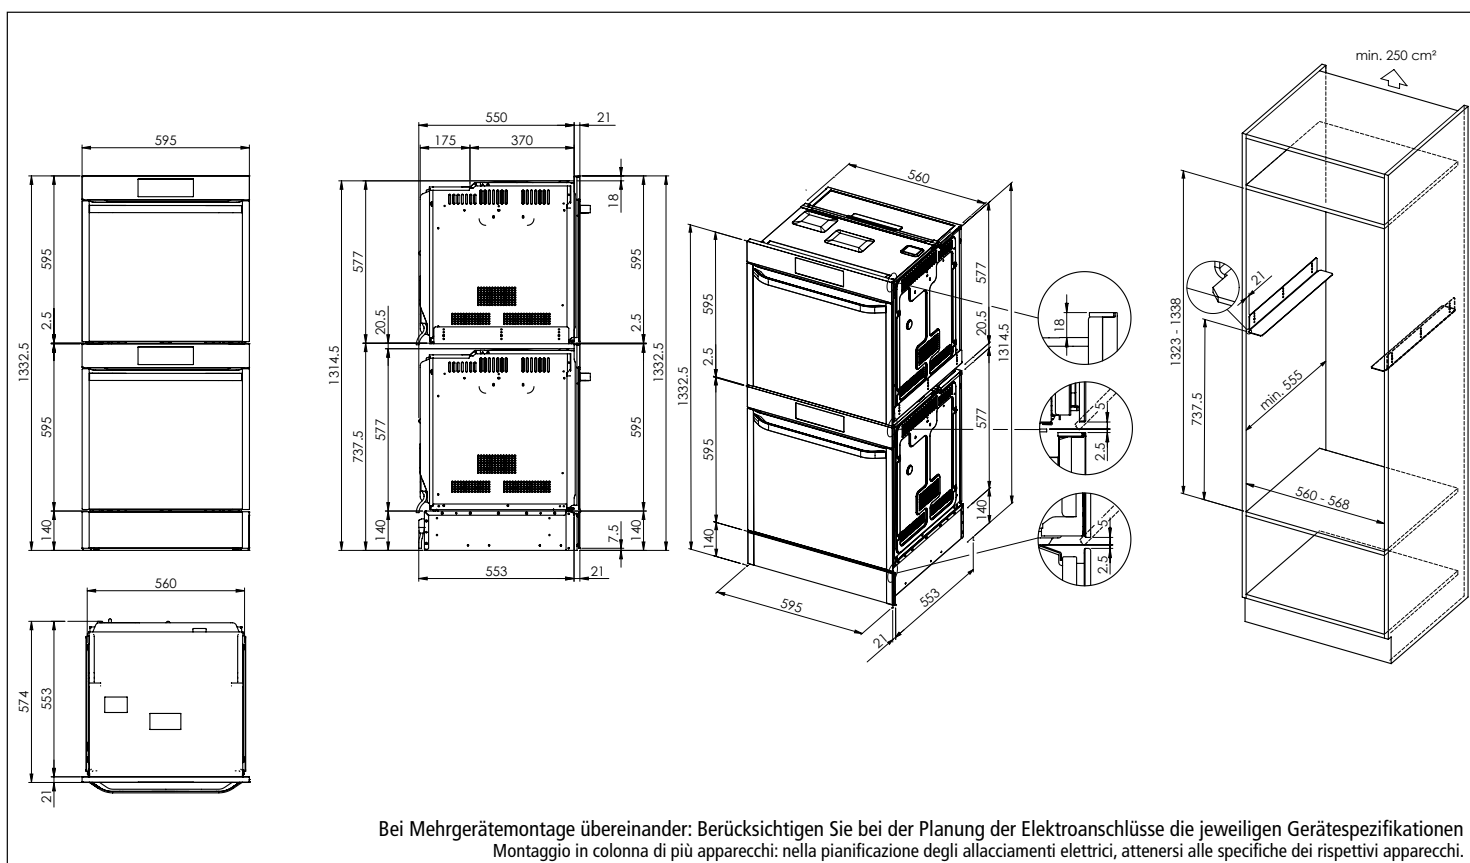


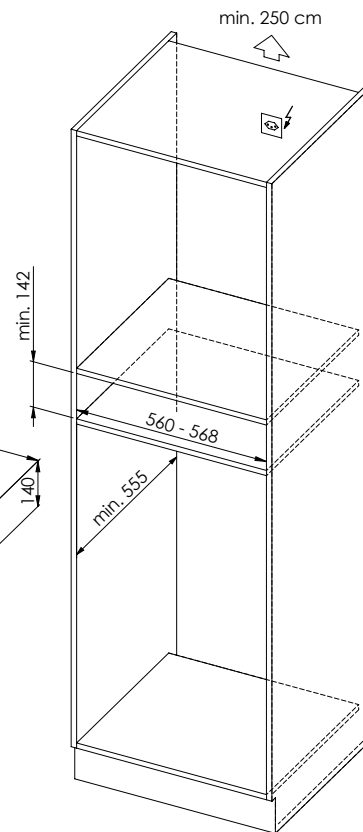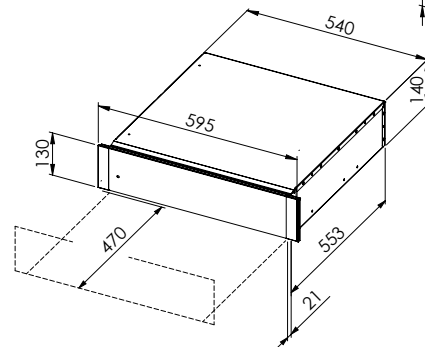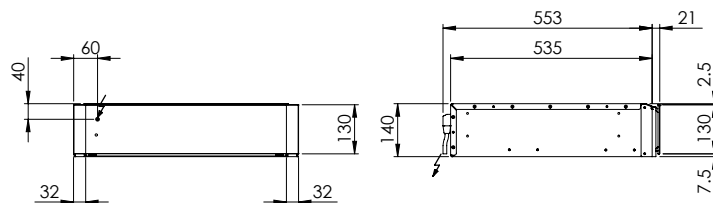

WS40: 230 V / 10 A, T12, 1500 mm


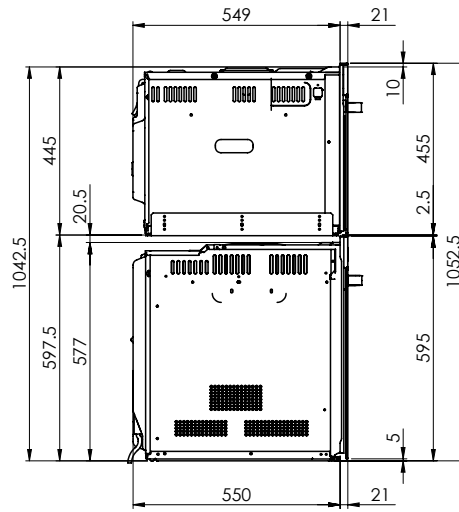
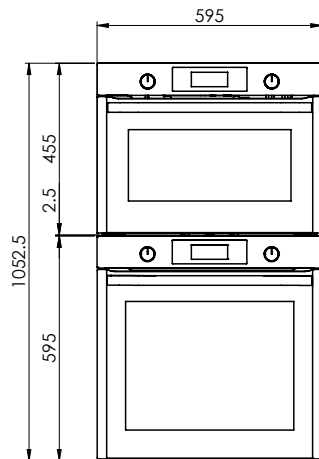


Bei Mehrgerätemontage übereinander: Berücksichtigen Sie bei der Planung der Elektroanschlüsse die jeweiligen Gerätespezifikationen.
 Montage de plusieurs appareils l'un sur l'autre: veuillez tenir compte des spécifications de chaque appareil lors de la planification des raccordements électriques.
 Montaggio in colonna di più apparecchi: nella pianificazione degli allacciamenti elettrici, attenersi alle specifiche dei rispettivi apparecchi.

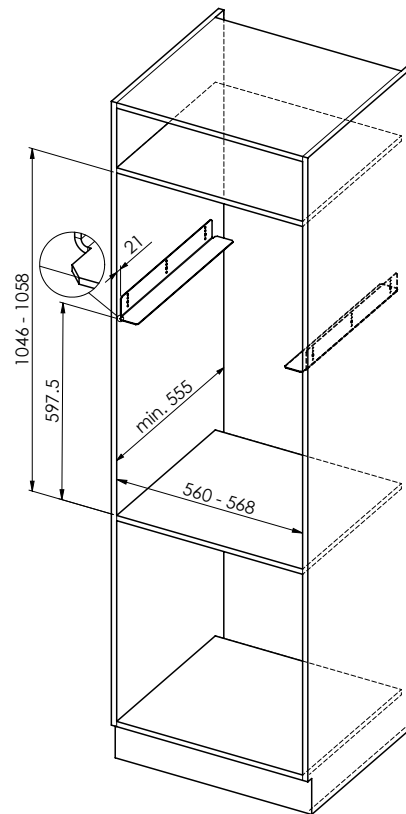
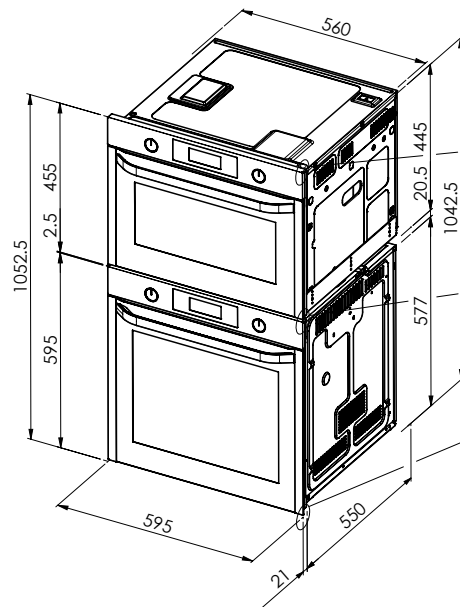


Bei Mehrgerätemontage übereinander: Berücksichtigen Sie bei der Planung der Elektroanschlüsse die jeweiligen Gerätespezifikationen.
Montage de plusieurs appareils l'un sur l'autre: veuillez tenir compte des spécifications de chaque appareil lors de la planification des raccordements électriques.
Montaggio in colonna di più apparecchi: nella pianificazione degli allacciamenti elettrici, attenersi alle specifiche dei rispettivi apparecchi.




Samsung BO & BO

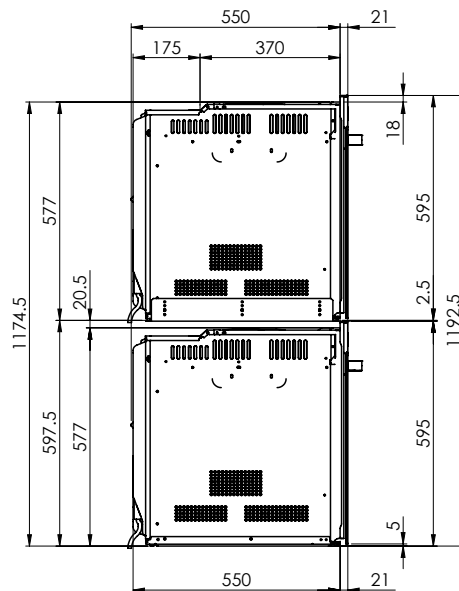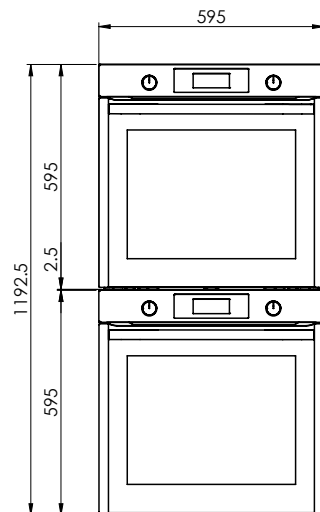






Bei Mehrgerätemontage übereinander: Berücksichtigen Sie bei der Planung der Elektroanschlüsse die jeweiligen Gerätespezifikationen.
Montage de plusieurs appareils l'un sur l'autre: veuillez tenir compte des spécifications de chaque appareil lors de la planification des raccordements électriques.
Montaggio in colonna di più apparecchi: nella pianificazione degli allacciamenti elettrici, attenersi alle specifiche dei rispettivi apparecchi.

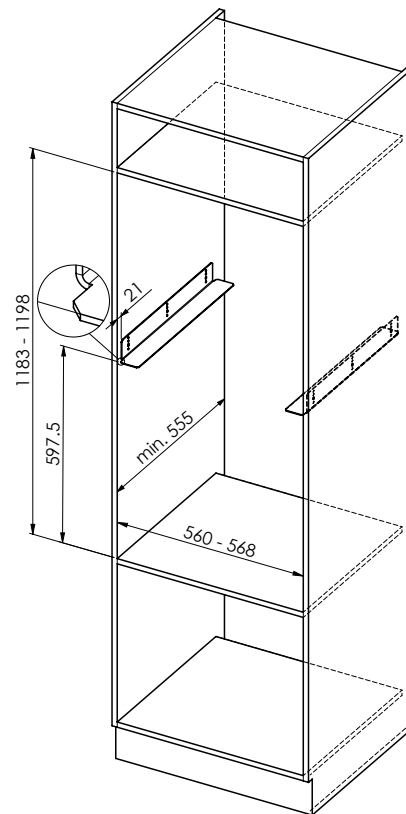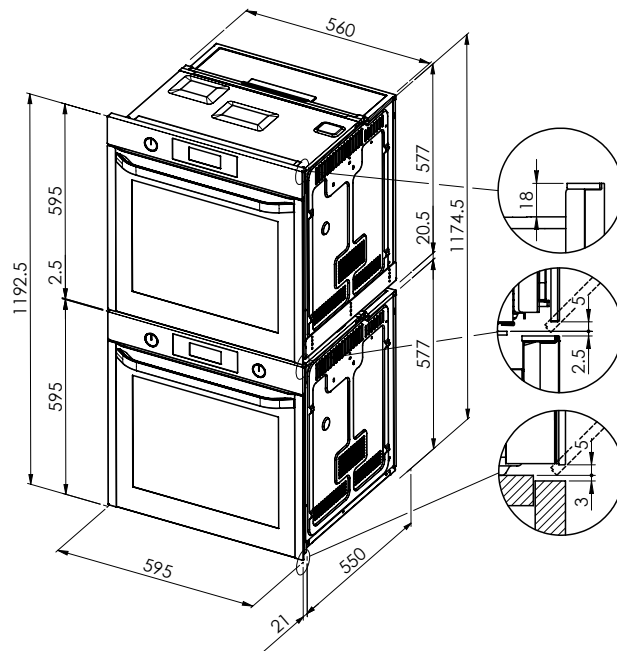

Bei Mehrgerätemontage übereinander: Berücksichtigen Sie bei der Planung der Elektroanschlüsse die jeweiligen Gerätespezifikationen.
Montage de plusieurs appareils l'un sur l'autre: veuillez tenir compte des spécifications de chaque appareil lors de la planification des raccordements électriques.
Montaggio in colonna di più apparecchi: nella pianificazione degli allacciamenti elettrici, attenersi alle specifiche dei rispettivi apparecchi.

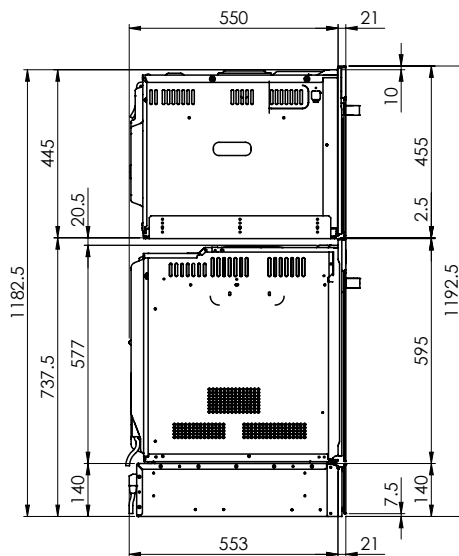

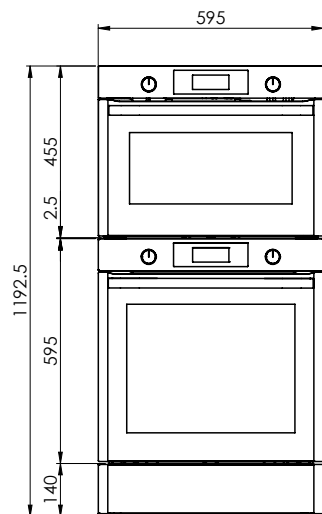


Bei Mehrgerätemontage übereinander: Berücksichtigen Sie bei der Planung der Elektroanschlüsse die jeweiligen Gerätespezifikationen.
 Montage de plusieurs appareils l'un sur l'autre: veuillez tenir compte des spécifications de chaque appareil lors de la planification des raccordements électriques.
 Montaggio in colonna di più apparecchi: nella pianificazione degli allacciamenti elettrici, attenersi alle specifiche dei rispettivi apparecchi.

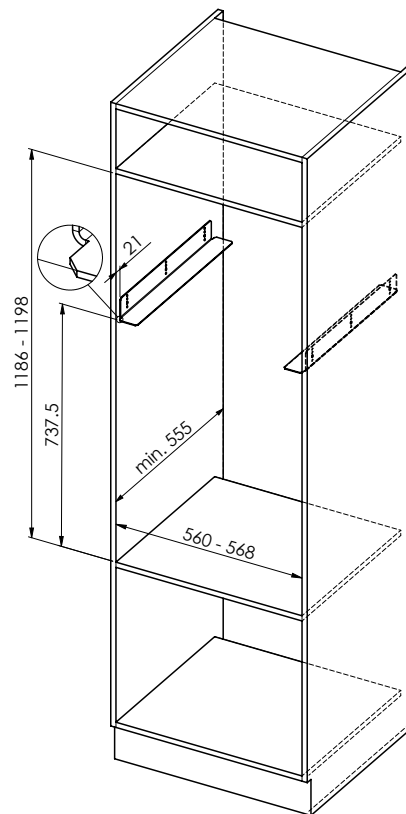

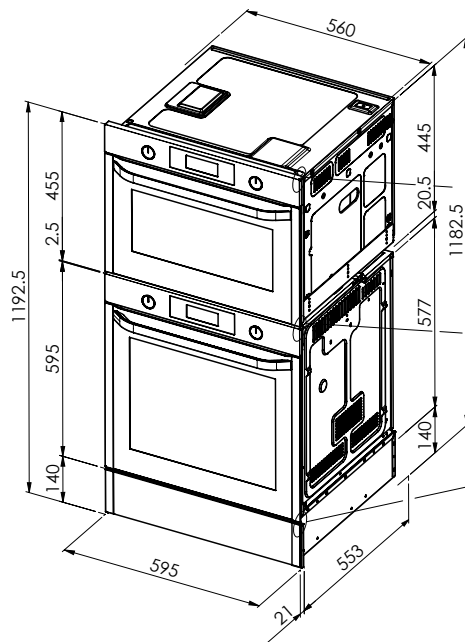


Bei Mehrgerätemontage übereinander: Berücksichtigen Sie bei der Planung der Elektroanschlüsse die jeweiligen Gerätespezifikationen.
Montage de plusieurs appareils l'un sur l'autre: veuillez tenir compte des spécifications de chaque appareil lors de la planification des raccordements électriques.
Montaggio in colonna di più apparecchi: nella pianificazione degli allacciamenti elettrici, attenersi alle specifiche dei rispettivi apparecchi.

Samsung WS & BO & BO

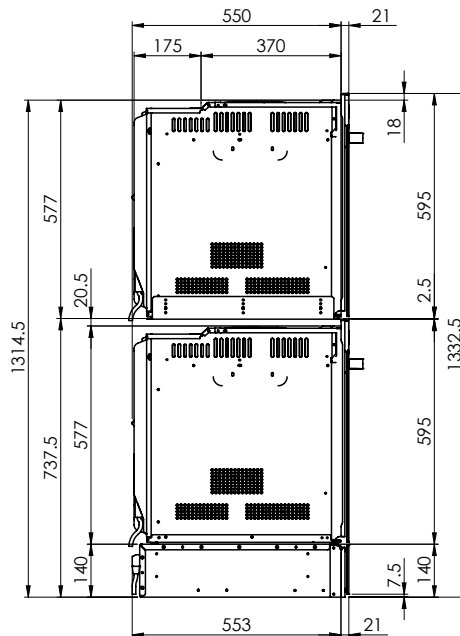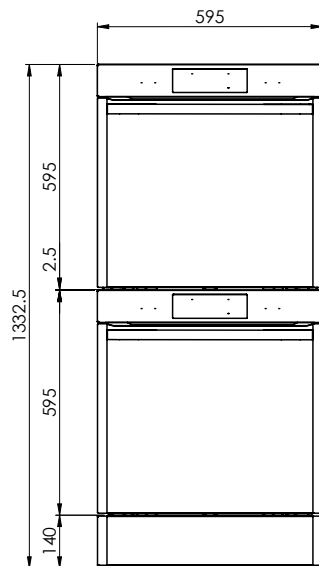

Bei Mehrgerätemontage übereinander: Berücksichtigen Sie bei der Planung der Elektroanschlüsse die jeweiligen Gerätespezifikationen.
Montage de plusieurs appareils l'un sur l'autre: veuillez tenir compte des spécifications de chaque appareil lors de la planification des raccordements électriques.
Montaggio in colonna di più apparecchi: nella pianificazione degli allacciamenti elettrici, attenersi alle specifiche dei rispettivi apparecchi.

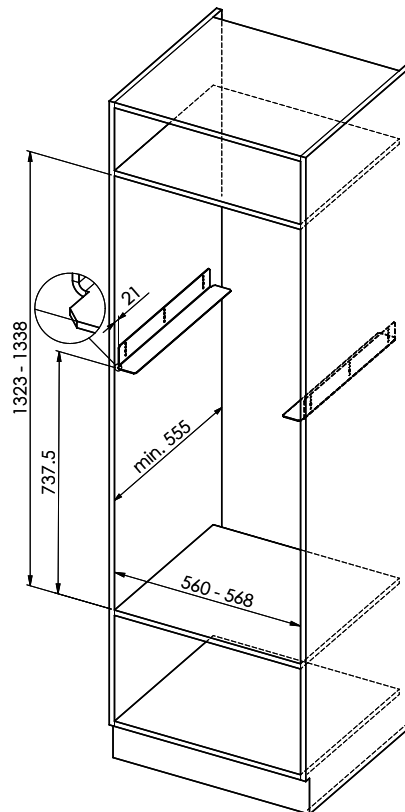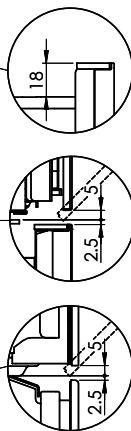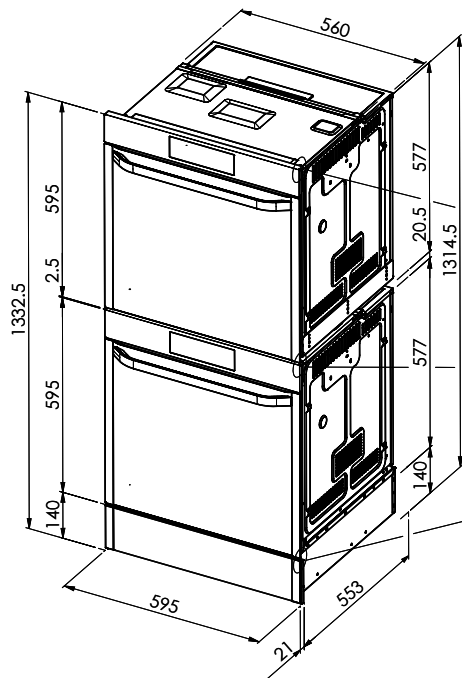

Bei Mehrgerätemontage übereinander: Berücksichtigen Sie bei der Planung der Elektroanschlüsse die jeweiligen Gerätespezifikationen.
Montage de plusieurs appareils l'un sur l'autre: veuillez tenir compte des spécifications de chaque appareil lors de la planification des raccordements électriques.
Montaggio in colonna di più apparecchi: nella pianificazione degli allacciamenti elettrici, attenersi alle specifiche dei rispettivi apparecchi.