

Samsung Backofen BO10 Gourmet Vapour

[> Weblink](#)

Modell
Samsung Backofen BO10 Gourmet Vapour

Energieeffizienzklasse
A+

Hersteller-Nr.
NV73J9770RS/EF

Artikel Nr.
500.000.000.00

Geräteart
Backöfen

Bauart
Euro-Norm 60 cm

VRG
10.00

Preis CHF
990.- N exkl. MwSt

Highlights

- Gourmet Vapour Technologie™ - zart und knusprig
- 0,5 Liter Wassertank für Dampffunktion
- 73L Garvolumen - aussergewöhnlich viel Platz
- 80 Automatik-Programme
- Einfache Bedienung per 4.6" Full Touch-LCD Display
- Praktisch: WiFi Smart Control Steuerung per Smartphone und App
- Garraum mit Keramik-Emaille: kratzfest, antibakteriell
- Selbstreinigend: Pyrolyse & Dampf
- Gourmet-Sensor - Kerntemperaturmessung
- Extra tiefes Blech (50 mm) für Gratin

Produktbeschreibung

Bauart: **Euro-Norm 60 cm**
GTIN-Nr.: **8806086717687**

Effizienz und Verbrauch

Energieeffizienzklasse (von A+++ bis D): **A+**

Energieeffizienzindex: **81,4**

Energieverbrauch

Energieverbrauch, konventionell (kWh / Zyklus): **0,95 kWh**

Energieverbrauch Umluft / Heissluft (kWh / Zyklus): **0,70 kWh**

Standby-Verbrauch: **0,5 W**

Verbrauch pyrolytische Reinigung (kWh / Zyklus): **5,2 kWh**

Design

Farbe Bedienblende: **Schwarz**

Material Bedienblende: **Glas**

Rahmen / Material: **Ja (Breite: 25mm) / Edelstahl**

Anzeige und Bedienung

Anzeige: **Digitalanzeige**

Display und Beleuchtung: **LED, eisblau**

Bedienung: **4.6" Full Touch-LCD, WiFi**

Hausgeräte-Vernetzung

Samsung Smart Home: **WiFi Smart Control**

Gebrauchseigenschaften

max. einstellbare Temperatur bei Ober- / Unterhitze, Umluft / Heissluft: **275°C**

Temperatur bei Dampfbetrieb: **275°C**

Mikrowellen-Ausgangsleistung (W): -

Nutzbare Grillfläche: **1860 cm²**

Nutzbare Garraumvolumen: **73 L**

Abmessungen

Geräteabmessungen (H x B x T): **595 x 595 x 571 mm**

Samsung Backofen BO10 Gourmet Vapour[> Weblink](#)**Leergewicht**Gewicht des Gerätes: **45,9 kg****Ausstattung**Innenabmessungen (H x B x T): **375 x 465 x 400 mm**Ober- und Unterhitze: **Ja / Ja**Umluft: **Ja**Heissluft: **Ja**Dampf: **Ja**Mikrowelle: **-**Grillheizkörper vorhanden / nachrüstbar: **Ja / -**Grillmotor / Umluftgrillen: **Nein / Ja**Zeitschalter / Schaltuhr: **Ja / Ja**Schublade / Wärmeschublade: **- / optional**Anzahl Garräume: **1**Volumen pro Garraum (Einfachbetrieb/Oberer Garraum/Unterer Garraum): **73 L / - / -**Anzahl der Einschubebenen: **5**Beleuchtung / Sichtfenster: **Ja / Ja**Beleuchtung: **1 x 40W, Halogen**Teleskopauszüge: **1-fach**Reinigung: **Pyrolyse, Dampfreinigung**Kühlungsverfahren: **Kühlungsventilator**Innenverkleidung: **Keramik-Emaille****Betriebsarten**Dampf: **-**Dampf + Wärmen: **-**Dampf + Heissluft: **120~275°C**Dampf + Oberhitze + Heissluft: **120~275°C**Dampf + Unterhitze + Heissluft: **120~275°C**Ober-/ Unterhitze: **30~275°C**Heissluft: **30~275°C**Heissluft ECO: **30~275°C**Grill: Gross / Eco / Umluft: **100~300°C / 100~300°C / 100~275°C**Unterhitze + Heissluft: **40~275°C**Oberhitze + Heissluft: **40~275°C**Unterhitze: **100~230°C**Intensivgaren: **40~275°C**Bratautomatik (ProRoasting): **80~200°C**Mikrowelle + Grill: **-**Mikrowelle + Heissluft: **-****Programme**Spezialfunktionen: **Warmhalten, Geschirr erwärmen, Auftauen, Teig gehen lassen, Pizza backen, Niedergaren, schnell aufheizen**Automatik-Programme: **80**Dual Cook: **-****Kontrollfunktionen**Kontrollfunktionen: **Uhrzeit, Küchentimer, Kindersicherung, Garzeittimer, Endzeit, Startverzögerung, Signalton****Leistung**Gesamtleistung: **3500-3850 W**Heissluft: **1800 W**Grill max: **1600 / 1100 W****Elektrischer Anschluss**Anschlussspannung: **230 V**Frequenz: **50 Hz**Anschlusswerte: **3,5-3,85 kWh**Absicherung: **16 A**Länge Netzanschlussleitung: **1.4 m**Netzanschlusstecker: **Schuko-Stecker mit CH-Adapter (16A, Typ 23)**

Samsung Backofen BO10 Gourmet Vapour
[> Weblink](#)
Technische Daten

Breitenorm: **Euro-Norm 60 cm**
 Höhennorm: **Euro-Norm 60 cm**
 Nischenhöhe: **min. 585 - 600 mm**
 Nischenbreite: **min. 560 - 568 mm**
 Nischentiefe: **min. 555 mm**
 Gerätebreite in mm: **595 mm**
 Gerätehöhe in mm: **595 mm**
 Gerätetiefe in mm (ab Möbelfront): **571 mm**

Verpackung


Gewicht, inkl. Verpackung: **48,6 kg**
 Verpackungsabmessungen (H x B x T): **656 x 682 x 646 mm**

Zubehör
Inklusives Zubehör



[> Weblink](#)
 500.000.039.00 / CHF
 75.-
 Universalblech 30 mm



[> Weblink](#)
 500.000.040.00 / CHF
 88.-
 Extra tiefes Blech 50 mm



[> Weblink](#)
 500.000.042.00 / CHF
 55.-
 Gitterrost



[> Weblink](#)
 500.000.045.00 / CHF
 49.-
 Gitterrosteinsatz



[> Weblink](#)
 500.000.048.00 / CHF
 93.-
 Kerntemperaturfühler

Optionales Zubehör



[> Weblink](#)
 500.000.074.00 / CHF
 60.-
 Auflagewinkel-Set

Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen

Fours et appareils compacts Samsung: dessins techniques


Samsung Backofen BO10 Gourmet Vapour

Four Samsung BO10 Gourmet Vapour




BO10¹: 230 V / 16 A, T23, 1400 mm

¹Direktanschluss möglich (Anschlusskabel bauseits) / Raccordement électrique direct possible (câble de raccordement fourni par le client)

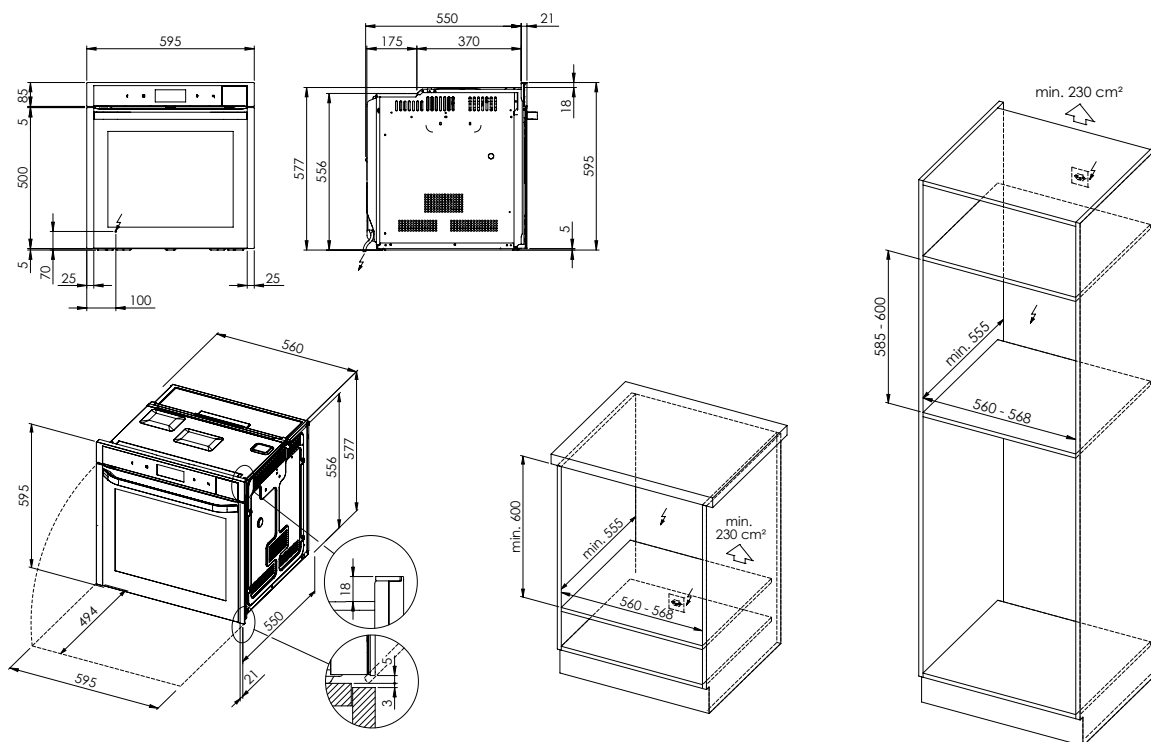

Samsung Backofen BO10 Gourmet Vapour mit Wärmeschublade WS10/20/30/50


Four Samsung BO10 Gourmet Vapour avec tiroir chauffant WS10/20/30/50



BO10¹: 230 V / 16 A, T23, 1400 mm

WS10/20/30/50: 230 V / 10 A, T12, 1500 mm

¹Direktanschluss möglich (Anschlusskabel bauseits) / Raccordement électrique direct possible (câble de raccordement fourni par le client)

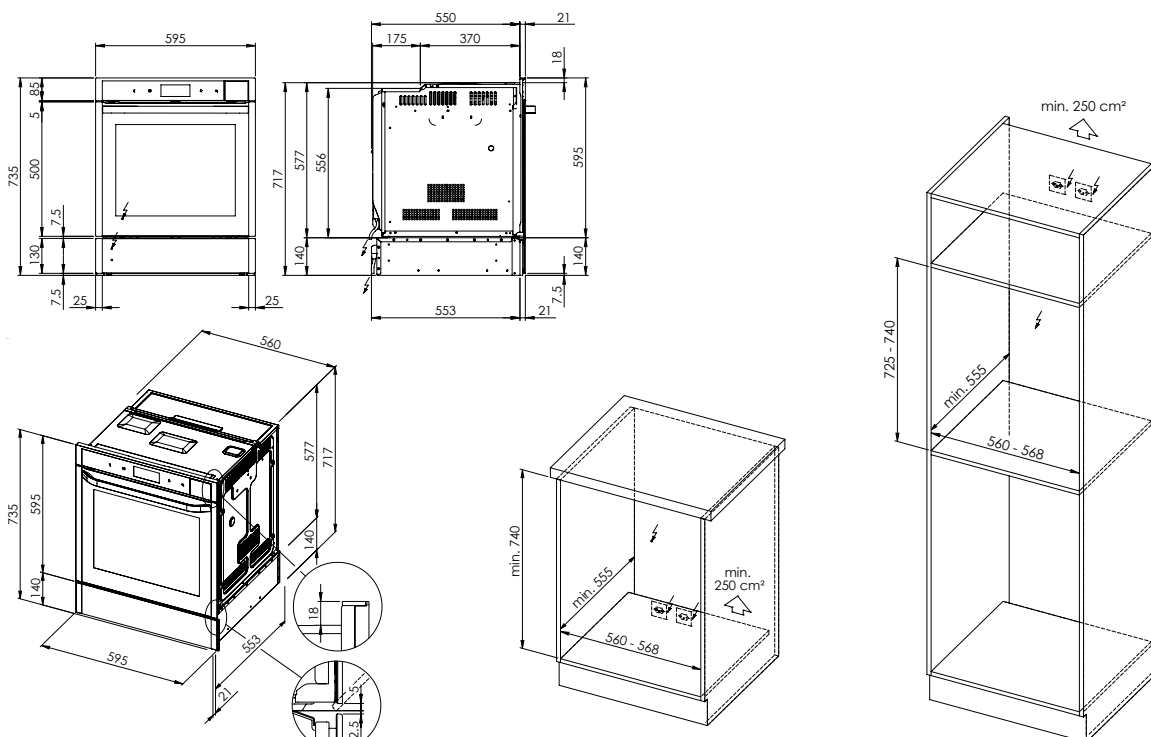


Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen

Fours et appareils compacts Samsung: dessins techniques


Samsung Backofen BO20 Dual Door

Four Samsung BO20 Dual Door




BO20: 230 V / 16 A, Direktanschluss / Raccordement électrique¹

¹Anschlusskabel bauseits / Câble de raccordement fourni par le client

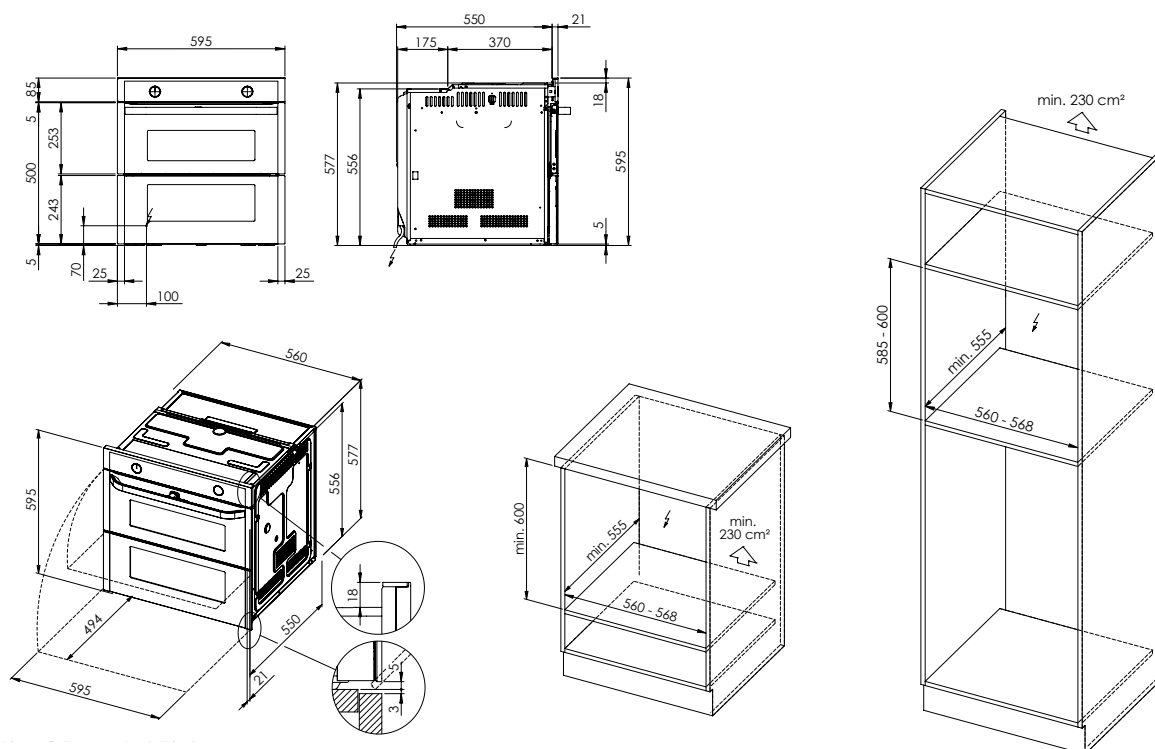

Samsung Backofen BO20 Dual Door mit Wärmeschublade WS10/20/30/50


Four Samsung BO20 Dual Door avec tiroir chauffant WS10/20/30/50



BO20: 230 V / 16 A, Direktanschluss / Raccordement électrique¹


WS10/20/30/50: 230 V / 10 A, T12, 1500 mm

¹Anschlusskabel bauseits / Câble de raccordement fourni par le client

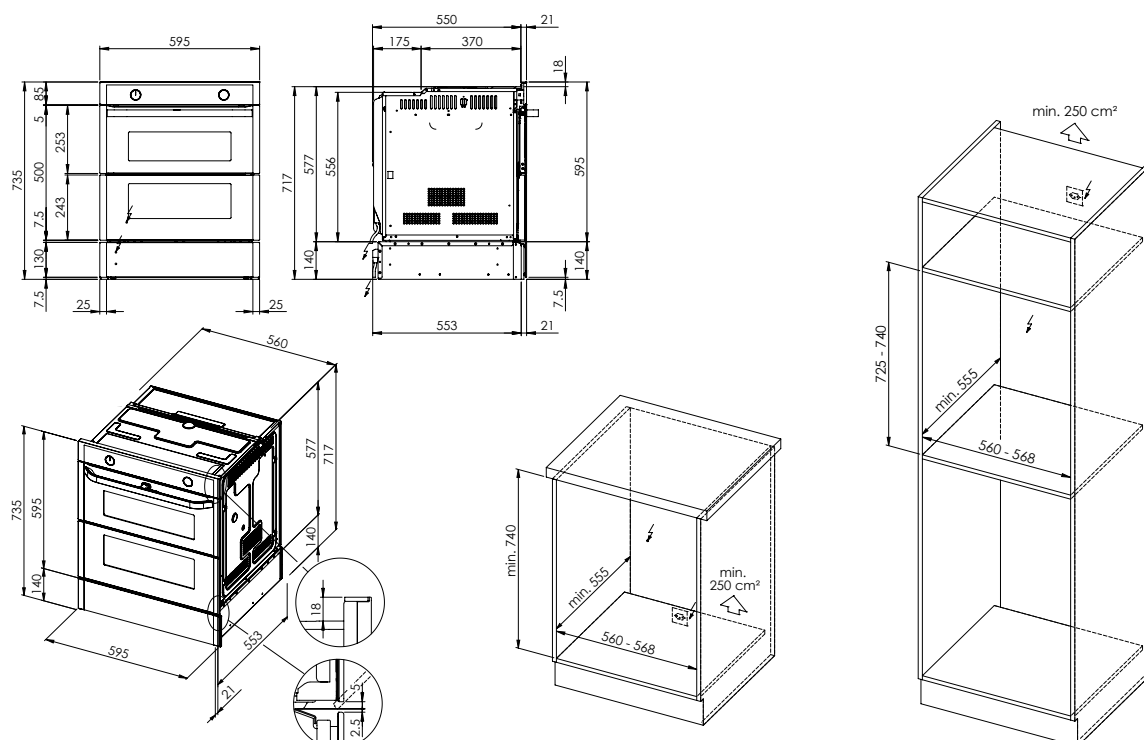


Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen Fours et appareils compacts Samsung: dessins techniques


Samsung Backofen BO30 Dual Door Four Samsung BO30 Dual Door



BO30: 230 V / 16 A, Direktanschluss / Raccordement électrique¹
¹Anschlusskabel bauseits / Câble de raccordement fourni par le client

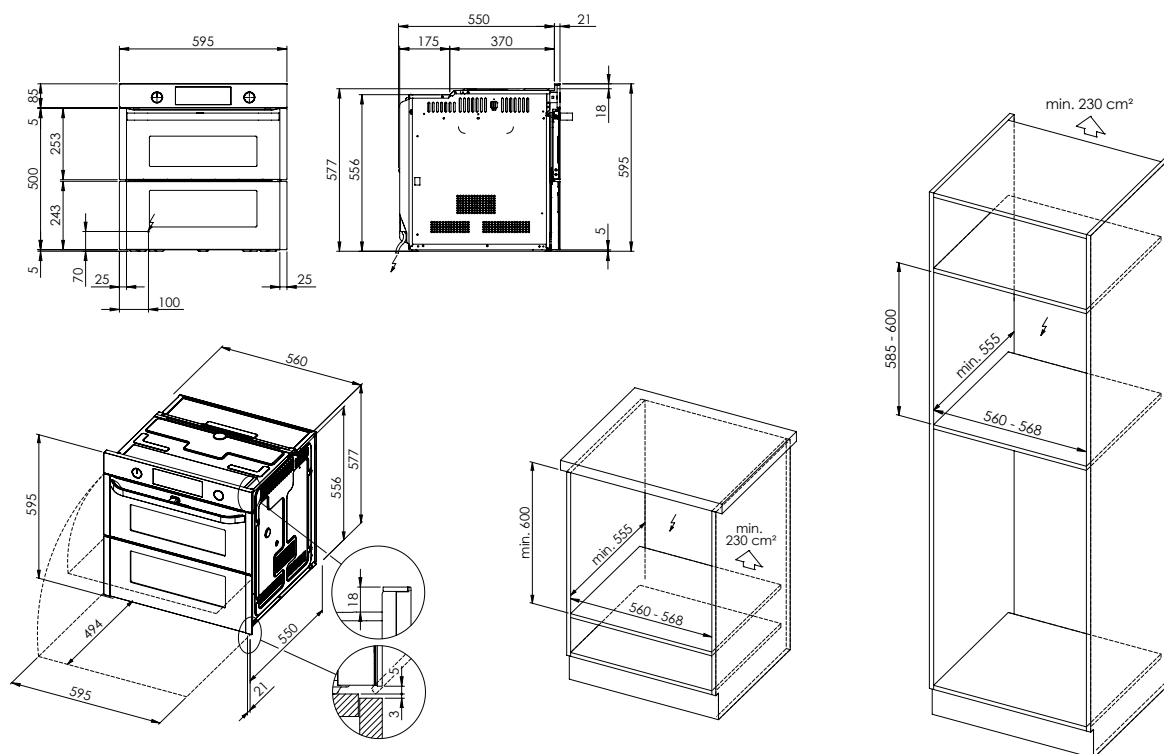


Samsung Backofen BO30 Dual Door mit Wärmeschublade WS10/20/30/50 Four Samsung BO30 Dual Door avec tiroir chauffant WS10/20/30/50



BO30: 230 V / 16 A, Direktanschluss / Raccordement électrique¹
WS10/20/30/50: 230 V / 10 A, T12, 1500 mm

¹Anschlusskabel bauseits / Câble de raccordement fourni par le client

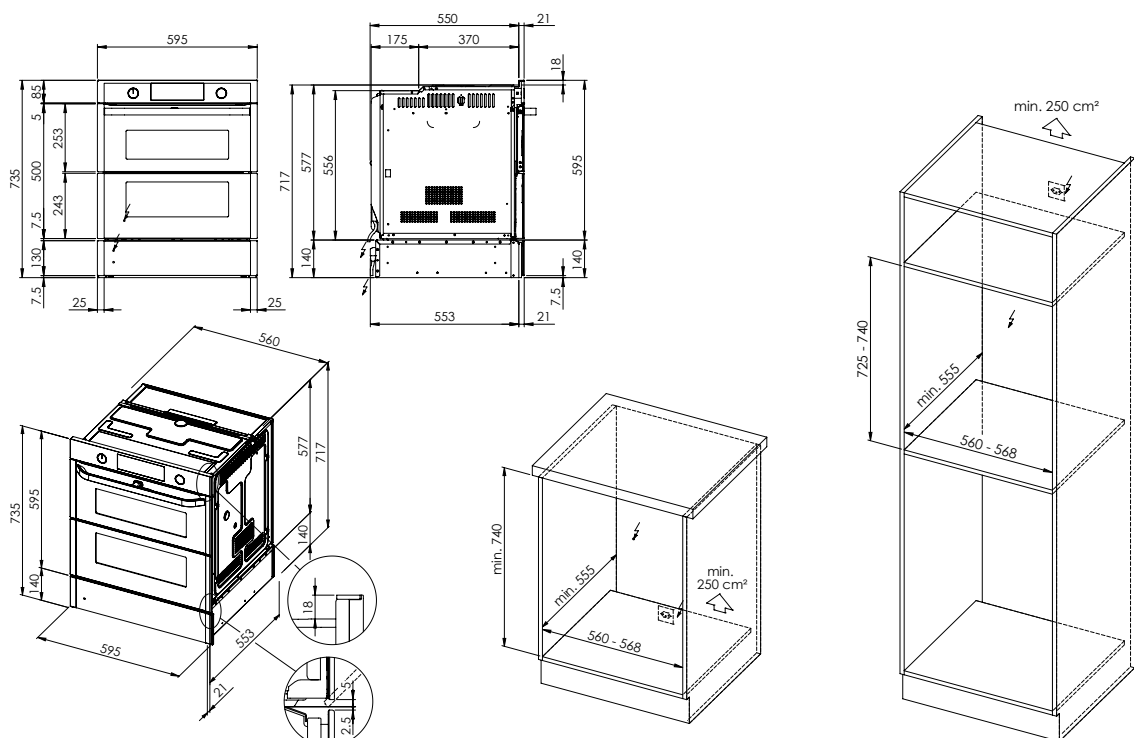


Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen

Fours et appareils compacts Samsung: dessins techniques


Samsung Backofen BO50 Dual Cook

Four Samsung BO50 Dual Cook




BO50*: 230 V / 16 A, T23, 1400 mm

*Direktanschluss möglich (Anschlusskabel bauseits) / Raccordement électrique direct possible (câble de raccordement fourni par le client)

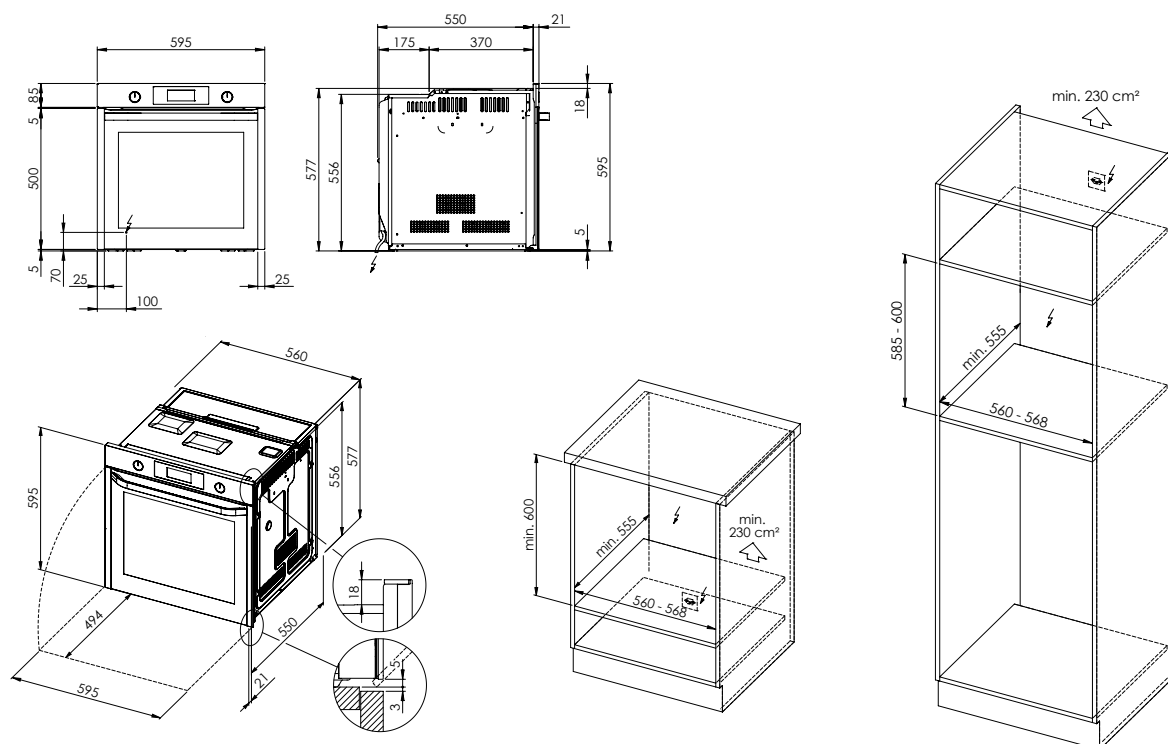

Samsung Backofen BO50 Dual Cook mit Wärmeschublade WS10/20/30/50


Four Samsung BO50 Dual Cook avec tiroir chauffant WS10/20/30/50



BO50*: 230 V / 16 A, T23, 1400 mm

WS10/20/30/50: 230 V / 10 A, T12, 1500 mm

*Direktanschluss möglich (Anschlusskabel bauseits) / Raccordement électrique direct possible (câble de raccordement fourni par le client)

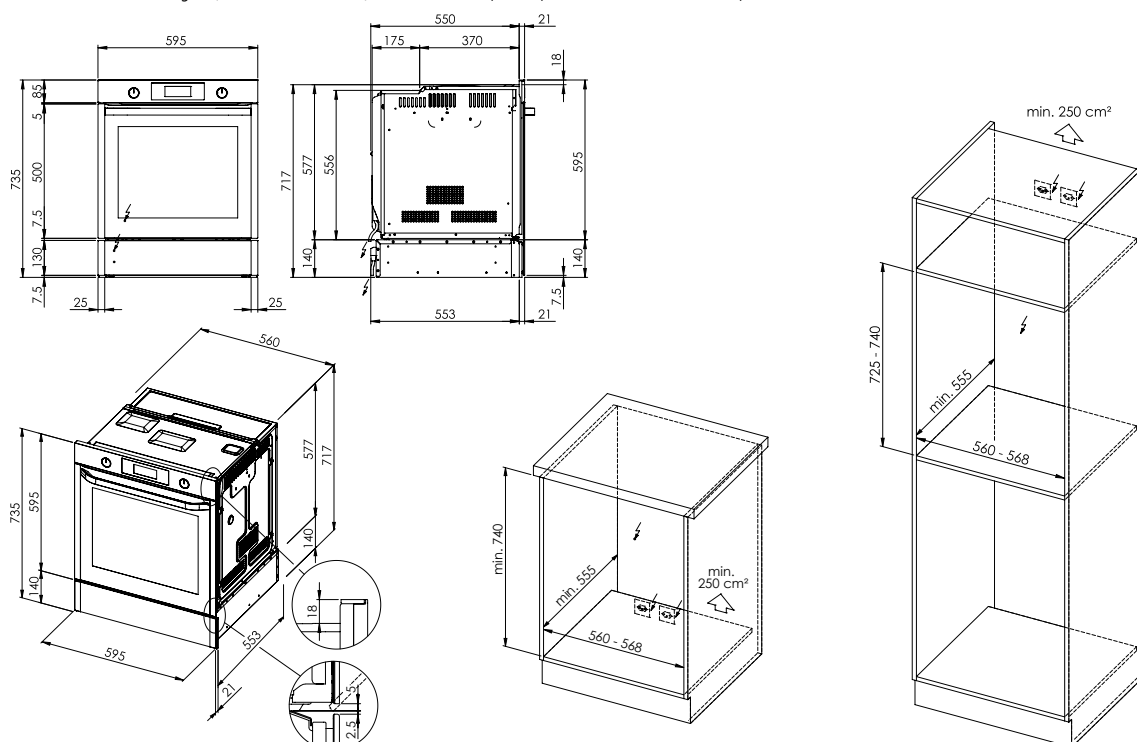


Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen

Fours et appareils compacts Samsung: dessins techniques


Samsung Backofen BO60 Dual Fan

Four Samsung BO60 Dual Fan




BO60¹: 230 V / 16 A, T23, 1400 mm

¹Direktanschluss möglich (Anschlusskabel bauseits) / Raccordement électrique direct possible (câble de raccordement fourni par le client)

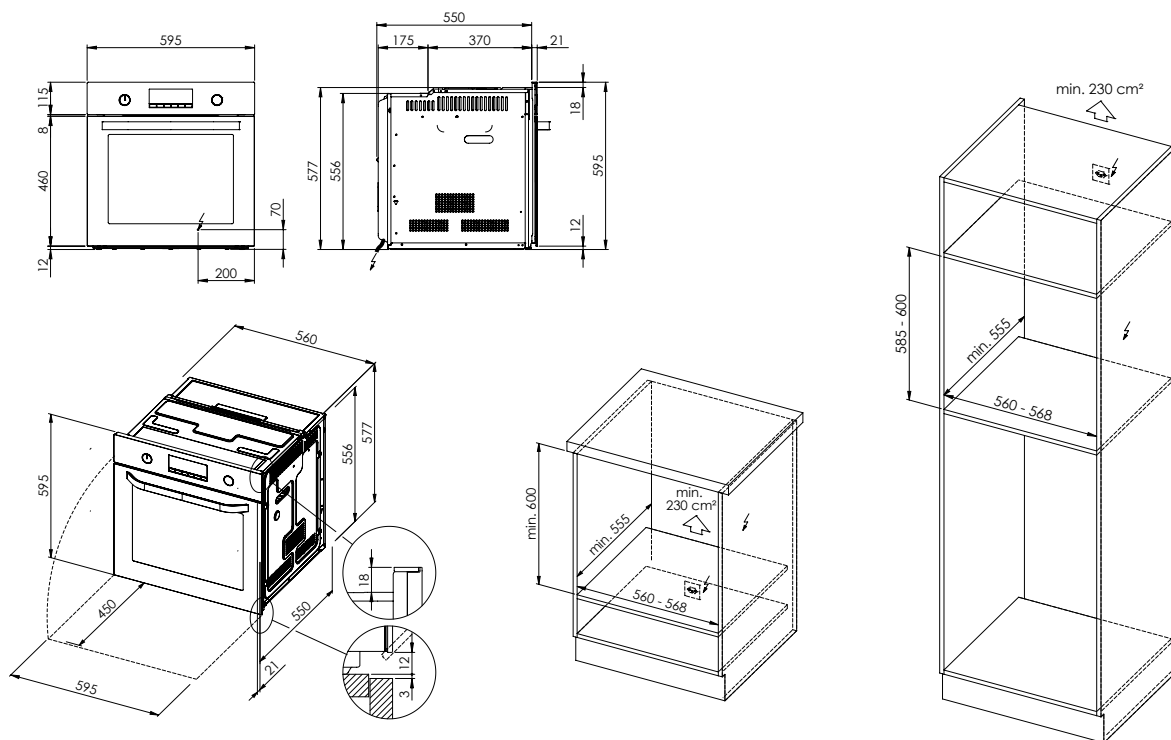


Samsung Backofen BO70 Dual Fan

Four Samsung BO70 Dual Fan



BO70¹: 230 V / 16 A, T23, 1400 mm


¹Direktanschluss möglich (Anschlusskabel bauseits) / Raccordement électrique direct possible (câble de raccordement fourni par le client)

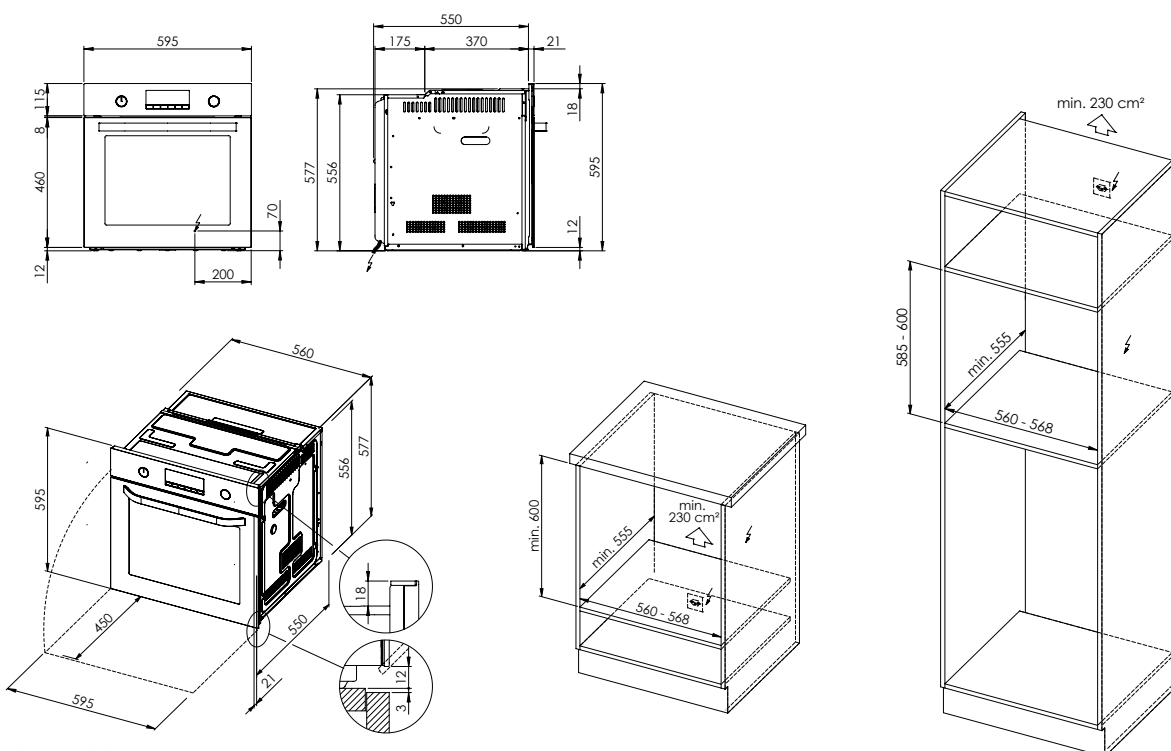

Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen Fours et appareils compacts Samsung: dessins techniques


Set Angebot «Combi-Steamer 2 x CS40»

Offre de set «Combi-Steamer 2 x CS40»

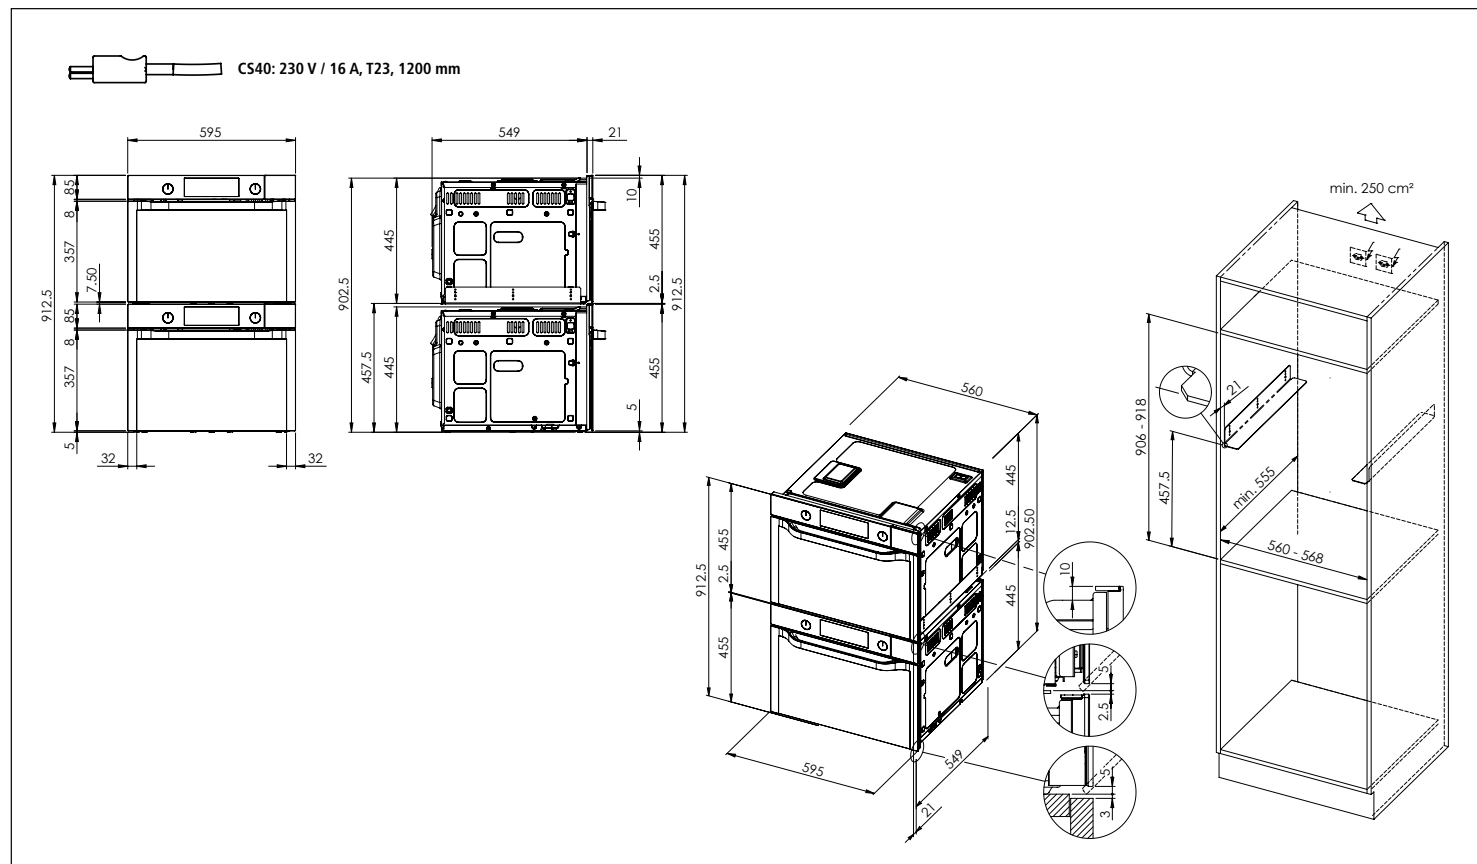

Set Angebot «Combi-Steamer 2 x CS40 + Wärmeschublade WS40»

Offre de set «Combi-Steamer 2 x CS40 + tiroir chauffant WS40»

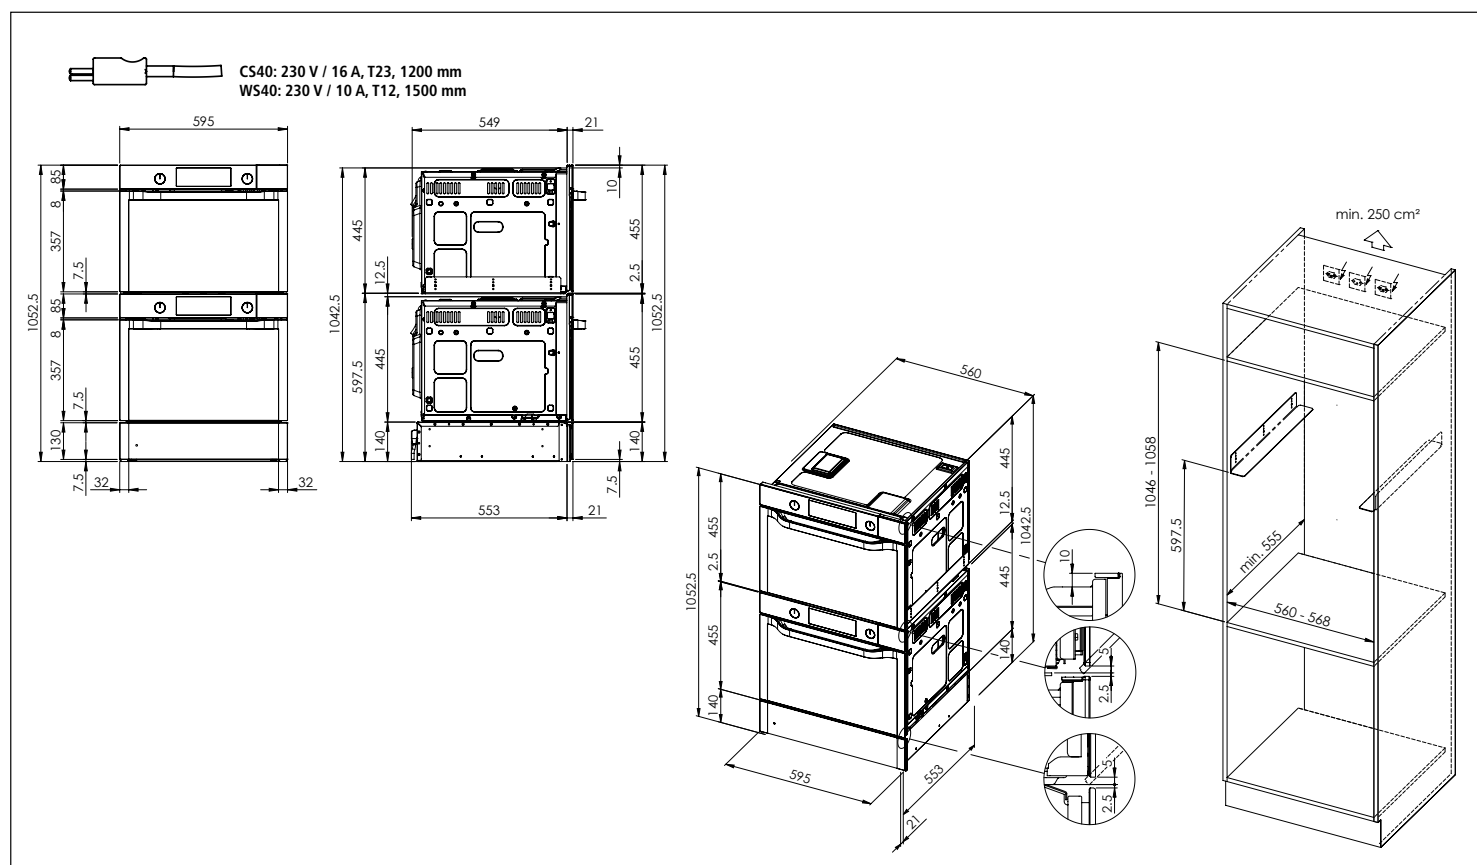


Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen

Fours et appareils compacts Samsung: dessins techniques


Samsung Backofen mit Mikrowelle BM30/50 Kompaktgerät

Four micro-ondes combiné compact Samsung BM30/50

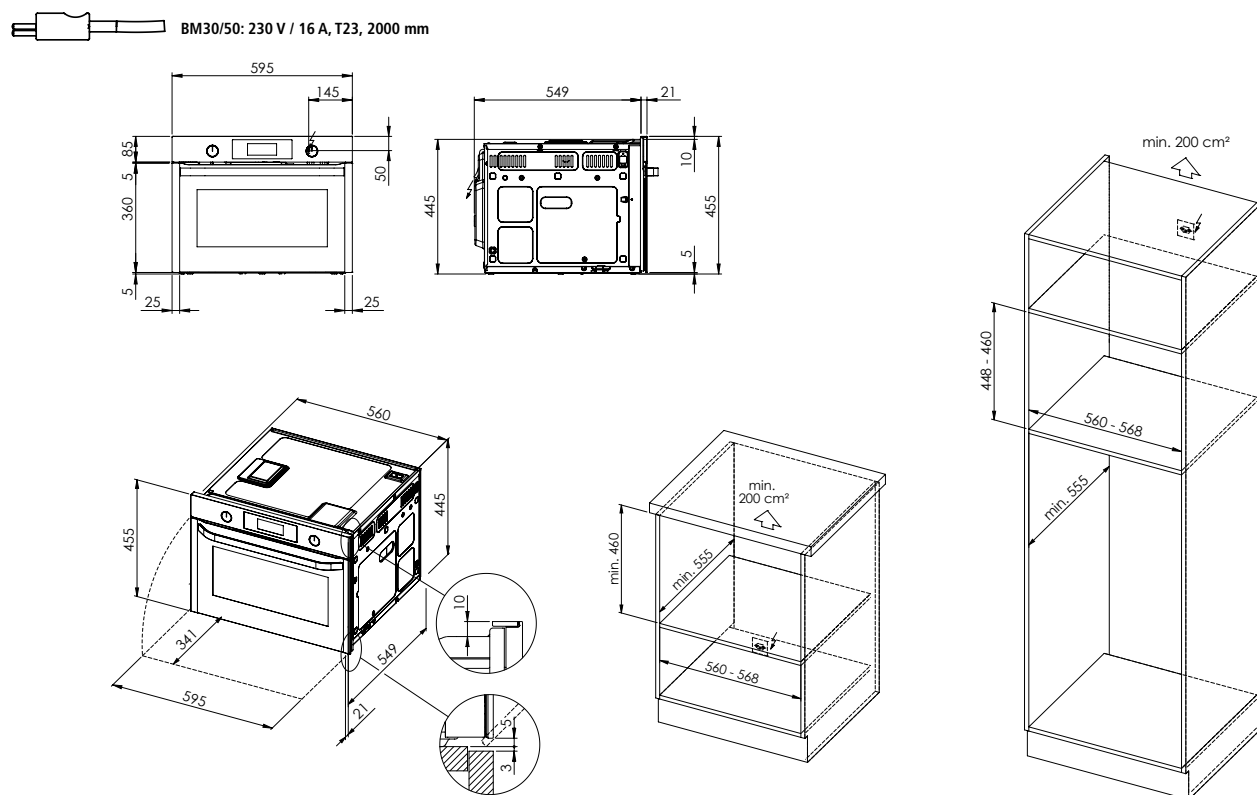

Samsung Backofen mit Mikrowelle BM30/50 Kompaktgerät mit Wärmeschublade WS10/20/30/50

Four micro-ondes combiné compact Samsung BM30/50 avec tiroir chauffant WS10/20/30/50

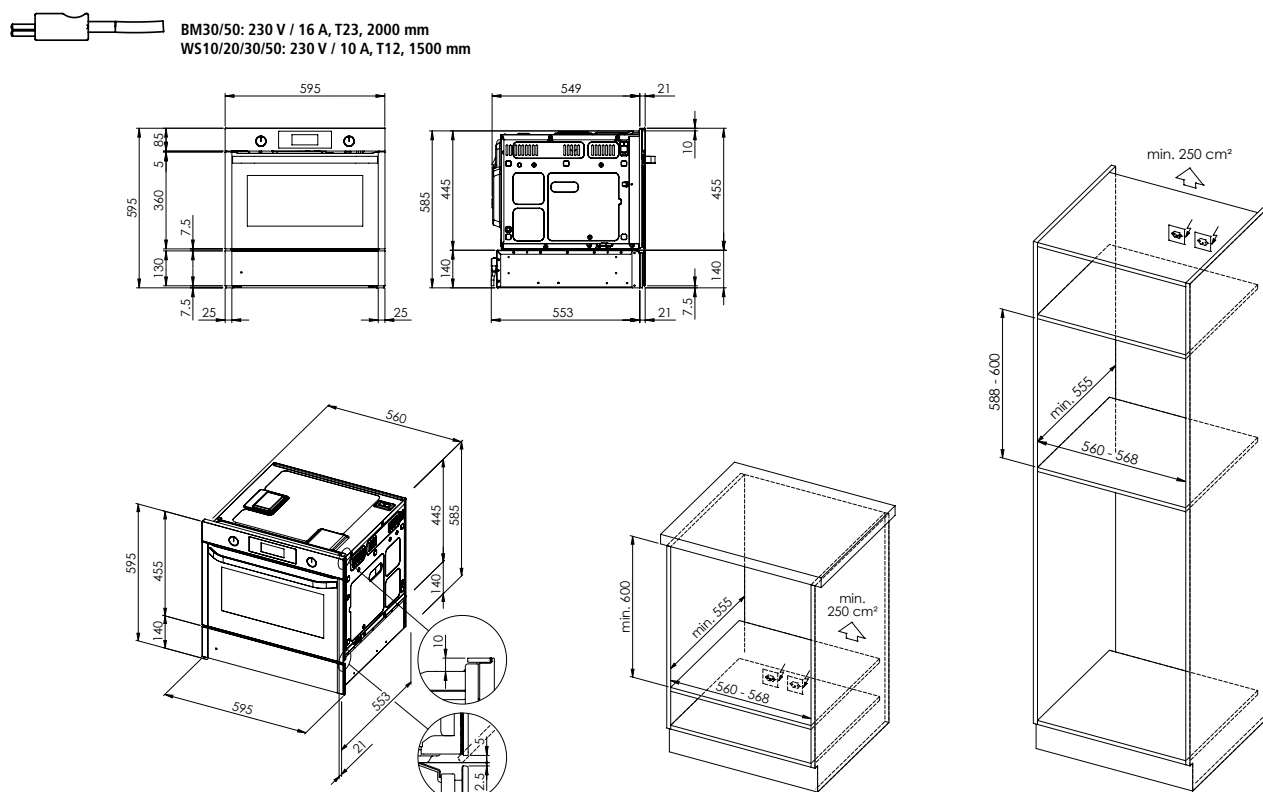


Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen


Fours et appareils compacts Samsung: dessins techniques

Samsung Wärmeschublade WS10/20/30/50

Tiroir chauffant Samsung WS10/20/30/50




WS10/20/30/50: 230 V / 10 A, T12, 1500 mm

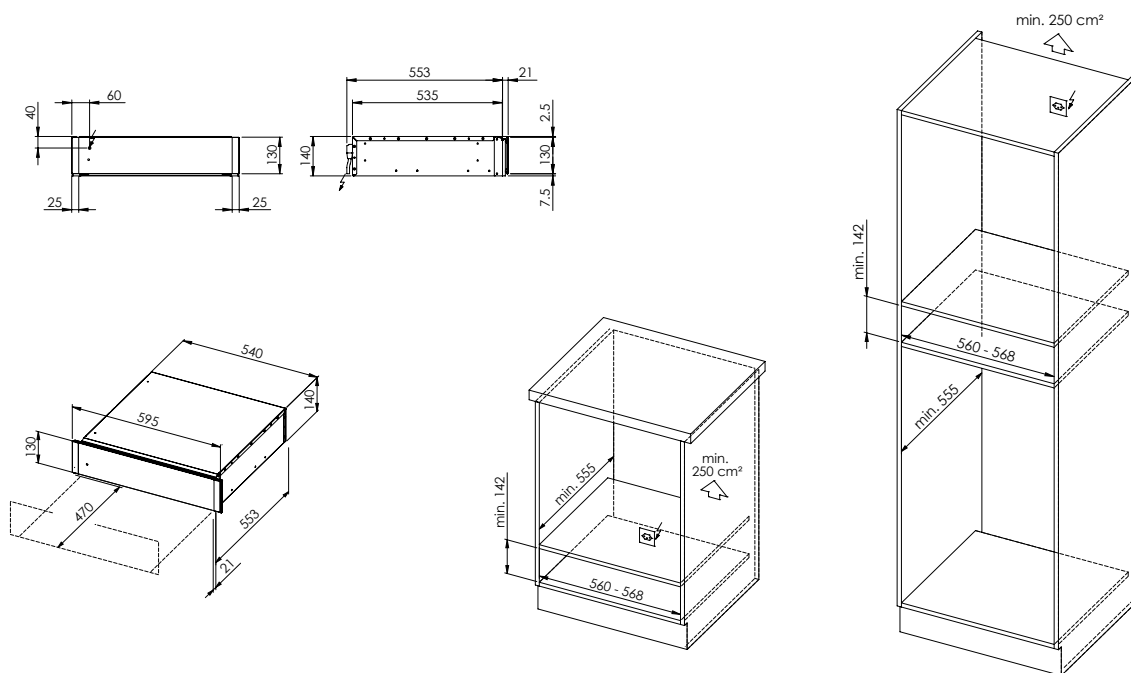


Samsung Wärmeschublade WS40

Tiroir chauffant Samsung WS40




WS40: 230 V / 10 A, T12, 1500 mm

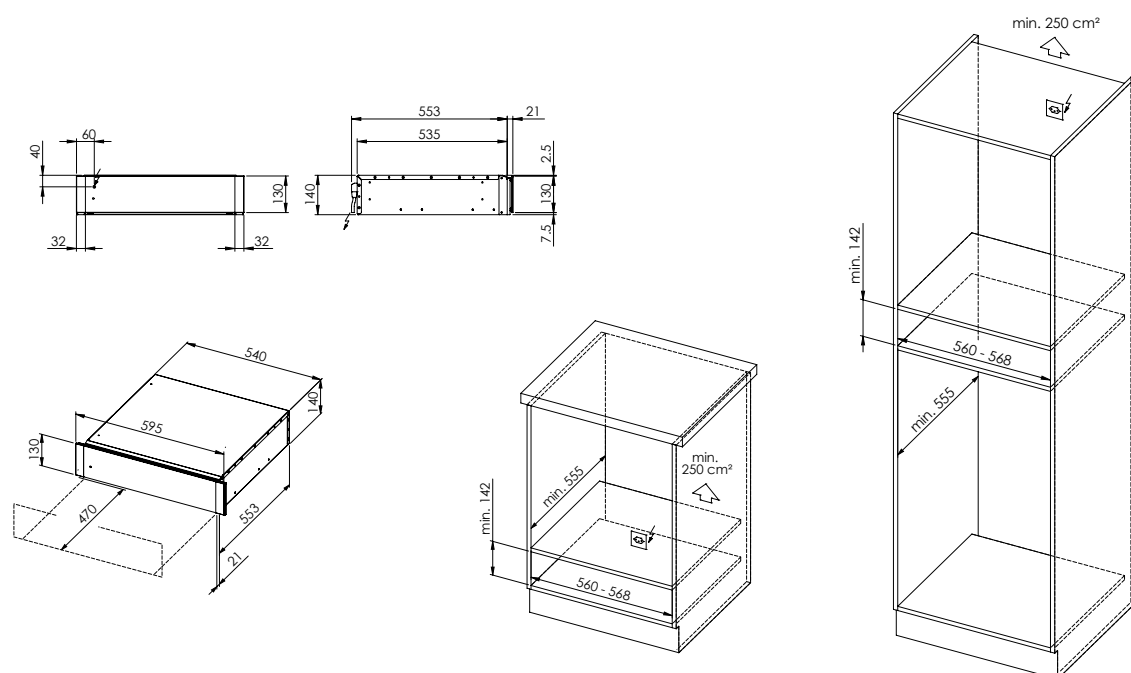


Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen

Fours et appareils compacts Samsung: dessins techniques

Samsung BO und BO
Samsung BO et BO

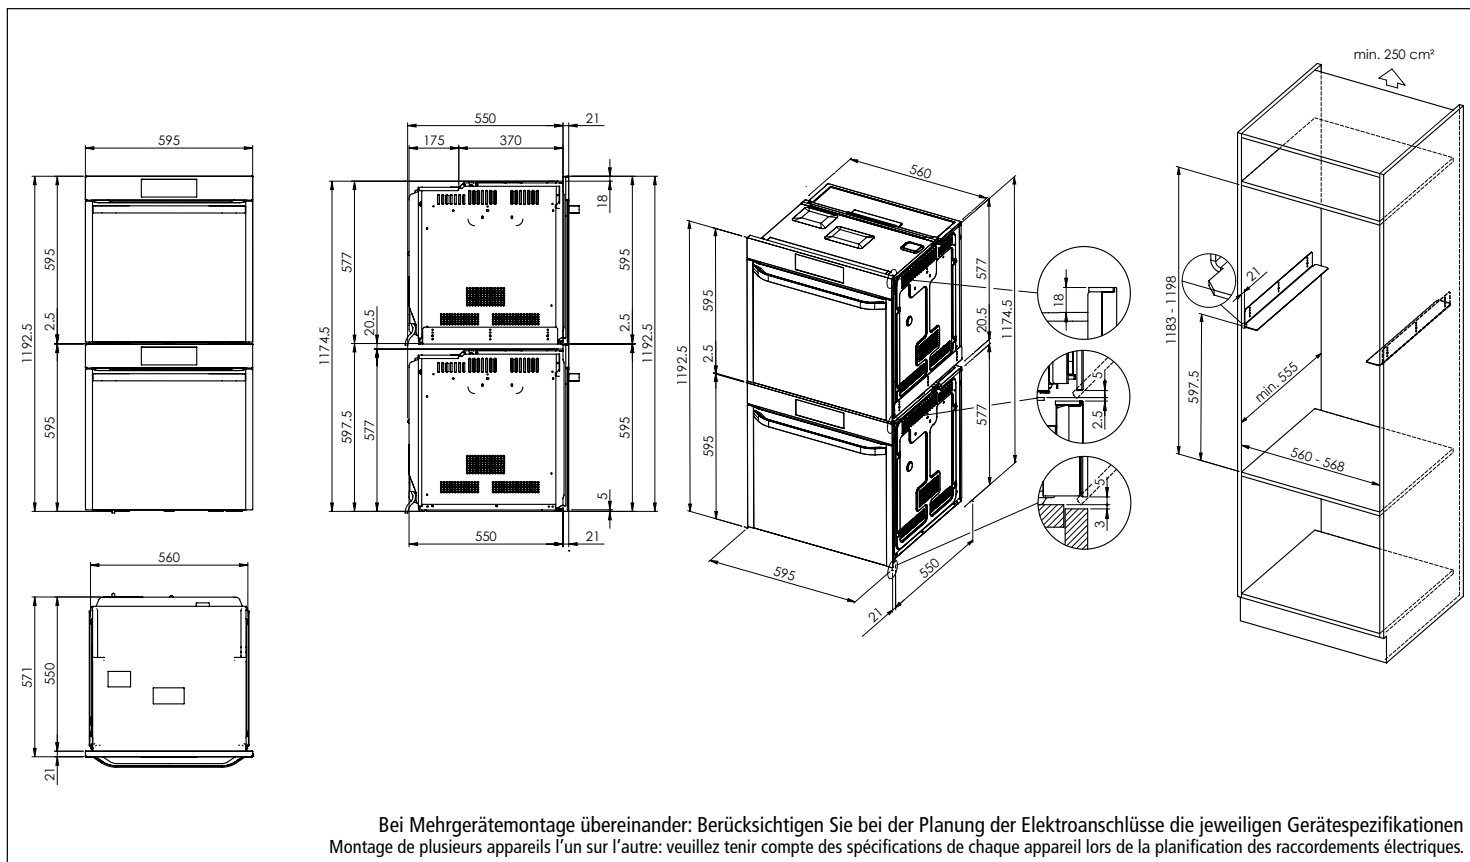

Samsung WS und BO und BO
Samsung WS et BO et BO

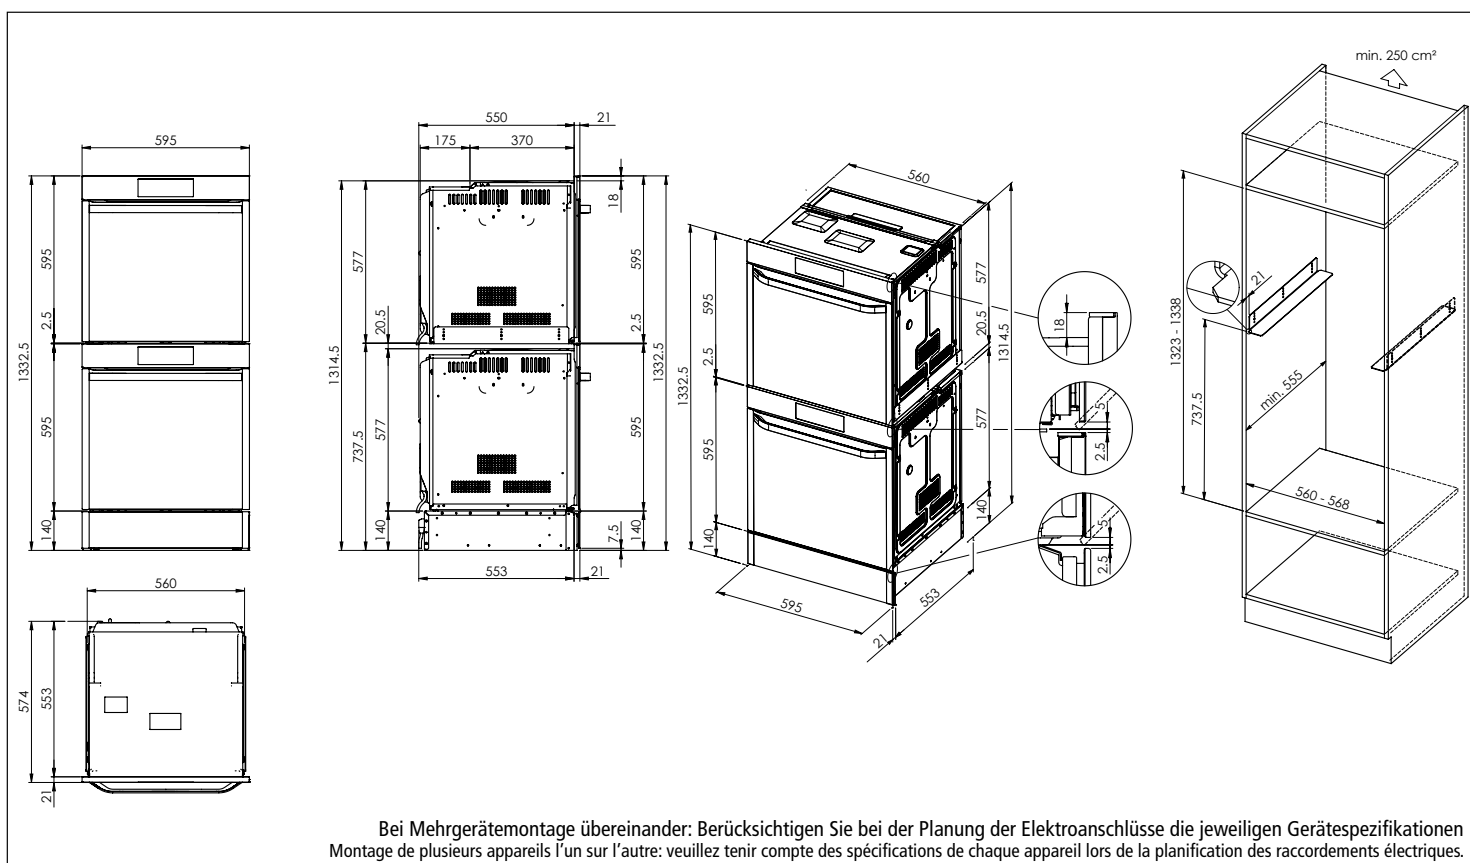


Samsung Backöfen und Kompaktgeräte: Masszeichnungen

Fours et appareils compacts Samsung: dessins techniques


Samsung BO und BM oder CS






Samsung BO et BM ou CS

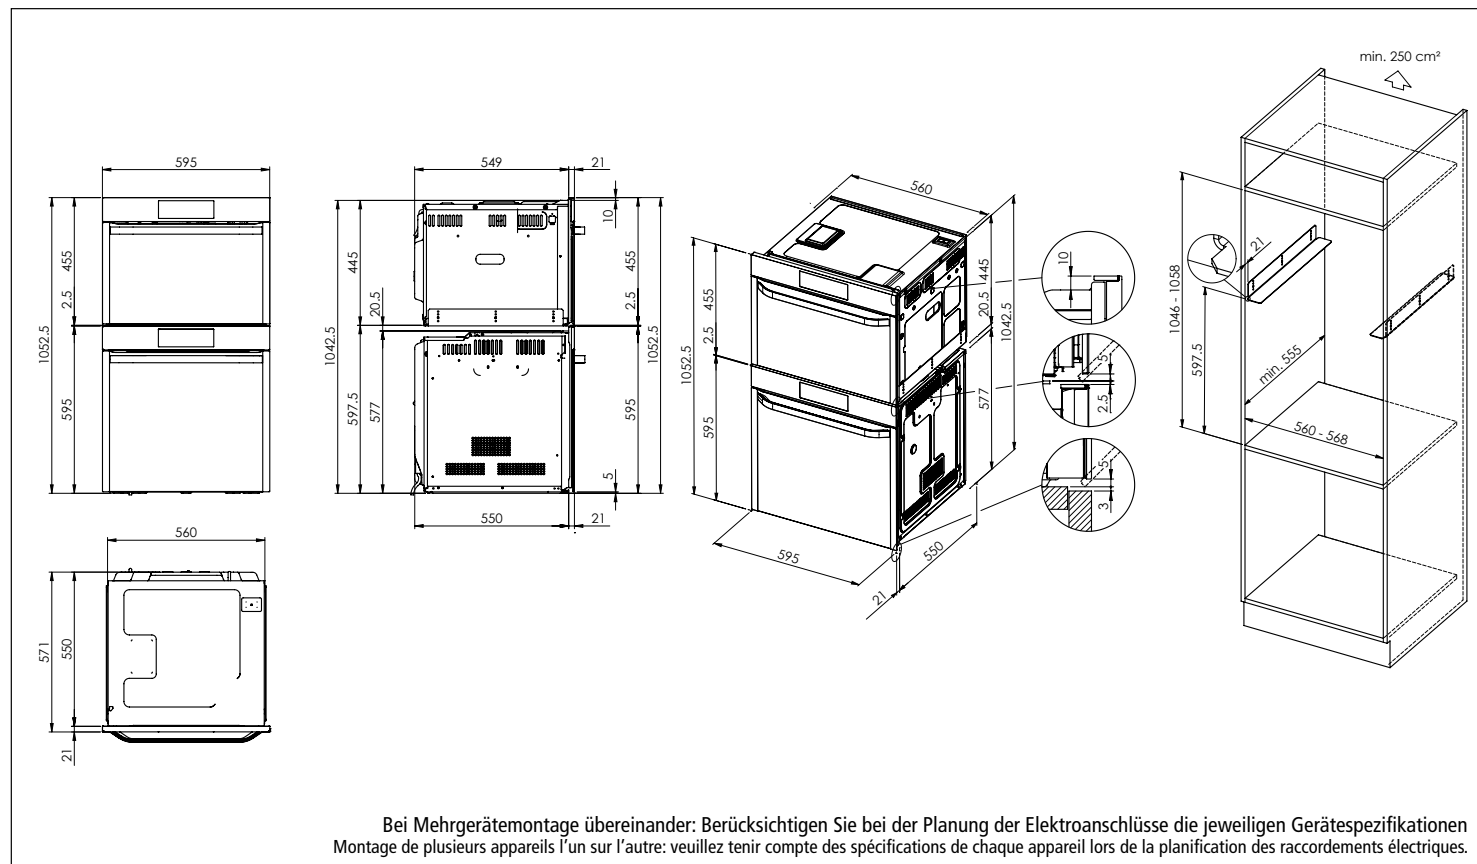

Samsung WS und BO und BM oder CS

Samsung WS et BO et BM ou CS

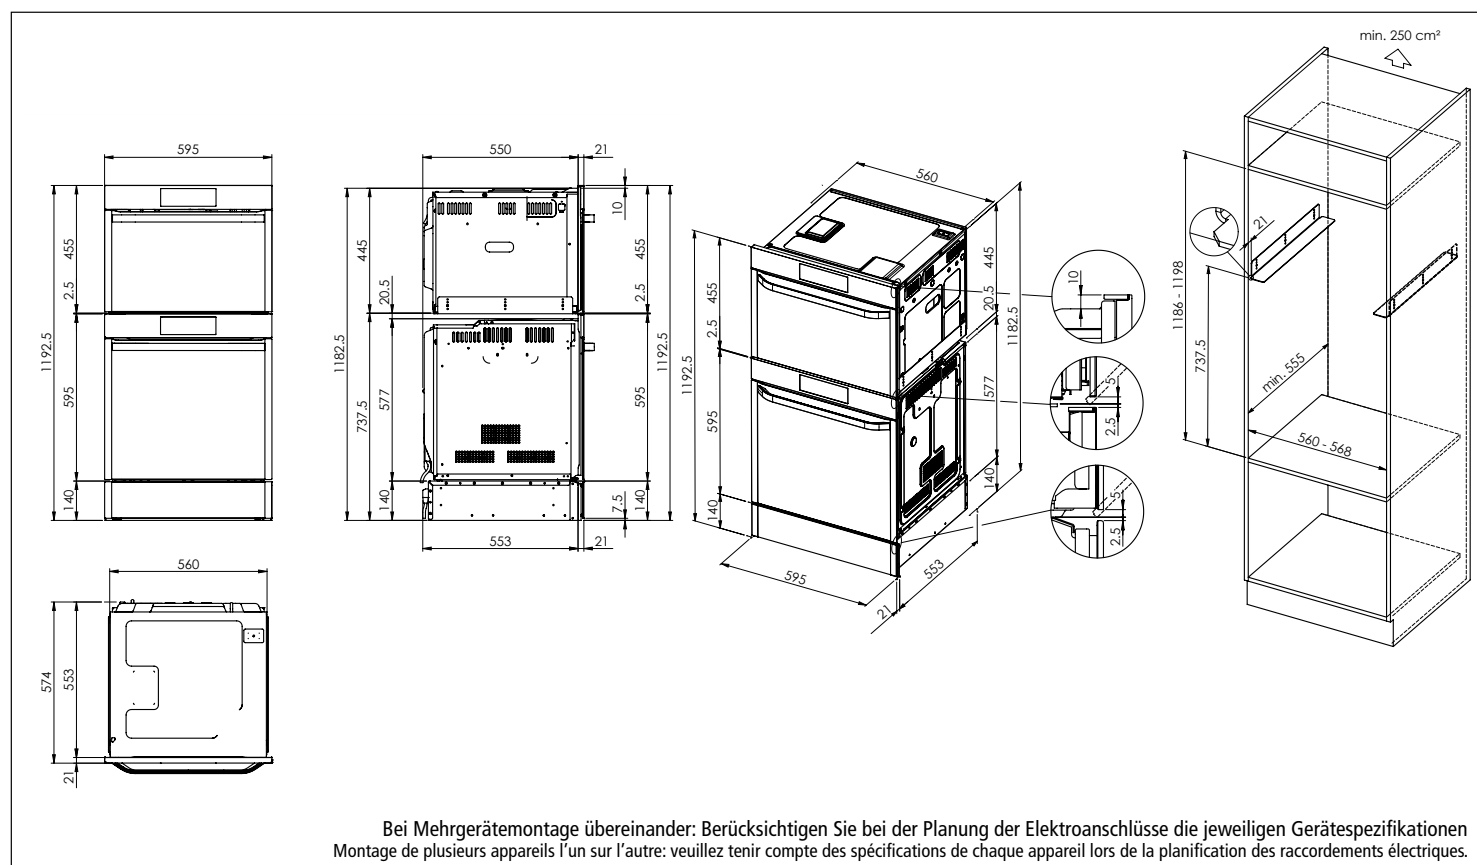

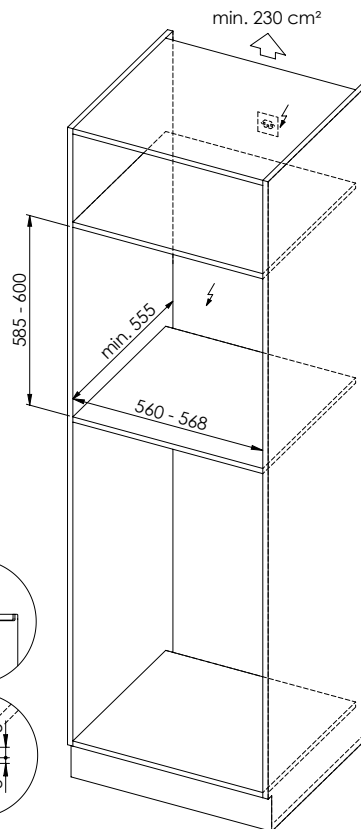
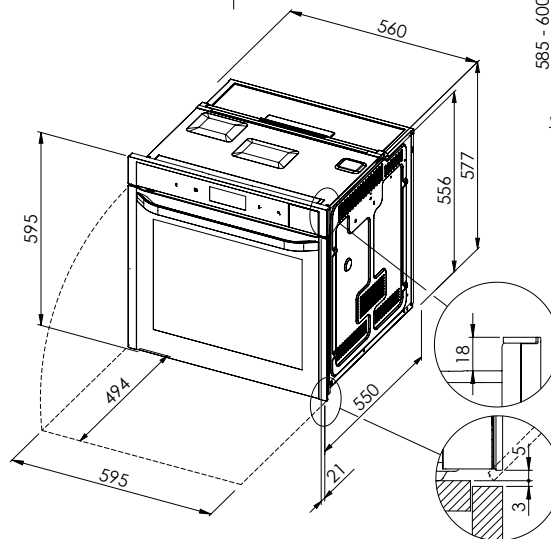
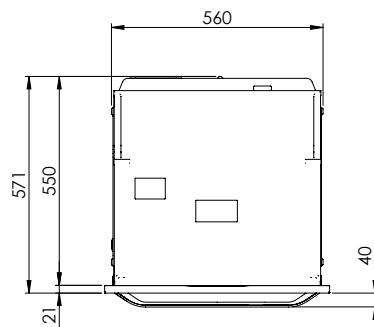
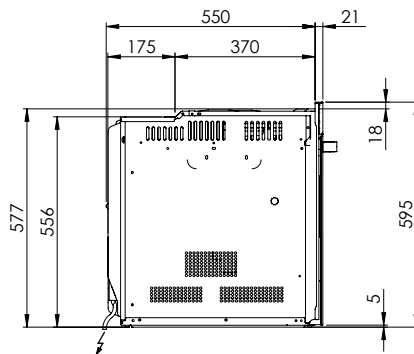
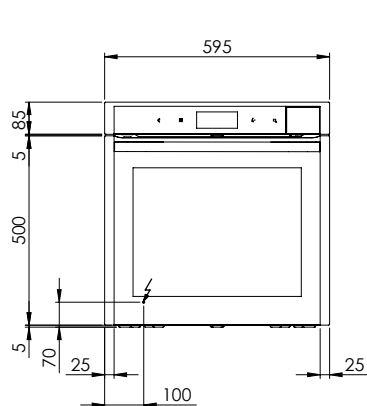


BO10': 230 V / 16 A, T23, 1400 mm

'Direktanschluss möglich (Anschlusskabel bauseits)

Raccordement électrique direct possible (câble de raccordement fourni par le client)

Collegamento elettrico diretto possibile (cavo di collegamento fornito da parte cliente)

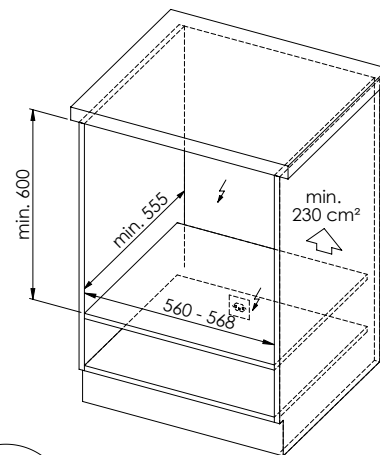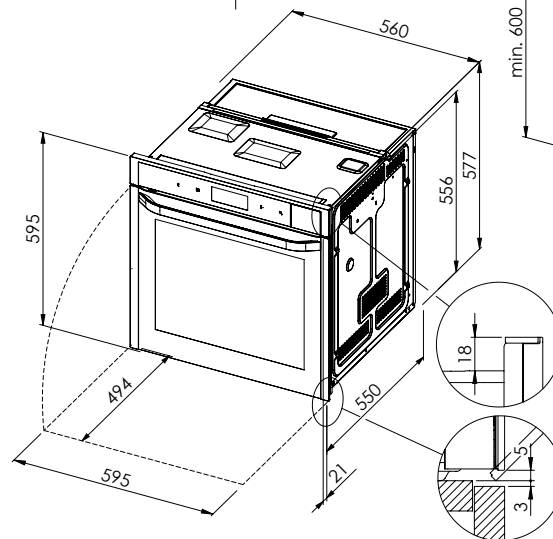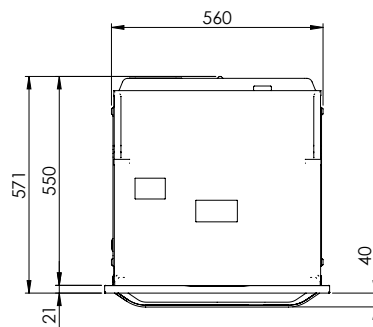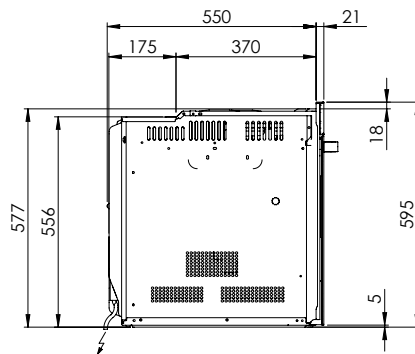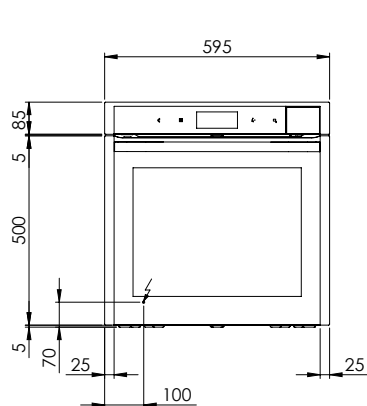



BO10¹: 230 V / 16 A, T23, 1400 mm

¹Direktanschluss möglich (Anschlusskabel bauseits)

Raccordement électrique direct possible (câble de raccordement fourni par le client)

Collegamento elettrico diretto possibile (cavo di collegamento fornito da parte cliente)

Samsung BO10 & WS10/20/30/50

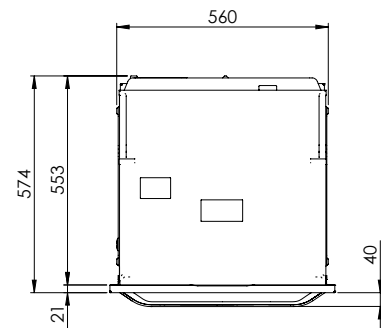
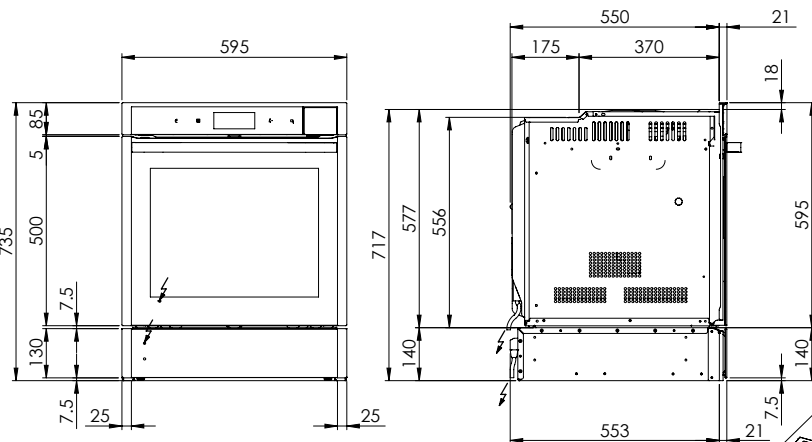


BO10': 230 V / 16 A, T23, 1400 mm
WS10/20/30/50: 230 V / 10 A, T12, 1500 mm


'Direktanschluss möglich (Anschlusskabel bauseits)




Raccordement électrique direct possible (câble de raccordement fourni par le client)

Collegamento elettrico diretto possibile (cavo di collegamento fornito da parte cliente)

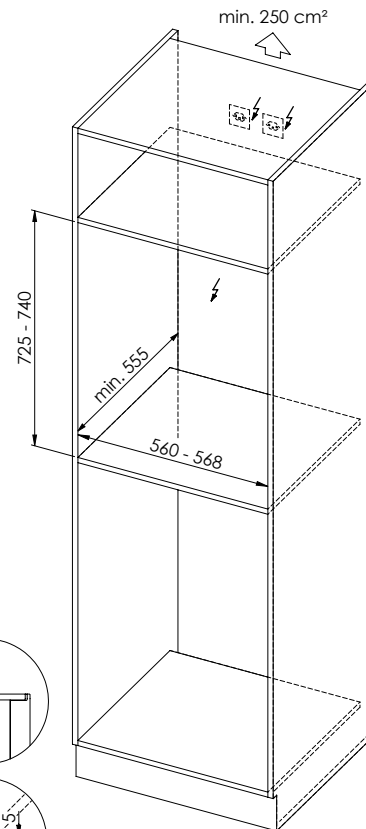
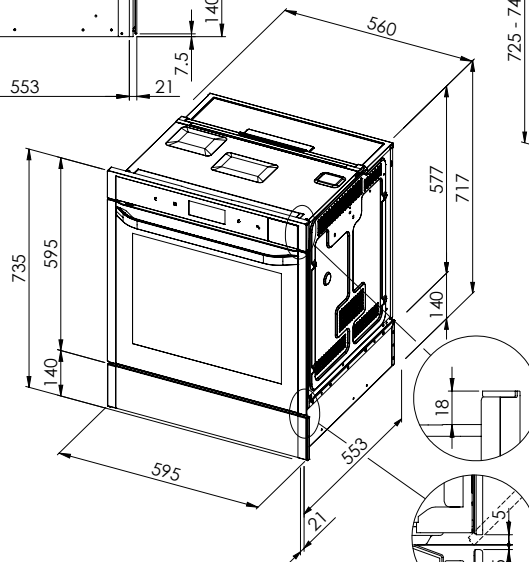


Samsung BO10 & WS10/20/30/50

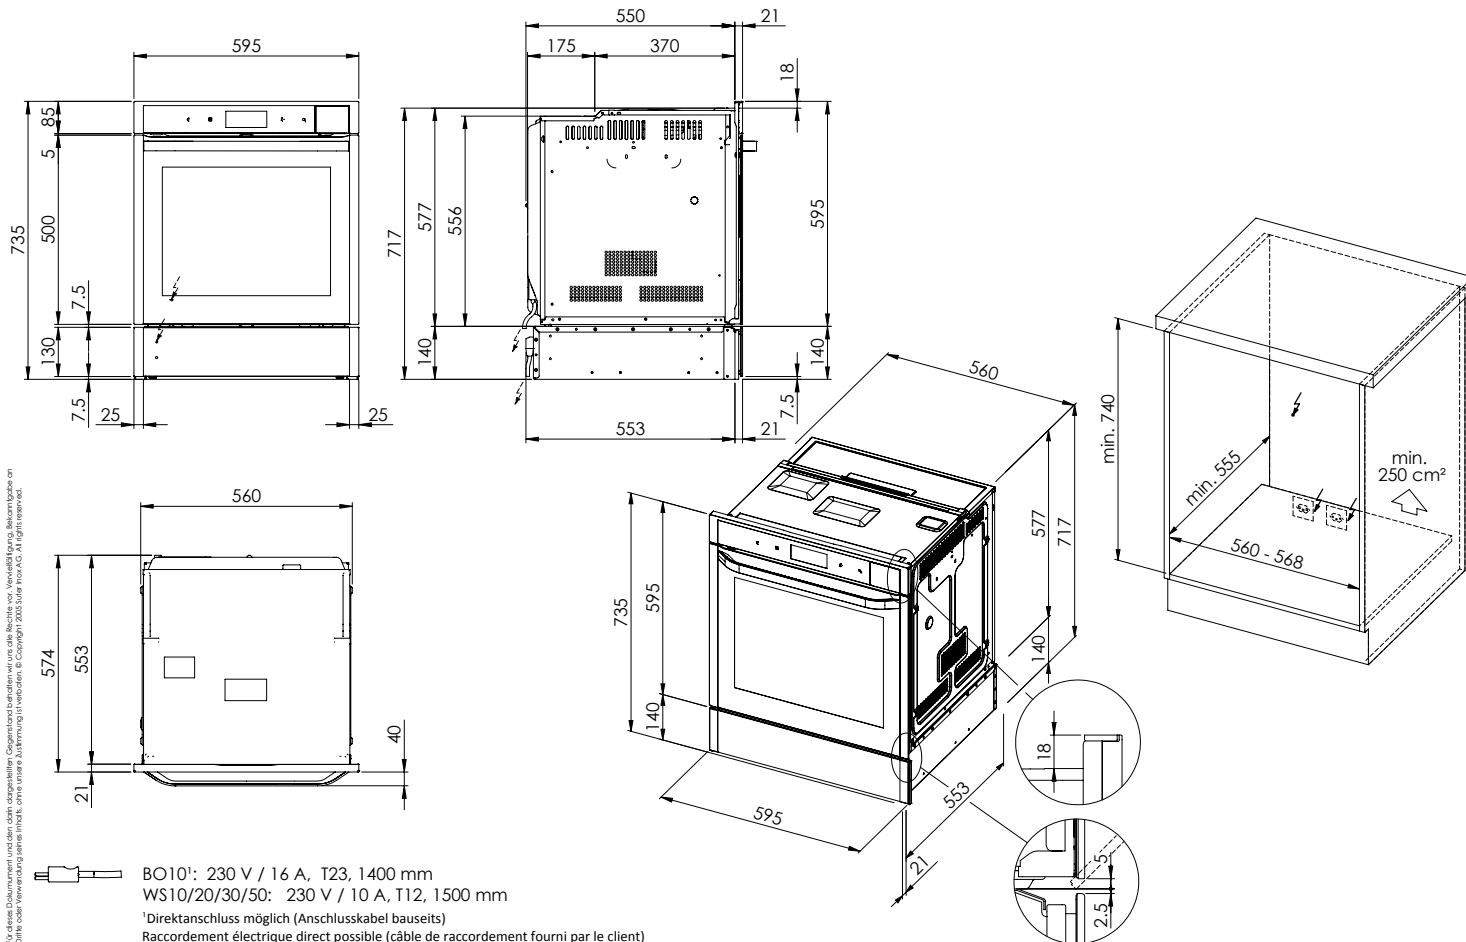


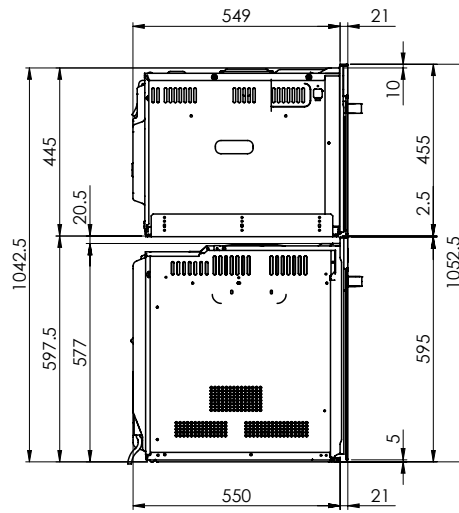
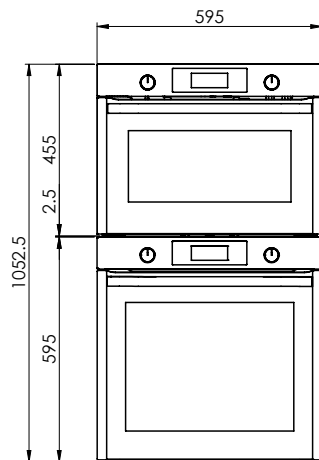


Bei Mehrgerätemontage übereinander: Berücksichtigen Sie bei der Planung der Elektroanschlüsse die jeweiligen Gerätespezifikationen.
Montage de plusieurs appareils l'un sur l'autre: veuillez tenir compte des spécifications de chaque appareil lors de la planification des raccordements électriques.
Montaggio in colonna di più apparecchi: nella pianificazione degli allacciamenti elettrici, attenersi alle specifiche dei rispettivi apparecchi.

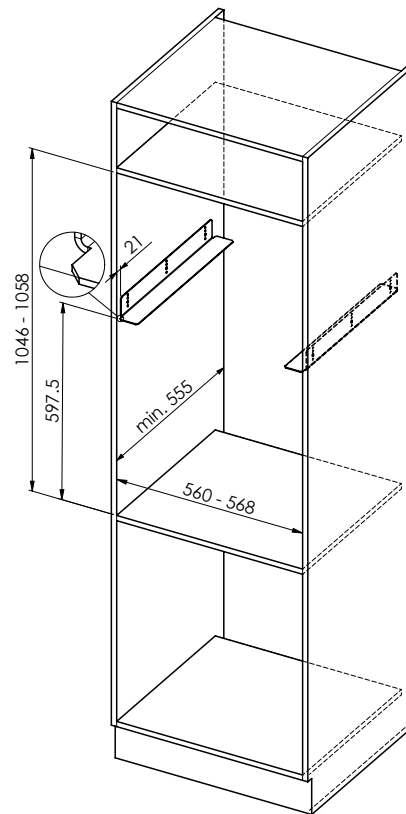
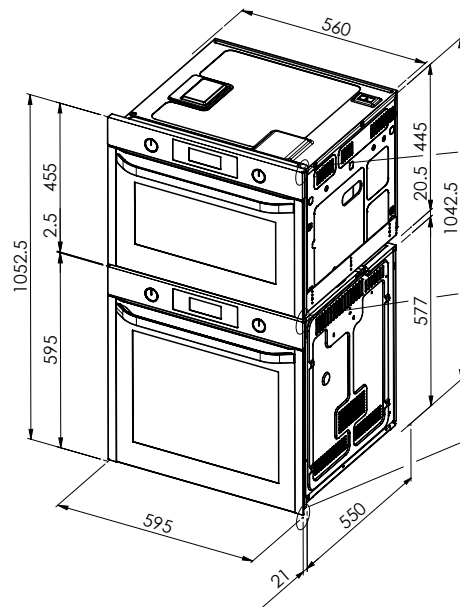


Bei Mehrgerätemontage übereinander: Berücksichtigen Sie bei der Planung der Elektroanschlüsse die jeweiligen Gerätespezifikationen.
Montage de plusieurs appareils l'un sur l'autre: veuillez tenir compte des spécifications de chaque appareil lors de la planification des raccordements électriques.
Montaggio in colonna di più apparecchi: nella pianificazione degli allacciamenti elettrici, attenersi alle specifiche dei rispettivi apparecchi.




Samsung BO & BO

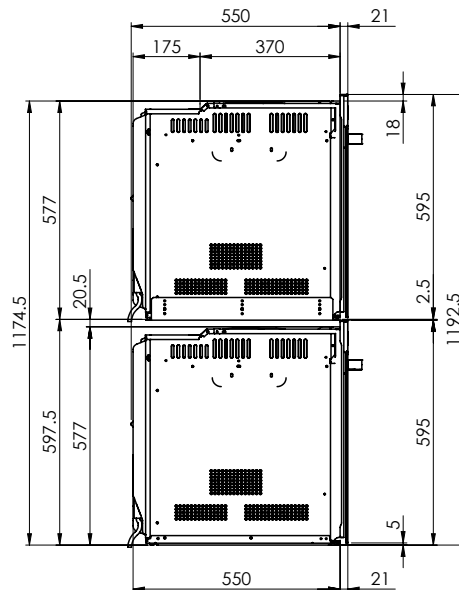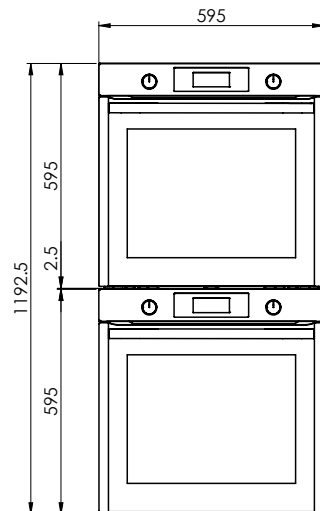






Bei Mehrgerätemontage übereinander: Berücksichtigen Sie bei der Planung der Elektroanschlüsse die jeweiligen Gerätespezifikationen.
Montage de plusieurs appareils l'un sur l'autre: veuillez tenir compte des spécifications de chaque appareil lors de la planification des raccordements électriques.
Montaggio in colonna di più apparecchi: nella pianificazione degli allacciamenti elettrici, attenersi alle specifiche dei rispettivi apparecchi.

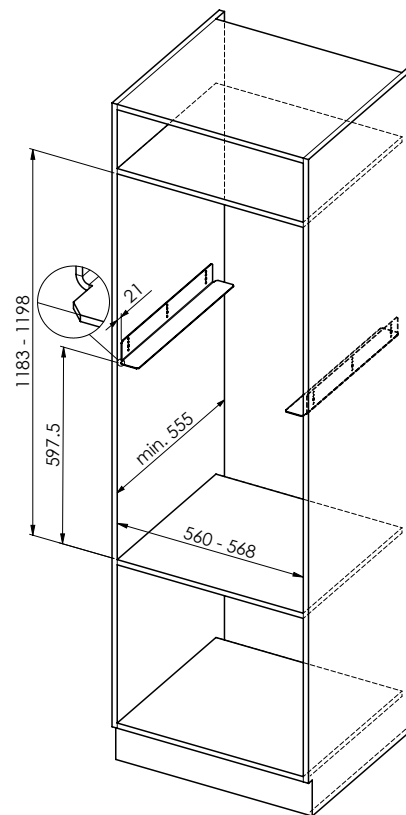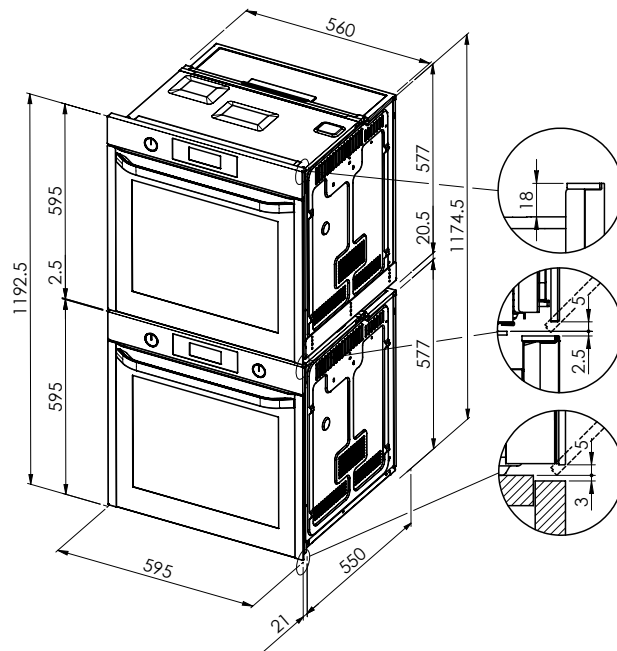

Bei Mehrgerätemontage übereinander: Berücksichtigen Sie bei der Planung der Elektroanschlüsse die jeweiligen Gerätespezifikationen.
Montage de plusieurs appareils l'un sur l'autre: veuillez tenir compte des spécifications de chaque appareil lors de la planification des raccordements électriques.
Montaggio in colonna di più apparecchi: nella pianificazione degli allacciamenti elettrici, attenersi alle specifiche dei rispettivi apparecchi.

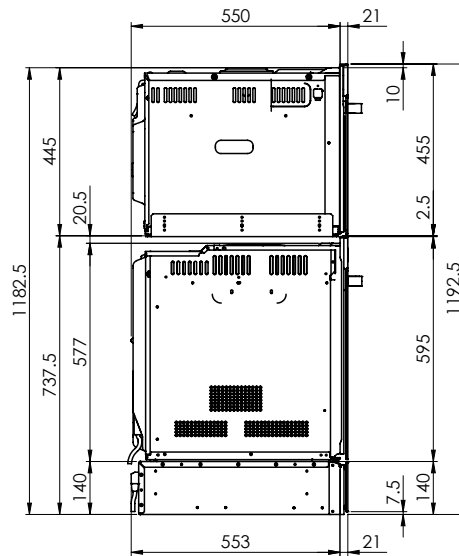

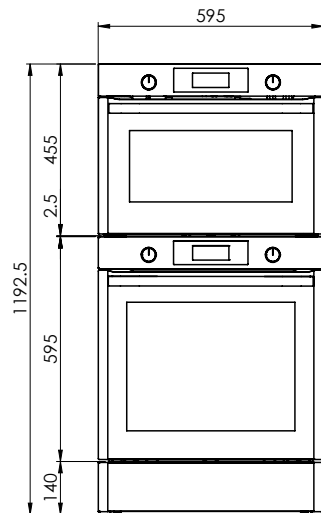


Bei Mehrgerätemontage übereinander: Berücksichtigen Sie bei der Planung der Elektroanschlüsse die jeweiligen Gerätespezifikationen.
Montage de plusieurs appareils l'un sur l'autre: veuillez tenir compte des spécifications de chaque appareil lors de la planification des raccordements électriques.
Montaggio in colonna di più apparecchi: nella pianificazione degli allacciamenti elettrici, attenersi alle specifiche dei rispettivi apparecchi.

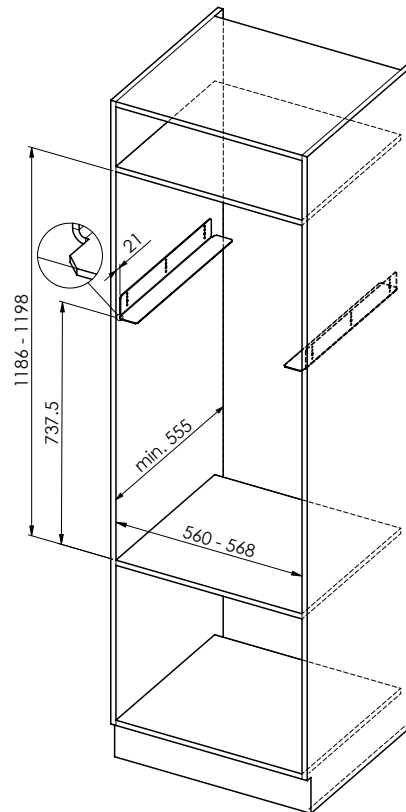

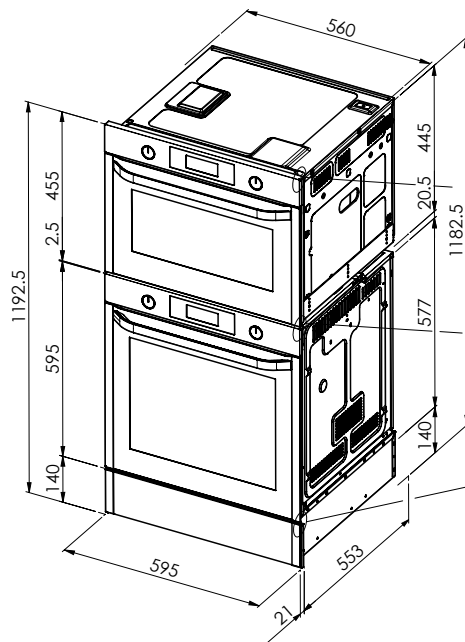


Bei Mehrgerätemontage übereinander: Berücksichtigen Sie bei der Planung der Elektroanschlüsse die jeweiligen Gerätespezifikationen.
Montage de plusieurs appareils l'un sur l'autre: veuillez tenir compte des spécifications de chaque appareil lors de la planification des raccordements électriques.
Montaggio in colonna di più apparecchi: nella pianificazione degli allacciamenti elettrici, attenersi alle specifiche dei rispettivi apparecchi.

Samsung WS & BO & BO

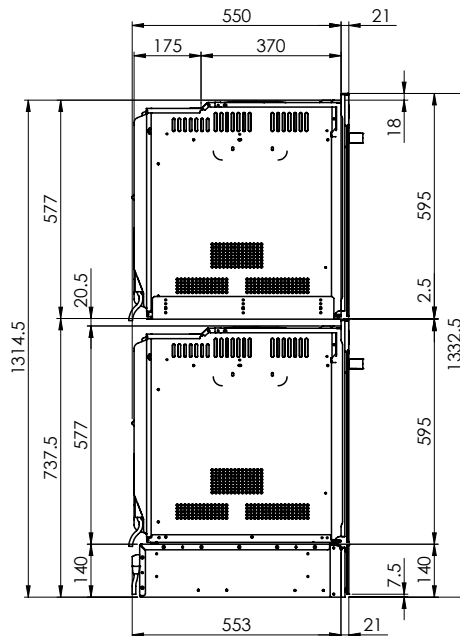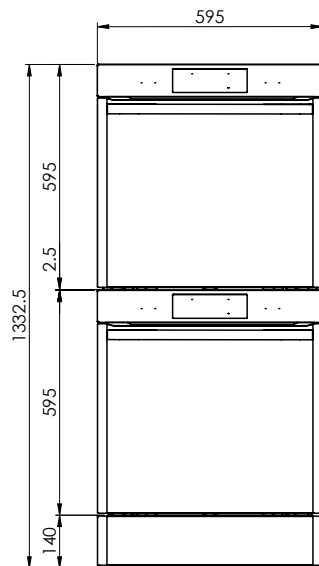

Bei Mehrgerätemontage übereinander: Berücksichtigen Sie bei der Planung der Elektroanschlüsse die jeweiligen Gerätespezifikationen.
Montage de plusieurs appareils l'un sur l'autre: veuillez tenir compte des spécifications de chaque appareil lors de la planification des raccordements électriques.
Montaggio in colonna di più apparecchi: nella pianificazione degli allacciamenti elettrici, attenersi alle specifiche dei rispettivi apparecchi.

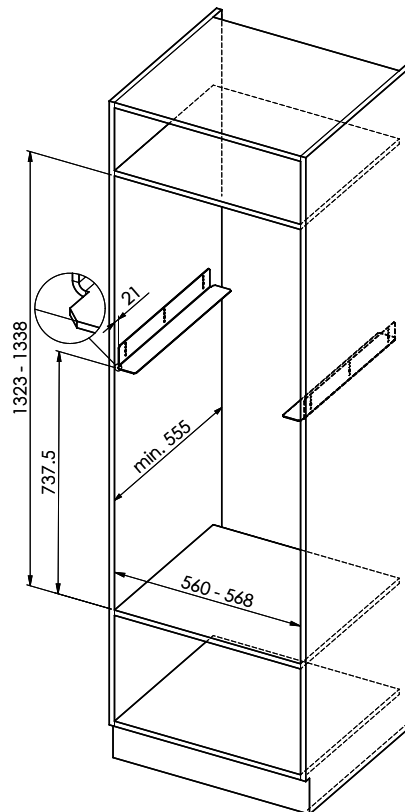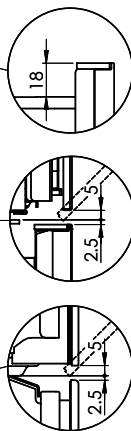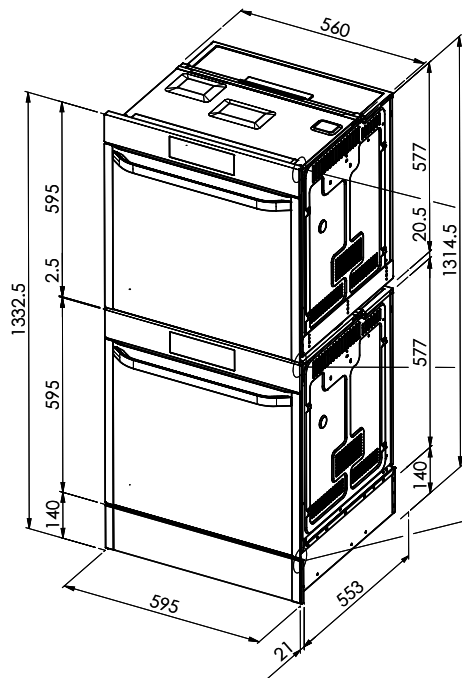

Bei Mehrgerätemontage übereinander: Berücksichtigen Sie bei der Planung der Elektroanschlüsse die jeweiligen Gerätespezifikationen.
Montage de plusieurs appareils l'un sur l'autre: veuillez tenir compte des spécifications de chaque appareil lors de la planification des raccordements électriques.
Montaggio in colonna di più apparecchi: nella pianificazione degli allacciamenti elettrici, attenersi alle specifiche dei rispettivi apparecchi.