

**BORA Classic 2.0 Set: CKA2 und 2 x CKFI**
[> Web link](#)


**Article no.**  
40.001.966.00


**VRG**  
10.00  
**Price CHF**  
5830.- O excl. VAT

**Product description**
**Scope of delivery Set offer CKA2 / 2xCKFI**

1 cooktop extractor CKA2 (40.002.054.00)  
2 cooktops CKFI (40.002.057.00)  
1 base fan ULS (40.002.251.00)  
1 flat sound absorber USDF (40.002.248.00)  
1 Ecotube bend 90. flat vertical EFBV90 (40.001.782.00)  
1 Ecotube transition flat round straight EFRG (40.001.786.00)  
1 Ecotube transition flat round offset EFRV110 (40.002.051.00)  
1 Ecotube flat duct EFS375 (40.002.440.00)  
1 Ecotube duct connector flat EFV (40.001.788.00)  
incl. seals

**Planning guidelines**

With these appliances, the duct connection is designed for the BORA Ecotube duct system. To connect BORA Ecotube (connection 245 x 89 mm) with Naber connections (222 x 89 mm), an adapter (EFA, 40.001.779.00) is available / can be ordered separately. The air purification box ULBF is not included in the set scope of delivery (can be ordered separately).

**Accessory**
**Optional accessories**


> Weblink  
80.100.016.00 / CHF  
359.-  
Ventilation planning



> Weblink  
80.100.017.00 / CHF  
192.-  
Revision of the planning



> Weblink  
40.002.159.00 / CHF  
270.-  
BORA air cleaning box  
flexible ULBF (successor  
ULB1)



> Weblink  
40.001.767.00 / CHF 97.-  
BORA socket USTJ




> Weblink  
40.002.034.00 / CHF  
135.-  
BORA socket USTJAB  
All Black




> Weblink  
40.001.775.00 / CHF 19.-  
BORA Glass ceramic  
scraper UGS

# BORA Classic 2.0: Masszeichnungen / Dessins techniques


## Masszeichnungen / Dessins techniques

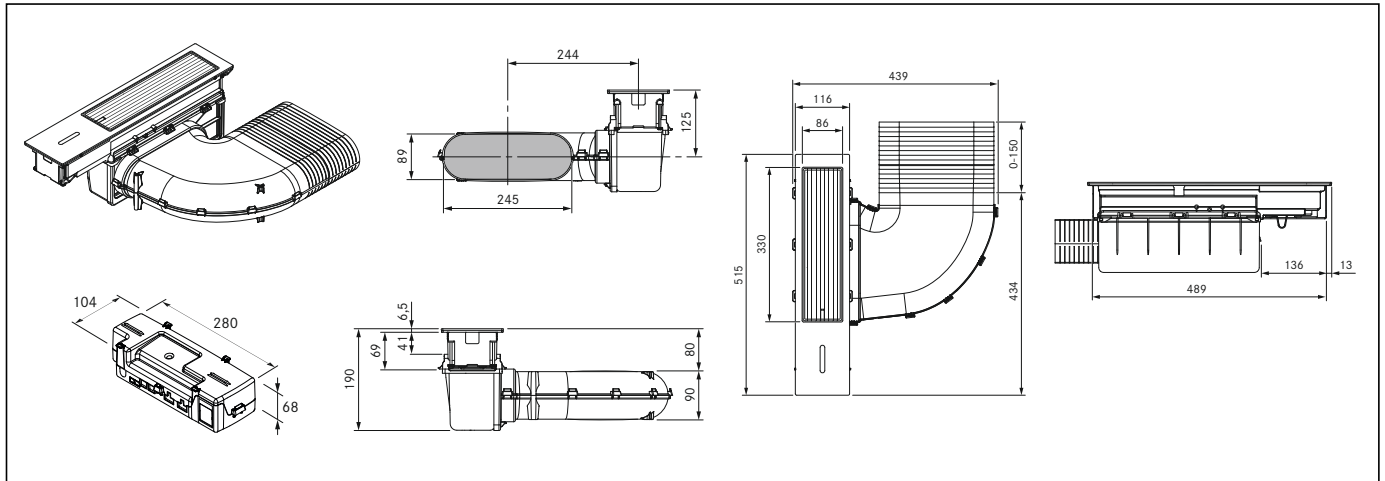

## Kanalanschlussmasse mit Bogen / Dimensions de raccord gaine à coude

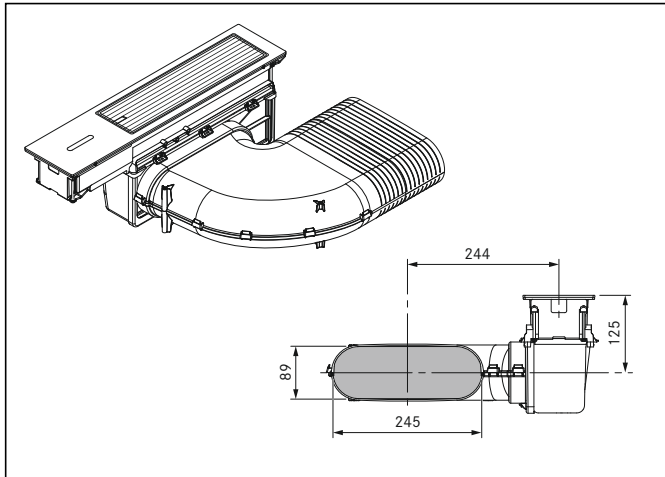

## Kanalanschlussmasse gerade / Dimensions de raccord gaine droite

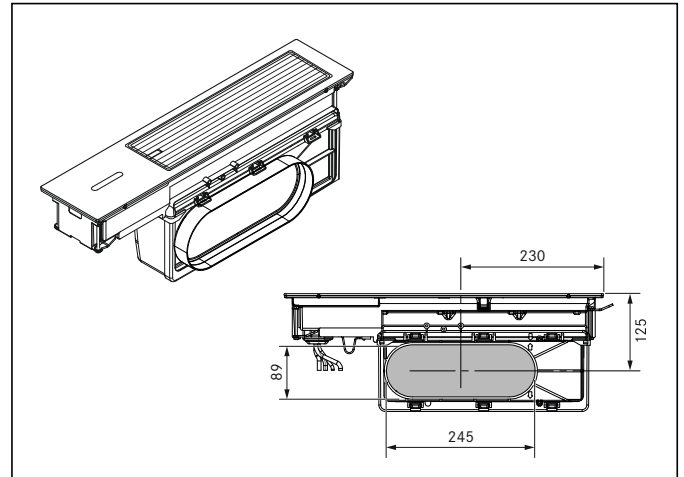


**Planungshinweis:** Bei diesen Geräten ist der Kanalanschluss auf das BORA Ecotube Kanalsystem ausgelegt. Um BORA Ecotube (Anschluss 245 x 89 mm) mit Naber-Anschlüssen (222 x 89 mm) zu verbinden, ist ein Adapter (EFA, 40.001.779, CHF 24.-, exkl. MwSt., siehe Seite 108) verfügbar / separat bestellbar.


**Conseil de planification:** sur cet appareil, le raccord de gaine a été adapté pour le système de gaine BORA Ecotube. Pour raccorder BORA Ecotube (raccord 245 x 89 mm) au raccords Naber (222 x 89 mm), un adaptateur (EFA, 40.001.779, CHF 24.-, TVA non incl., voir page 108) est disponible / à commander séparément.

## BORA Classic 2.0: Einbau-Mindestmasse / Dim. de montage minimales


CKA2 + EFBV90 + USDF

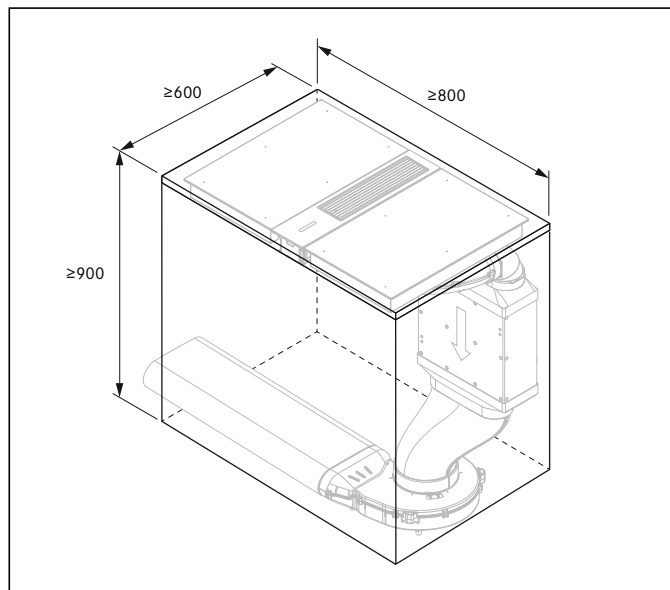

CKA2 + EFR90 + USDR

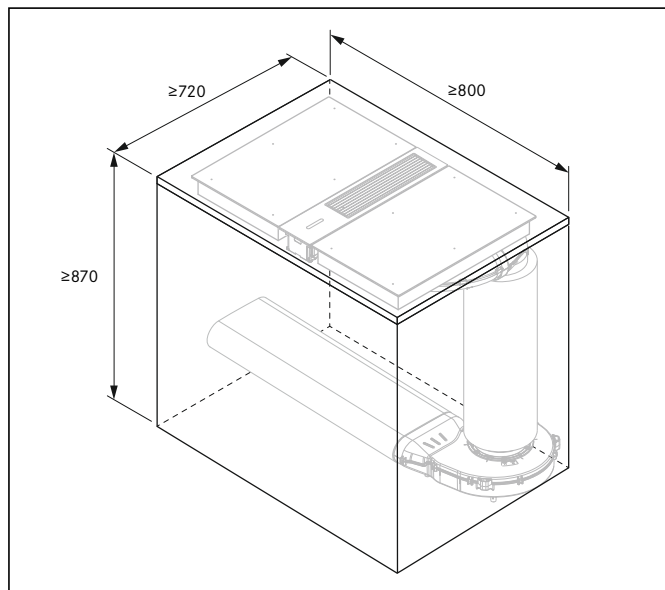

2 CKA2 + EFBV90 + USDF

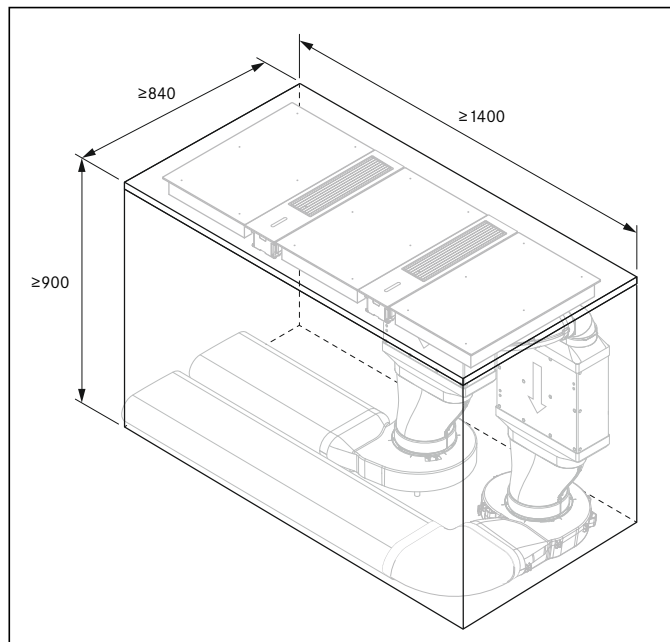

### Planungshinweise

- Der Sockellüfter ULS lässt sich auch nach rechts ausblasend einbauen. In diesem Fall benötigen Sie eine um 50 cm tiefere Arbeitsplatte.

### Conseil de planification

- L'extracteur de socle ULS se monte aussi avec sortie d'air à droite. Dans ce cas, prévoir un plan de travail plus profond de 50 cm.




Weitere Planungsbeispiele finden Sie unter [www.suter.ch](http://www.suter.ch).  
Autres exemples de planification sur [www.suter.ch](http://www.suter.ch).

**Planungshinweis:** Bei diesen Geräten ist der Kanalschluss auf das BORA Ecotube Kanalsystem ausgelegt. Um BORA Ecotube (Anschluss 245 x 89 mm) mit Naber-Anschlüssen (222 x 89 mm) zu verbinden, ist ein Adapter (EFA, 40.001.779, CHF 24.–, exkl. MwSt., siehe Seite 108) verfügbar / separat bestellbar.


**Conseil de planification:** sur cet appareil, le raccord de gaine a été adapté pour le système de gaine BORA Ecotube. Pour raccorder BORA Ecotube (raccord 245 x 89 mm) au raccords Naber (222 x 89 mm), un adaptateur (EFA, 40.001.779, CHF 24.–, TVA non incl., voir page 108) est disponible / à commander séparément.

# BORA Classic 2.0: Masszeichnungen / Dessins techniques

**Einbauschchnitt CKA2 mit Flachschalldämpfer USDF (600 mm)**  
Coupe de montage CKA2 avec silencieux plat USDF (600 mm)

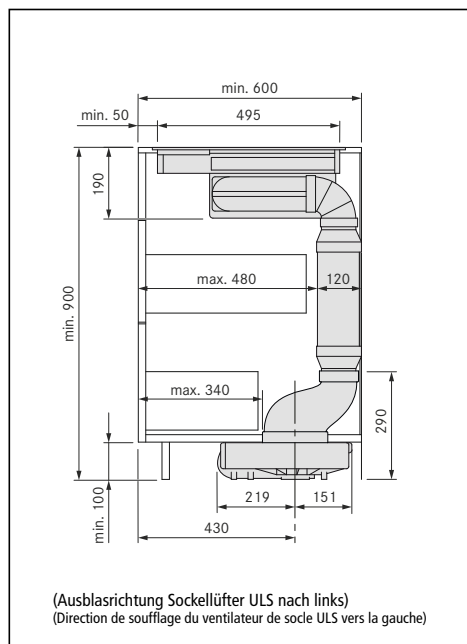

**Einbauschchnitt CKA2 mit Flachschalldämpfer USDF (700 mm)**  
Découpe CKA2 avec isolant acoustique USDF (700 mm)

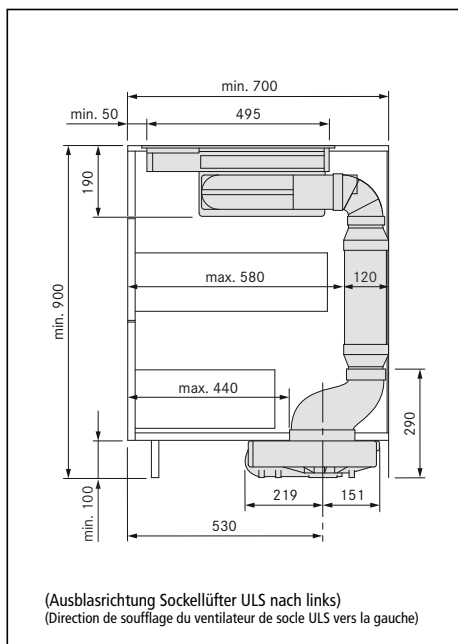


**Abluftbetrieb:**  
Kanalsystem BORA Ecotube  
siehe Seite 102


**Extraction:**  
Système de canal BORA Ecotube  
voir page 102

Weitere Informationen siehe:  
Pour plus d'informations voir:  
[www.suter.ch](http://www.suter.ch)

**Einbauschchnitt CKA2 mit Rundschalldämpfer USDR50**  
Coupe de montage CKA2 avec silencieux rond USDR50

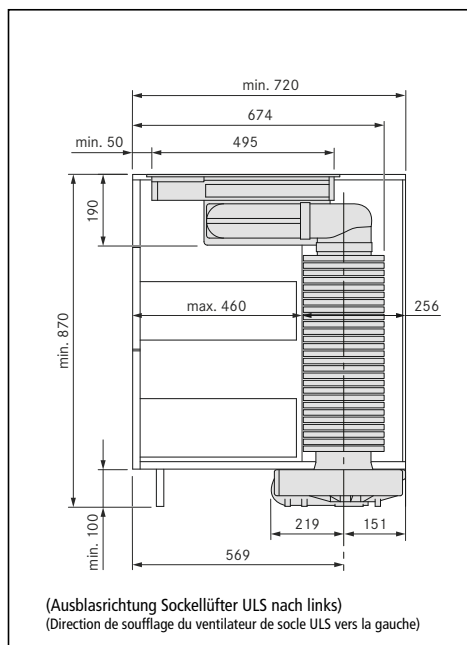

**Einbauschchnitt CKA2 mit Flachschalldämpfer USDF (Insel)**  
Coupe de montage CKA2 avec isolant acoustique USDF (îlot)

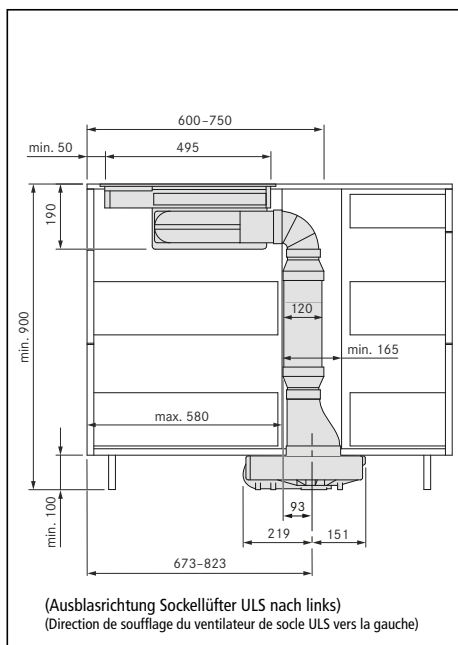

Weitere Planungsbeispiele finden Sie unter [www.suter.ch](http://www.suter.ch).  
Autres exemples de planification sur [www.suter.ch](http://www.suter.ch).


**Planungshinweis:** Bei diesen Geräten ist der Kanalanschluss auf das BORA Ecotube Kanalsystem ausgelegt. Um BORA Ecotube (Anschluss 245 x 89 mm) mit Naber-Anschlüssen (222 x 89 mm) zu verbinden, ist ein Adapter (EFA, 40.001.779, CHF 24.–, exkl. MwSt., siehe Seite 108) verfügbar / separat bestellbar.

**Conseil de planification:** sur cet appareil, le raccord de gaine a été adapté pour le système de gaine BORA Ecotube. Pour raccorder BORA Ecotube (raccord 245 x 89 mm) au raccords Naber (222 x 89 mm), un adaptateur (EFA, 40.001.779, CHF 24.–, TVA non incl., voir page 108) est disponible / à commander séparément.




## BORA Classic 2.0: Masszeichnungen / Dessins techniques

### Flächenbündige Montage / Montage à fleur de plan

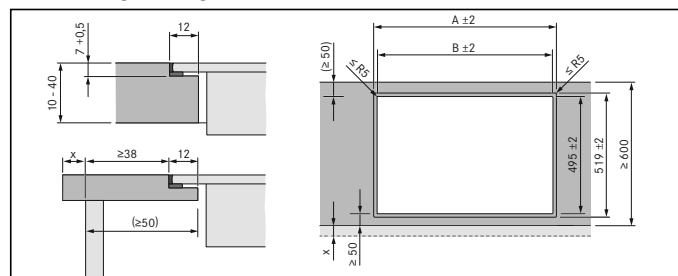

Beachten Sie den Arbeitsplattenüberstand x bei der Erstellung des Arbeitsplattenausschnitts.  
Veuillez tenir compte du débord du plan de travail x lors de la réalisation de la découpe du plan de travail.


Alle Masse ab Vorderkante Frontblende.  
Toutes les dimensions mesurées à partir du bord  
avant de la façade

|                                                                                   |                                                         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|
|  | Kochfelder / Table de cuisson                           | 2         |
|                                                                                   | Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson | 1         |
|                                                                                   | A/B in mm / A/B en mm                                   | 776/752   |
|                                                                                   | Unterschrank Mindestbreite                              | 800 mm    |
|                                                                                   | Largeur minimale de l'armoire basse                     |           |
|  | Kochfelder / Table de cuisson                           | 3         |
|                                                                                   | Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson | 2         |
|                                                                                   | A/B in mm / A/B en mm                                   | 1221/1197 |
|                                                                                   | Unterschrank Mindestbreite                              | 1400 mm   |
|                                                                                   | Largeur minimale de l'armoire basse                     |           |
|  | Kochfelder / Table de cuisson                           | 4         |
|                                                                                   | Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson | 2         |
|                                                                                   | A/B in mm / A/B en mm                                   | 1549/1525 |
|                                                                                   | Unterschrank Mindestbreite                              | 1600 mm   |
|                                                                                   | Largeur minimale de l'armoire basse                     |           |

Ausschnittsmasse Toleranz  $\pm 2$  mm. Zwischen den Einbaugeräten ist je ein Millimeter Abstand vorgesehen. Umlaufend der Einbaugeräte sind zwei Millimeter Abstand vorgesehen.  
Tolérance de découpe  $\pm 2$  mm. Il faut prévoir une distance d'un millimètre entre les appareils encastrés. Sur tout le pourtour des appareils encastrés, il convient de prévoir une distance de deux millimètres.

**i** Beachten Sie die gegenüber BORA Classic 1.0 geänderten Ausschnittmasse.  
Veuillez tenir compte des nouvelles dimensions de découpe par rapport à BORA Classic 1.0.

**Aufsatzmontage / Montage posé sur plan de travail**

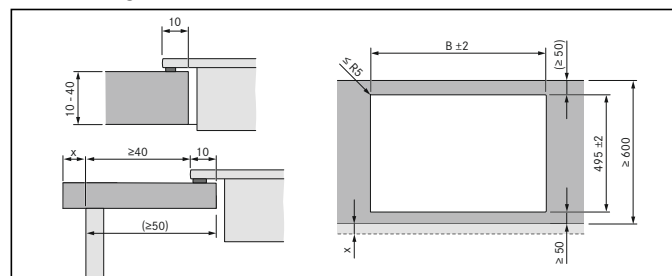

Beachten Sie den Arbeitsplattenüberstand x bei der Erstellung des Arbeitsplattenausschnitts.  
Veuillez tenir compte du débord du plan de travail x lors de la réalisation de la découpe du plan de travail.


Alle Masse ab Vorderkante Frontblende.  
Toutes les dimensions mesurées à partir du bord  
avant de la façade

|                                                                                    |                                                         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|
|   | Kochfelder / Table de cuisson                           | 2       |
|                                                                                    | Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson | 1       |
|                                                                                    | B in mm / B en mm                                       | 752     |
|                                                                                    | Unterschrank Mindestbreite                              | 800 mm  |
|                                                                                    | Largeur minimale de l'armoire basse                     |         |
|   | Kochfelder / Table de cuisson                           | 3       |
|                                                                                    | Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson | 2       |
|                                                                                    | B in mm / B en mm                                       | 1197    |
|                                                                                    | Unterschrank Mindestbreite                              | 1400 mm |
|                                                                                    | Largeur minimale de l'armoire basse                     |         |
|  | Kochfelder / Table de cuisson                           | 4       |
|                                                                                    | Kochfeldabzug / Aspiration au niveau du plan de cuisson | 2       |
|                                                                                    | A/B in mm / A/B en mm                                   | 1525    |
|                                                                                    | Unterschrank Mindestbreite                              | 1600 mm |
|                                                                                    | Largeur minimale de l'armoire basse                     |         |

Ausschnittsmasse Toleranz  $\pm 2$  mm. Zwischen den Einbaugeräten ist je ein Millimeter Abstand vorgesehen. Umlaufend der Einbaugeräte sind zwei Millimeter Abstand vorgesehen.  
Tolérance de découpe  $\pm 2$  mm. Il faut prévoir une distance d'un millimètre entre les appareils encastrés. Sur tout le pourtour des appareils encastrés, il convient de prévoir une distance de deux millimètres

**i** Beachten Sie die gegenüber BORA Classic 1.0 geänderten Ausschnittmasse.  
Veuillez tenir compte des nouvelles dimensions de découpe par rapport à BORA Classic 1.0.


### Montage mit Einlegerahmen CER / Pose avec cadre CER

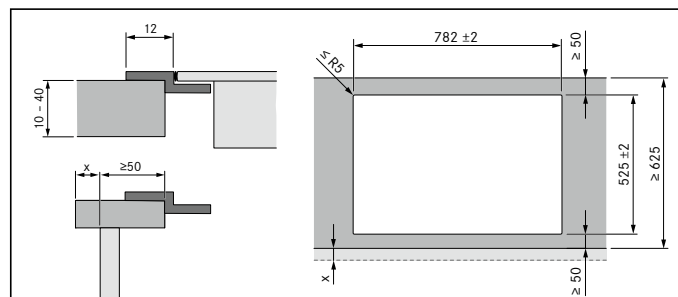

Erfordert eine Arbeitsplattentiefe von  $\geq 625$  mm. Beachten Sie den Arbeitsplattenüberstand x bei der Erstellung des Arbeitsplattenausschnitts. / Requiert un plan de travail de profondeur  $\geq 625$  mm. Veuillez tenir compte du débord du plan de travail x lors de la réalisation de la découpe du plan de travail.

Alle Masse ab Vorderkante Frontblende.  
Toutes les dimensions mesurées à partir du bord  
avant de la façade.

### Steckdosenpositionierung Classic 2.0 / Positionnement de la prise Classic 2.0

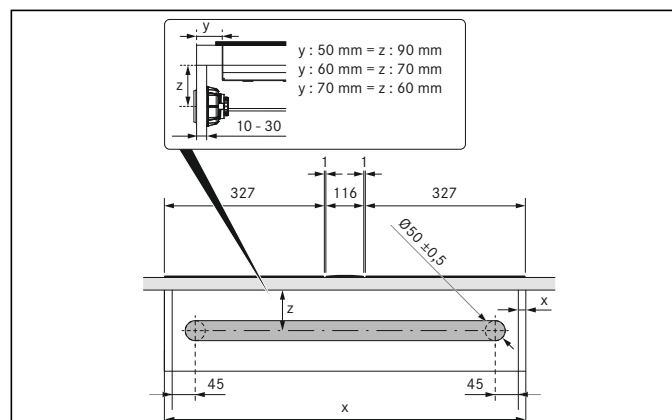


**i** Bei Verwendung einer Eingriffsleiste ist zusätzlich auf ausreichenden Abstand für die Montage der Befestigungsmutter zu achten.  
En présence d'une poignée baquette, veiller à une distance suffisante pour le montage de l'écrou de fixation.


 Weitere Planungsbeispiele finden Sie unter [www.suter.ch](http://www.suter.ch).  
Autres exemples de planification sur [www.suter.ch](http://www.suter.ch).

**Planungshinweis:** Bei diesen Geräten ist der Kanalanschluss auf das BORA Ecotube Kanalsystem ausgelegt. Um BORA Ecotube (Anschluss 245 x 89 mm) mit Naber-Anschlüssen (222 x 89 mm) zu verbinden, ist ein Adapter (EFA, 40.001.779, CHF 24.-, exkl. MwSt., siehe Seite 108) verfügbar / separat bestellbar.


**Conseil de planification:** sur cet appareil, le raccord de gaine a été adapté pour le système de gaine BORA Ecotube. Pour raccorder BORA Ecotube (raccord 245 x 89 mm) au raccords Naber (222 x 89 mm), un adaptateur (FA 40.001.779, CHF 24.–, TVA non incl., voir page 108) est disponible / à commander séparément.

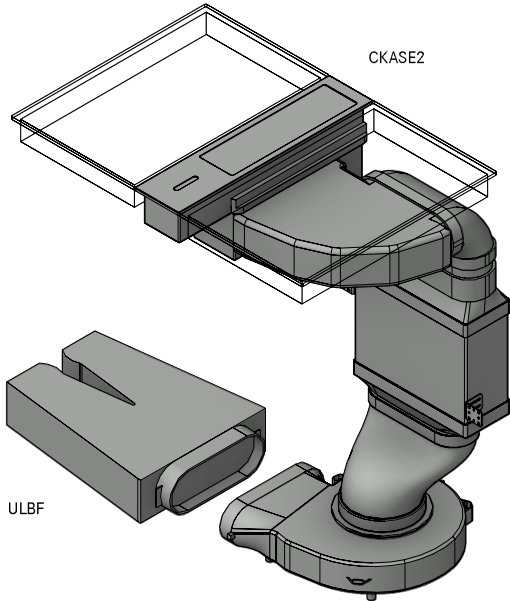



| Menge                                                                                    | Artikel BORA |                                      | Index  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------|
| 1                                                                                        | CKASE2       | Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem | Male   |
| 1                                                                                        | ULBF         | Luftreinigungsbox flexibel           | Female |
| Auf Richtigkeit prüfen. Dichtungen im Lieferumfang enthalten. Optisch nicht dargestellt. |              |                                      |        |

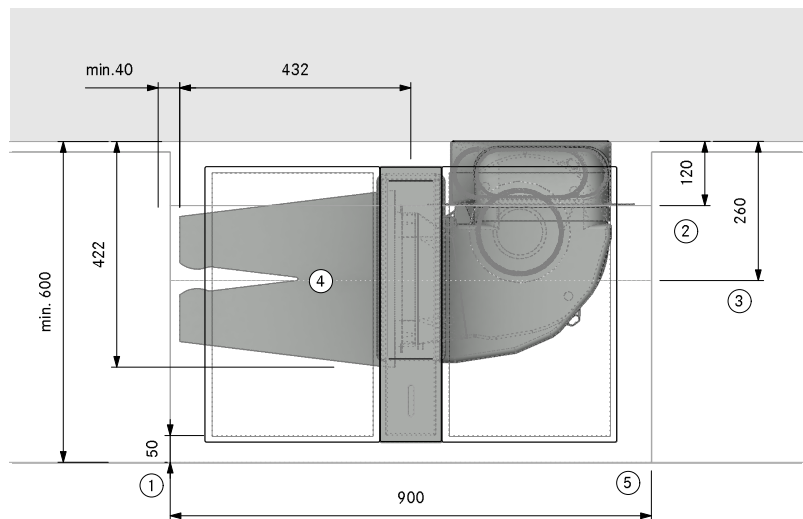

1. Mind. 50mm bis Beginn Ausschnitt. Dieses Maß ist eine Empfehlung. Für das verbindliche Maß wenden Sie sich an Ihren Arbeitsplattenhersteller.
2. Platzbedarf für Technik
3. Unterster Auszug muss gekürzt werden
4. Luftreinigungsbox muss zugänglich sein. Optimale Filterleistung durch 500mm Flachkanal vor dem Filter
5. Rückströmöffnung mind. 500cm<sup>2</sup> pro Luftreinigungsbox (bei Gaskochfeld mind. 1000 cm<sup>2</sup>)

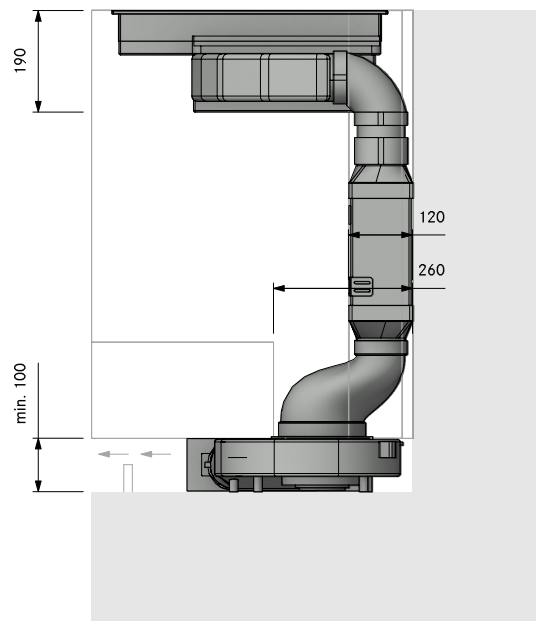


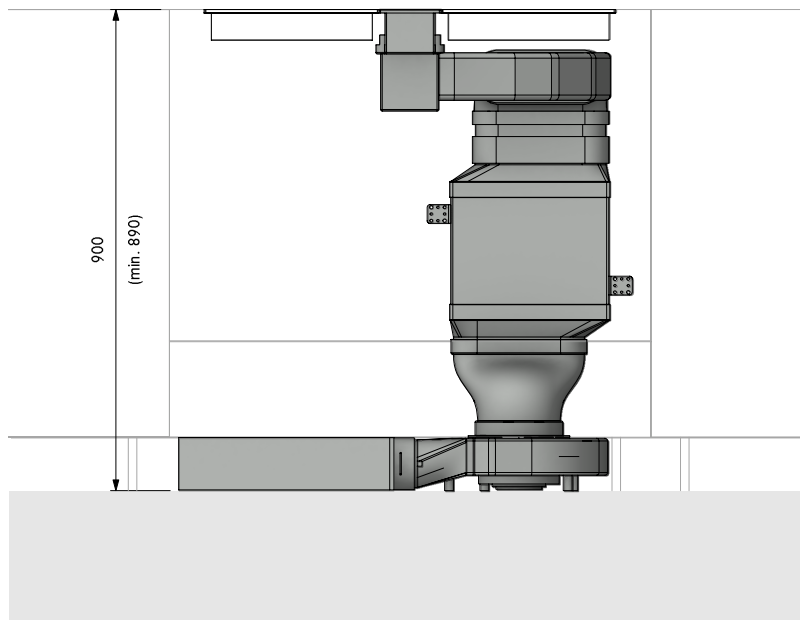

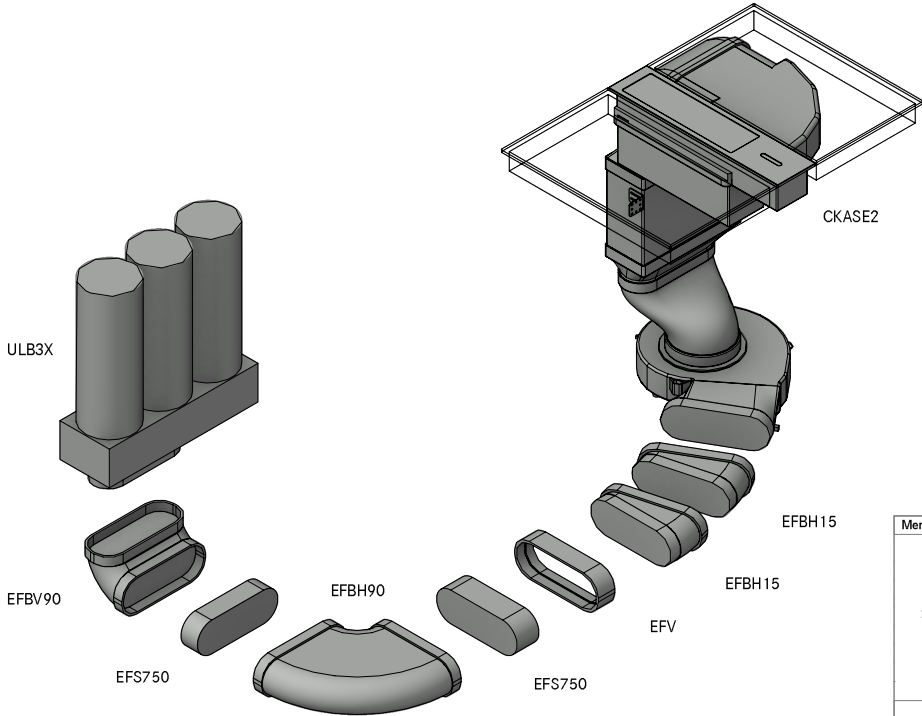


| Menge                | Artikel BORA |                                      | Index  |
|----------------------|--------------|--------------------------------------|--------|
| 1                    | CKASE2       | Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem | Male   |
| 1                    | ULB3X        | Luftreinigungsbox 3                  | Male   |
| Artikel BORA Ecotube |              |                                      |        |
| 2                    | EFBH15       | Bogen 15° flach horizontal           | Divers |
| 1                    | EFBH90       | Bogen 90° flach horizontal           | Female |
| 1                    | EFBV90       | Bogen 90° flach vertikal             | Female |
| 1                    | EFV          | Kanalverbinder flach                 | Female |
| 1                    | EFS750       | Flachkanal mit Steg 750mm            | Male   |


Auf Richtigkeit prüfen. Dichtungen im Lieferumfang enthalten. Optisch nicht dargestellt.

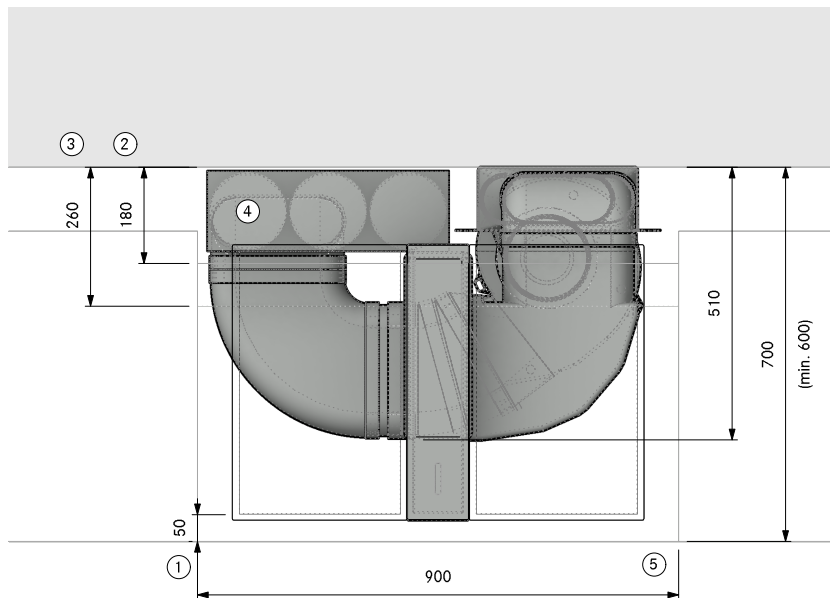


- ①. Mind. 50mm bis Beginn Ausschnitt. Dieses Maß ist eine Empfehlung. Für das verbindliche Maß wenden Sie sich an Ihren Arbeitsplattenhersteller.
- ②. Platzbedarf für Technik
- ③. Unterster Auszug muss gekürzt werden
- ④. Luftreinigungsbox muss zugänglich sein, um Filterpatronen zu wechseln. Empfohlener Platzbedarf (BxT) 800 x 180mm oder durchgängig 500cm<sup>2</sup> freie Ausströmfläche
- ⑤. Rückströmöffnung durchgängig mind. 500 cm<sup>2</sup> pro Luftreinigungsbox (bei Gaskochfeld mind. 1000 cm<sup>2</sup>)

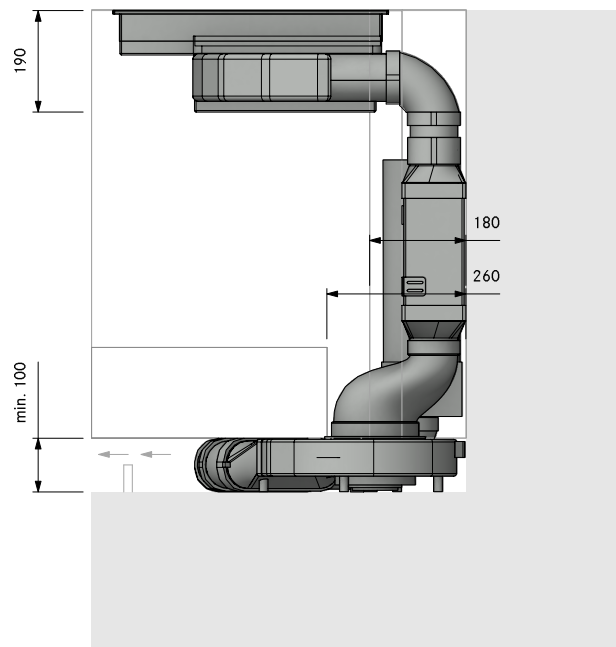




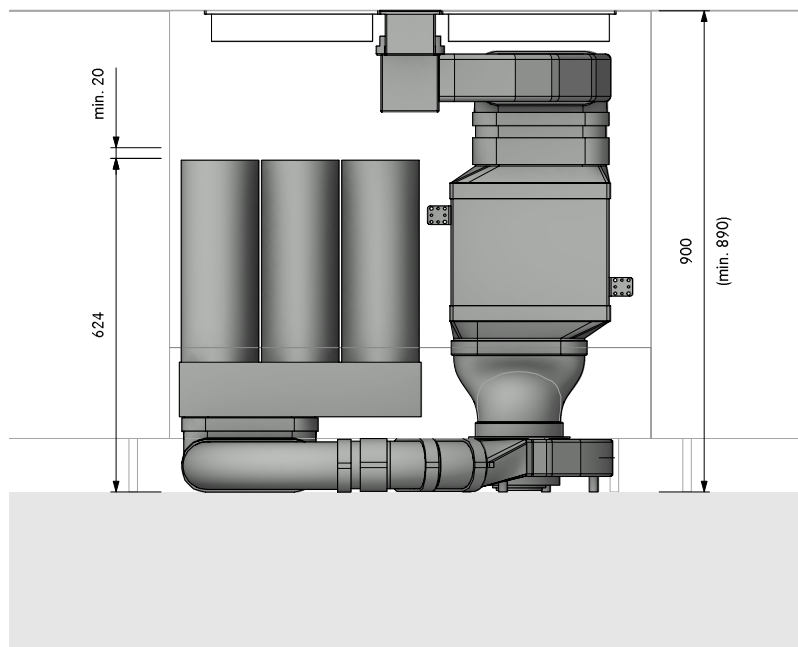


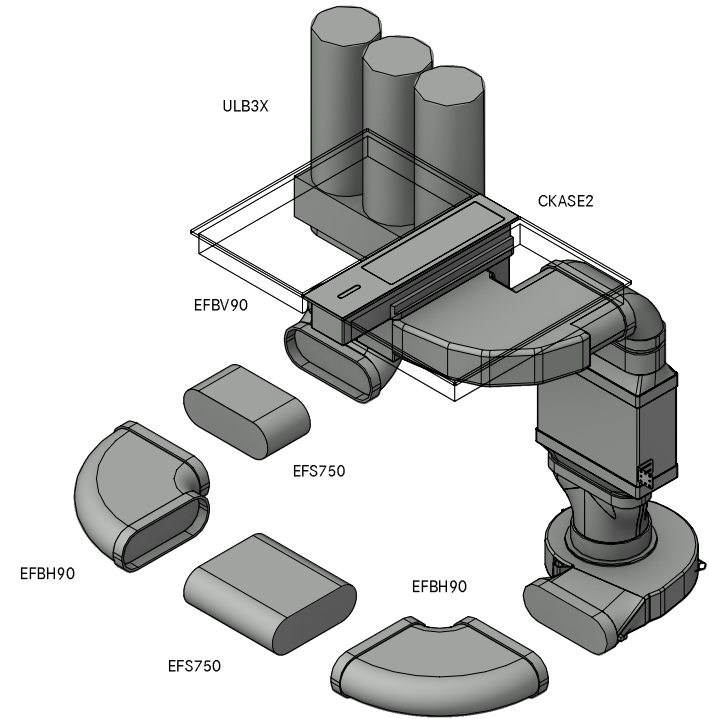



| Menge                                                                                    | Artikel BORA                                | Index  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|
| 1                                                                                        | CKASE2 Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem | Male   |
| 1                                                                                        | ULB3X Luftreinigungsbox 3                   | Male   |
| Artikel BORA Ecotube                                                                     |                                             |        |
| 2                                                                                        | EFBH90 Bogen 90° flach horizontal           | Female |
| 1                                                                                        | EFBV90 Bogen 90° flach vertikal             | Female |
| 1                                                                                        | EFS750 Flachkanal mit Steg 750mm            | Male   |
| Auf Richtigkeit prüfen. Dichtungen im Lieferumfang enthalten. Optisch nicht dargestellt. |                                             |        |

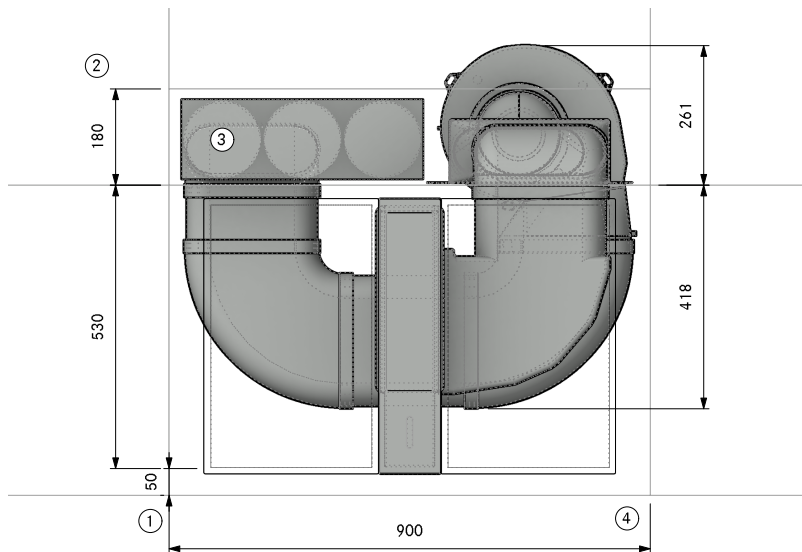


- ①. Mind. 50mm bis Beginn Ausschnitt. Dieses Maß ist eine Empfehlung. Für das verbindliche Maß wenden Sie sich an Ihren Arbeitsplattenhersteller.
- ②. Platzbedarf für Technik
- ③. Luftreinigungsbox muss zugänglich sein, um Filterpatronen zu wechseln. Empfohlener Platzbedarf (BxT) 800 x 180mm oder durchgängig 500cm<sup>2</sup> freie Ausströmfläche
- ④. Rückströmöffnung durchgängig mind. 500 cm<sup>2</sup> pro Luftreinigungsbox (bei Gaskochfeld mind. 1000 cm<sup>2</sup>)

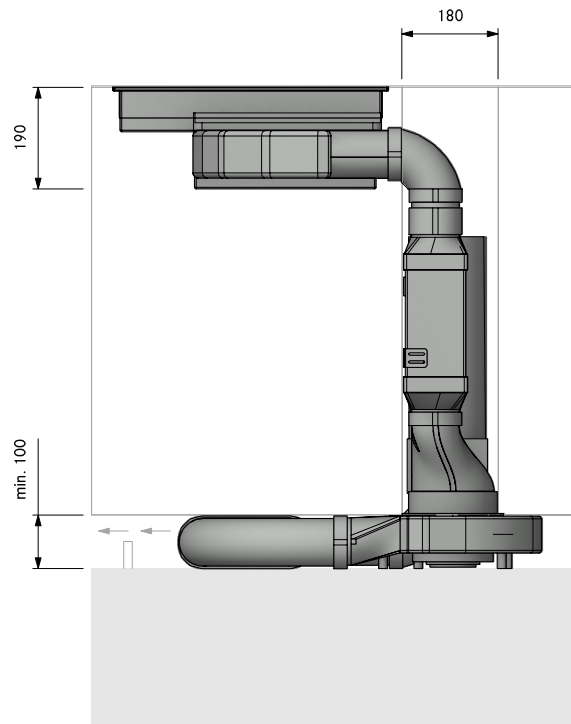

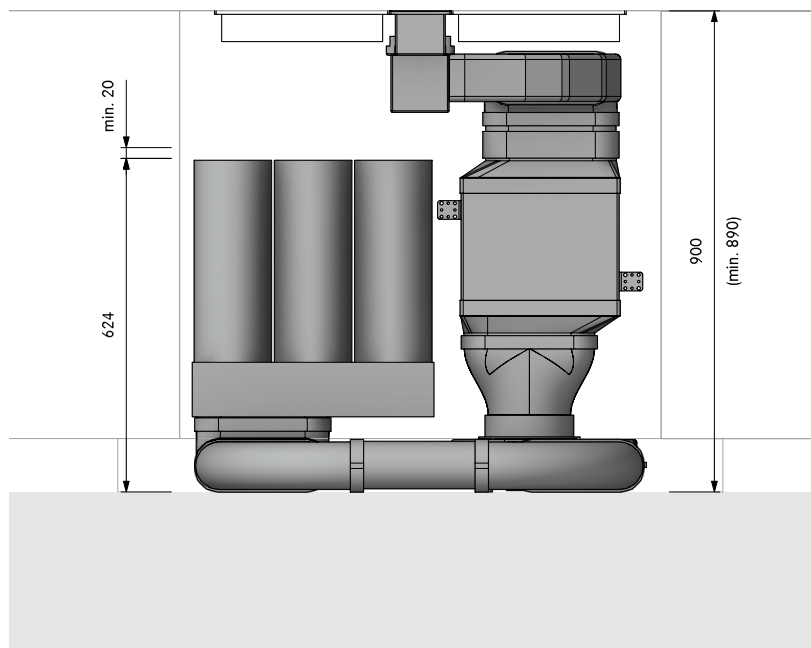


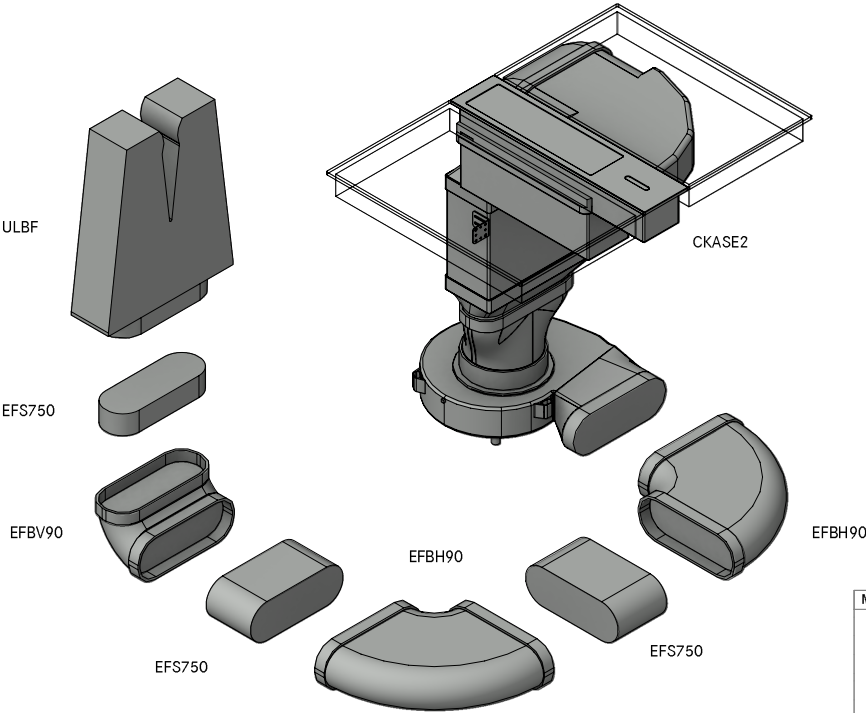


| Menge                                                                                    | Artikel BORA |                                      | Index  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------|
| 1                                                                                        | CKASE2       | Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem | Male   |
| 1                                                                                        | ULBF         | Luftreinigungsbox flexibel           | Female |
| Artikel BORA Ecotube                                                                     |              |                                      |        |
| 2                                                                                        | EFBH90       | Bogen 90° flach horizontal           | Female |
| 1                                                                                        | EFBV90       | Bogen 90° flach vertikal             | Female |
| 1                                                                                        | EFS750       | Flachkanal mit Steg 750mm            | Male   |
| Auf Richtigkeit prüfen. Dichtungen im Lieferumfang enthalten. Optisch nicht dargestellt. |              |                                      |        |

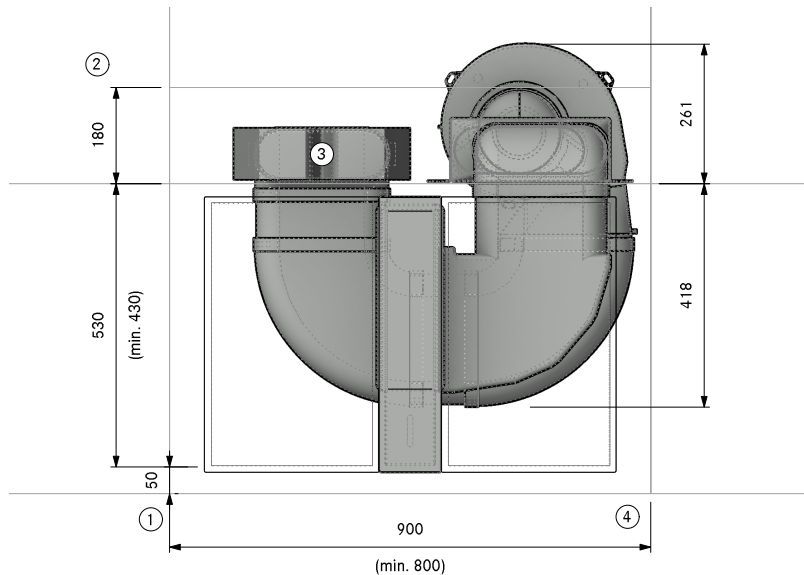


- ①. Mind. 50mm bis Beginn Ausschnitt. Dieses Maß ist eine Empfehlung. Für das verbindliche Maß wenden Sie sich an Ihren Arbeitsplattenhersteller.
- ②. Platzbedarf für Technik
- ③. Luftreinigungsbox muss zugänglich sein. Optimale Filterleistung durch 500mm Flachkanal vor dem Filter
- ④. Rückströmöffnung durchgängig mind. 500 cm<sup>2</sup> pro Luftreinigungsbox (bei Gaskochfeld mind. 1000 cm<sup>2</sup>)

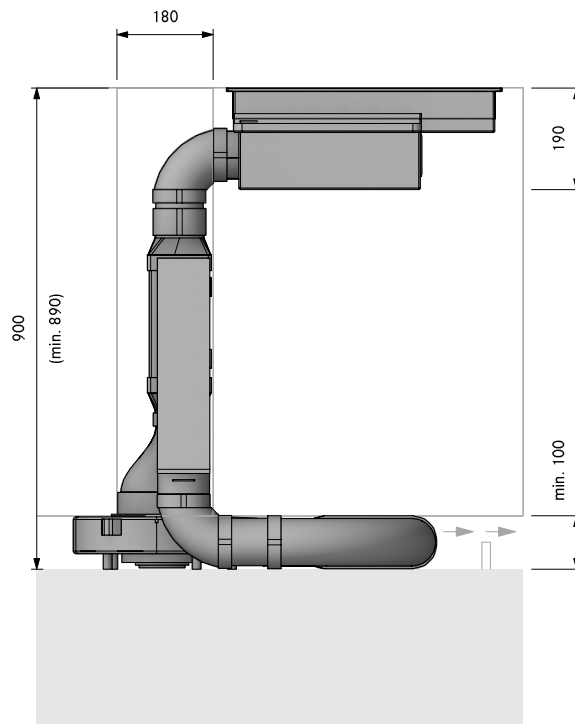





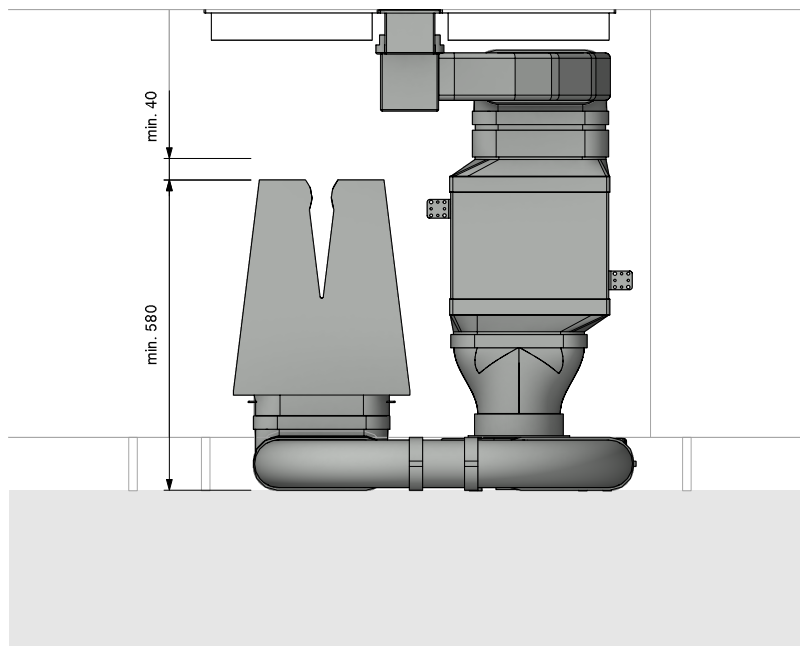


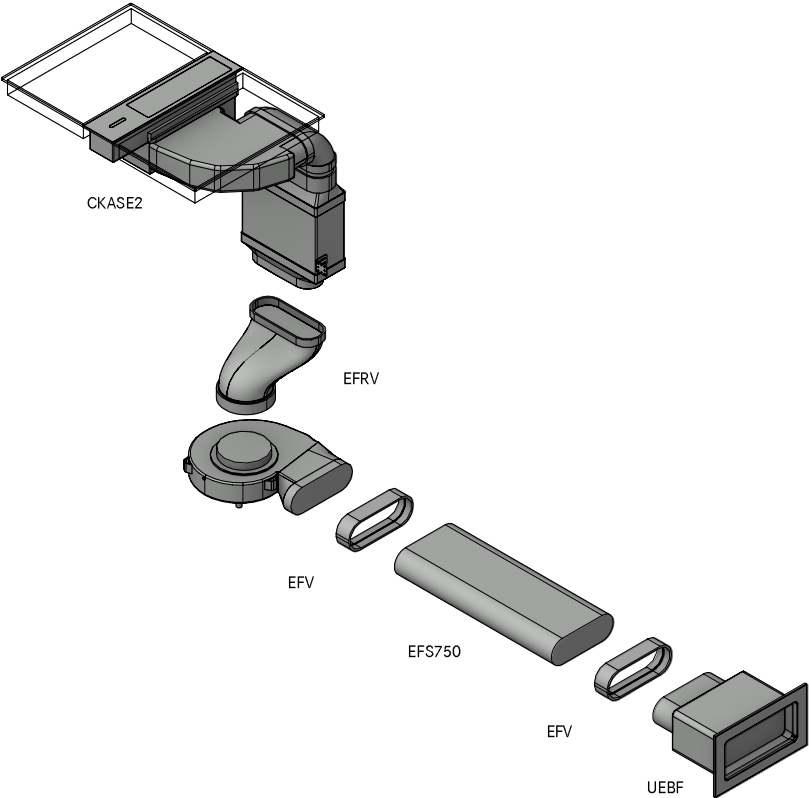


| Menge                                                                                               | Artikel BORA                                | Index  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|
| 1                                                                                                   | CKASE2 Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem | Male   |
| Artikel BORA Ecotube                                                                                |                                             |        |
| 1                                                                                                   | EFRV Übergang flach rund Versatz            | Female |
| 2                                                                                                   | EFV Kanalverbinder flach                    | Female |
| 1                                                                                                   | UEBF 3box Mauerkasten                       | Female |
| 1                                                                                                   | EFS750 Flachkanal mit Steg 750mm            | Male   |
| Stückliste auf Richtigkeit prüfen. Dichtungen im Lieferumfang enthalten. Optisch nicht dargestellt. |                                             |        |

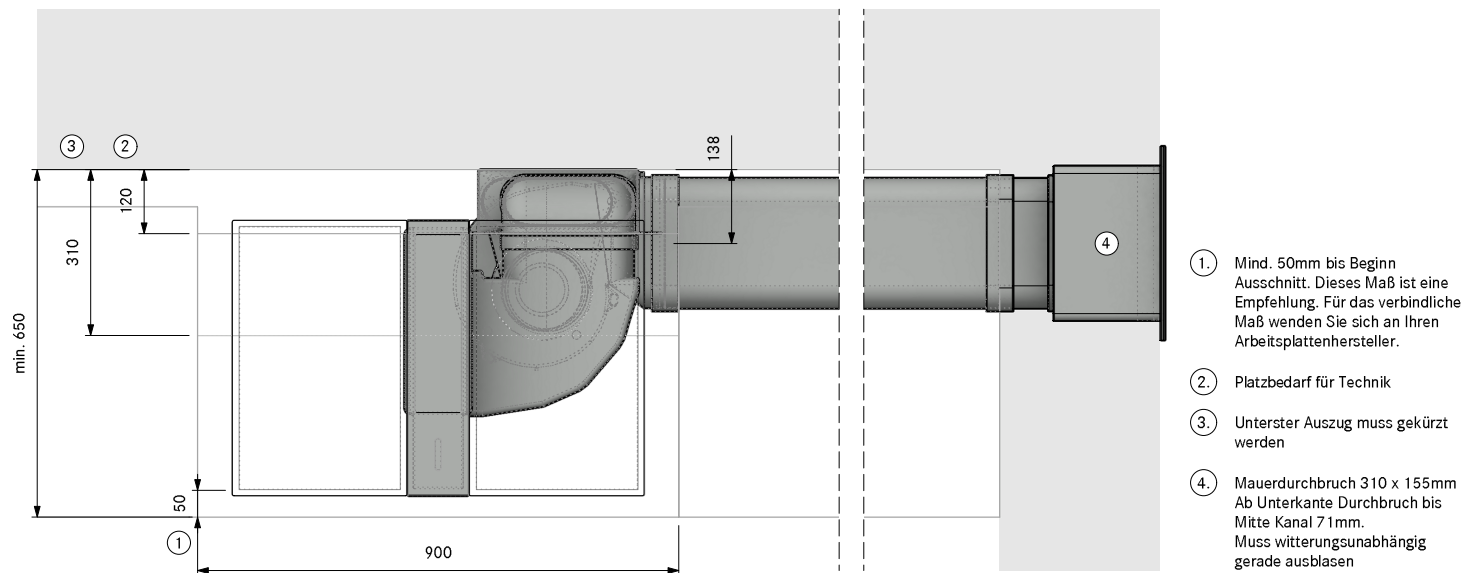

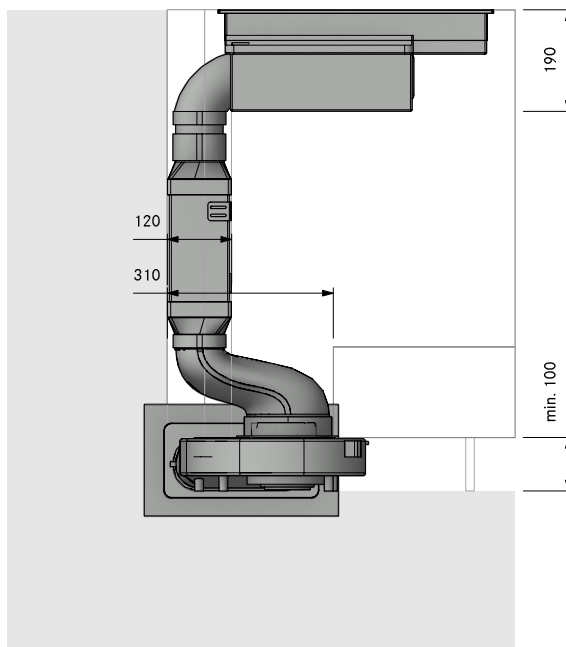


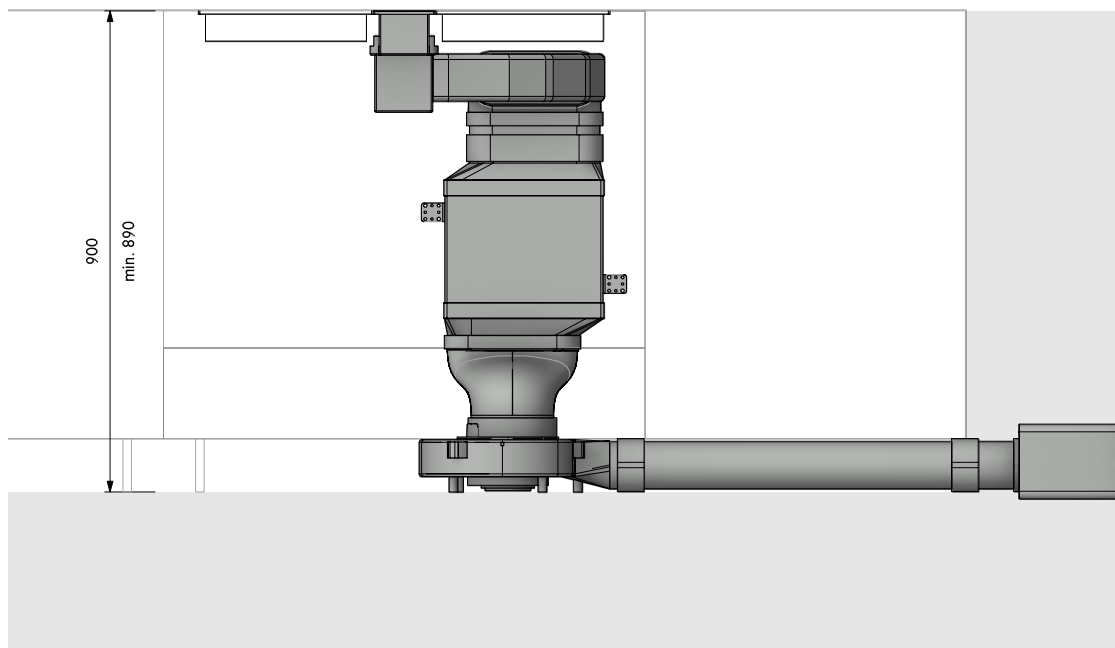

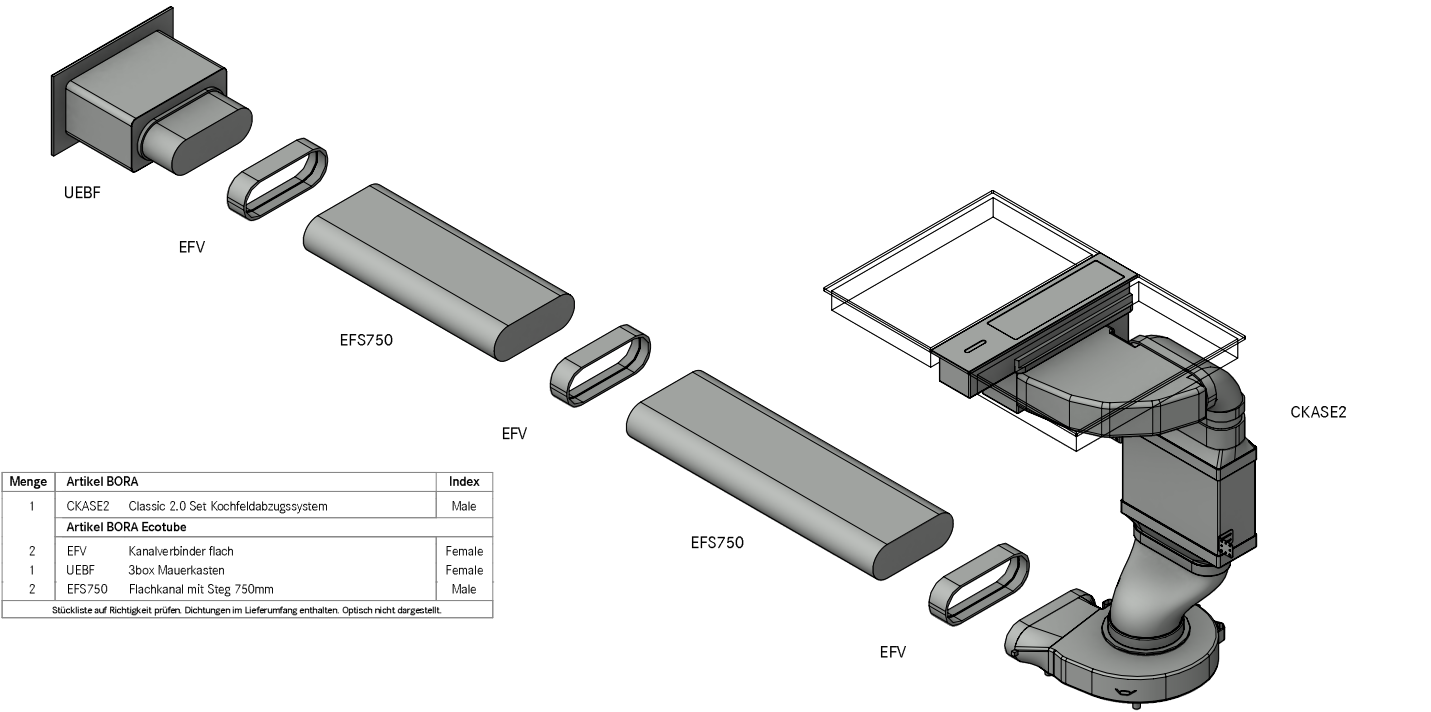


| Menge                | Artikel BORA                                | Index  |
|----------------------|---------------------------------------------|--------|
| 1                    | CKASE2 Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem | Male   |
| Artikel BORA Ecotube |                                             |        |
| 2                    | EFV Kanalverbinder flach                    | Female |
| 1                    | UEBF 3box Mauerkasten                       | Female |
| 2                    | EFS750 Flachkanal mit Steg 750mm            | Male   |


Stückliste auf Richtigkeit prüfen. Dichtungen im Lieferumfang enthalten. Optisch nicht dargestellt.

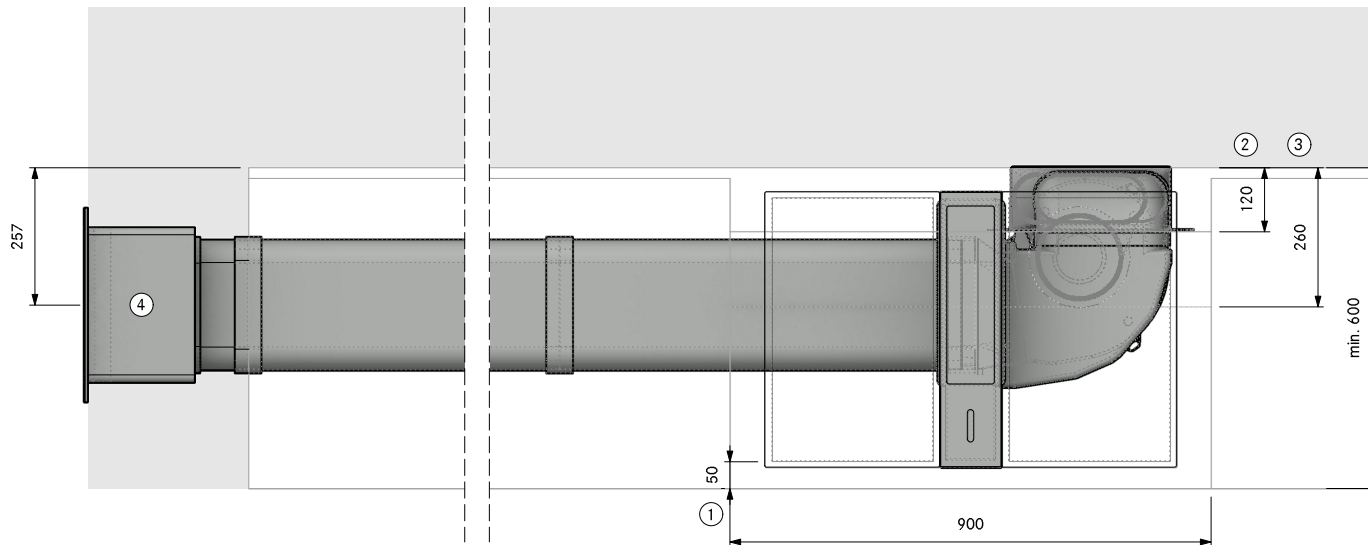


- ①. Mind. 50mm bis Beginn Ausschnitt. Dieses Maß ist eine Empfehlung. Für das verbindliche Maß wenden Sie sich an Ihren Arbeitsplattenhersteller.
- ②. Platzbedarf für Technik
- ③. Unterster Auszug muss gekürzt werden
- ④. Mauerdurchbruch 310 x 155mm Ab Unterkante Durchbruch bis Mitte Kanal 71mm. Muss witterungsunabhängig gerade ausblasen

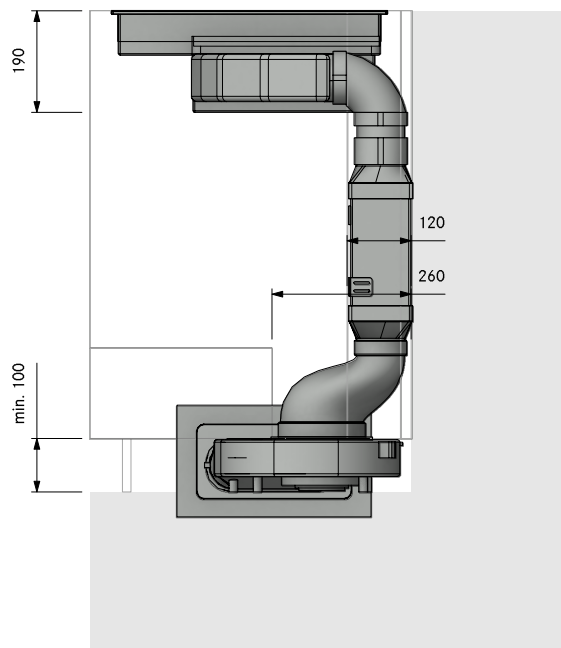




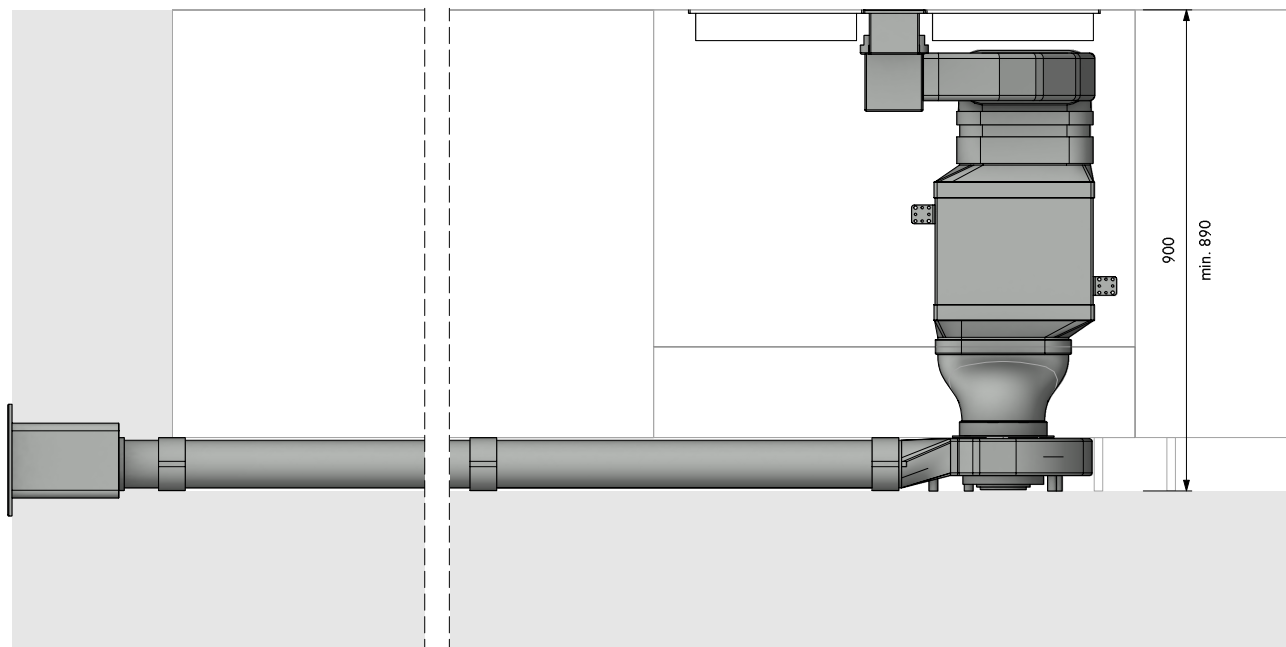



| Menge                                                                                    | Artikel BORA                                | Index  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|
| 1                                                                                        | CKASE2 Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem | Male   |
| Artikel BORA Ecotube                                                                     |                                             |        |
| 1                                                                                        | EFBH90 Bogen 90° flach horizontal           | Female |
| 1                                                                                        | EFV Kanalverbinder flach                    | Female |
| 1                                                                                        | UEBF 3box Mauerkasten                       | Female |
| 1                                                                                        | EFVS750 Flachkanal mit Steg 750mm           | Male   |
| Auf Richtigkeit prüfen. Dichtungen im Lieferumfang enthalten. Optisch nicht dargestellt. |                                             |        |

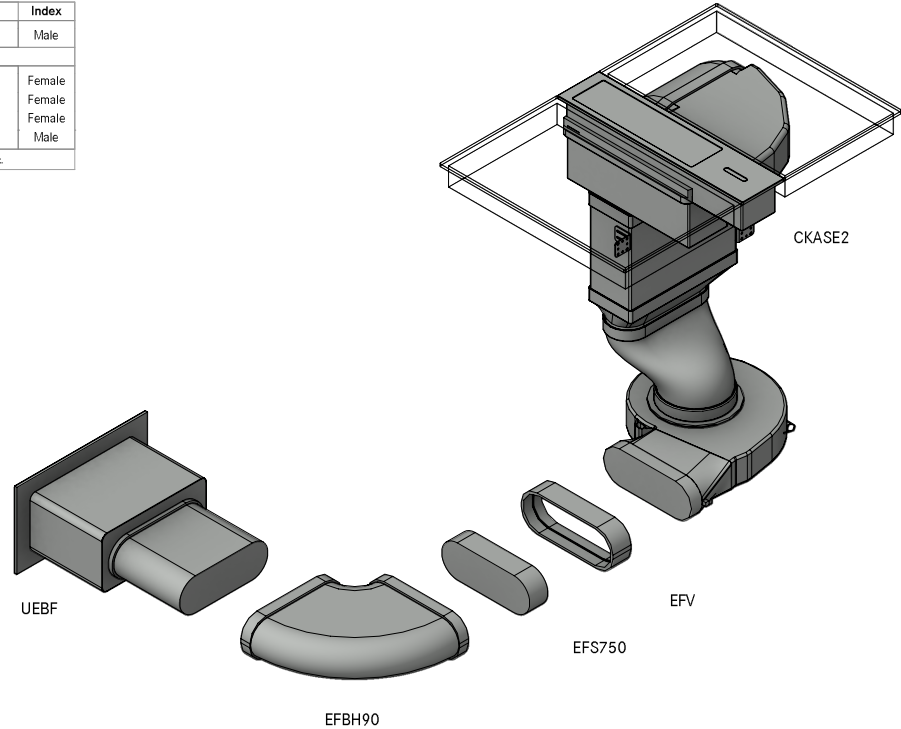


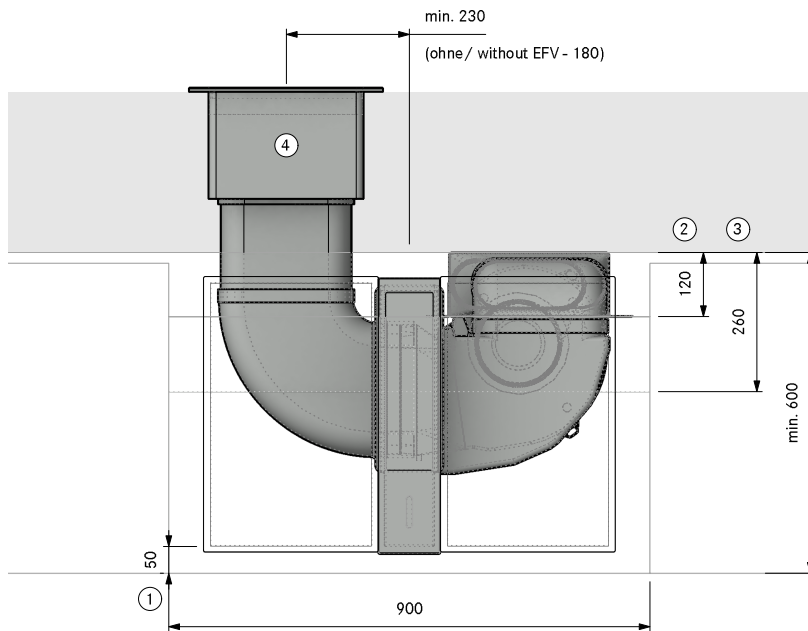

- ①. Mind. 50mm bis Beginn Ausschnitt. Dieses Maß ist eine Empfehlung. Für das verbindliche Maß wenden Sie sich an Ihren Arbeitsplattenhersteller.
- ②. Platzbedarf für Technik
- ③. Unterster Auszug muss gekürzt werden
- ④. Mauerdurchbruch 310 x 155mm  
Ab Unterkante Durchbruch bis Mitte Kanal 71mm.  
Muss witterungsunabhängig gerade ausblasen

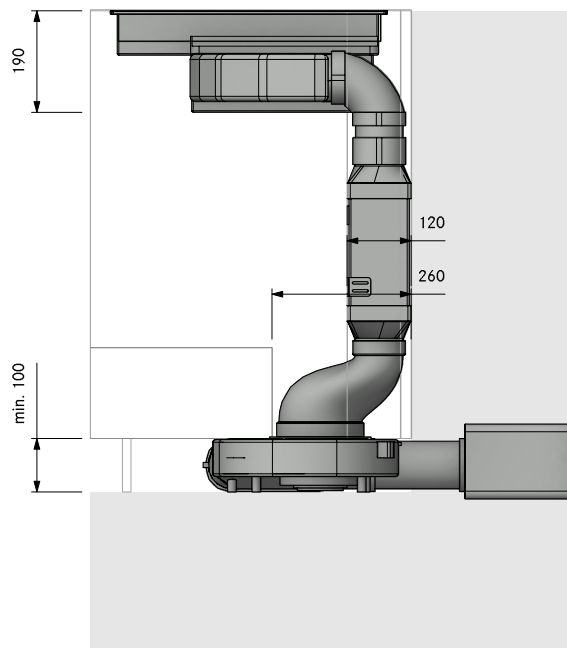


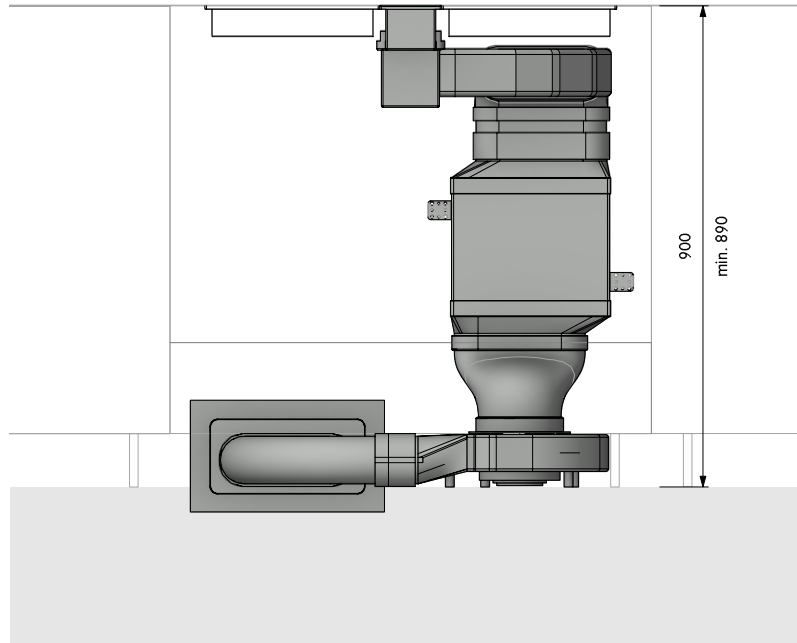

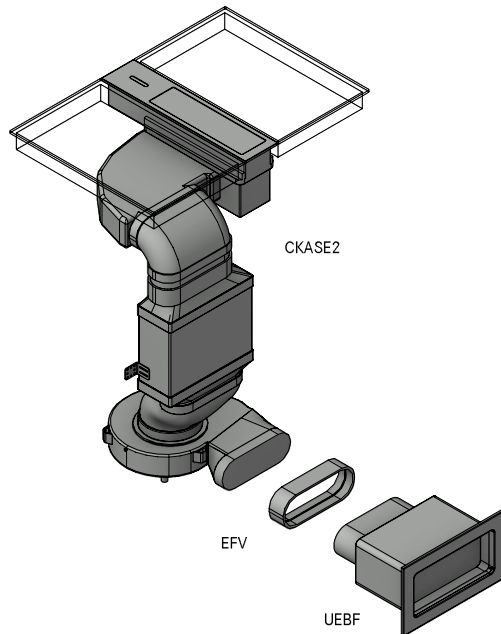


| Menge | Artikel BORA                                | Index  |
|-------|---------------------------------------------|--------|
| 1     | CKASE2 Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem | Male   |
|       | <b>Artikel BORA Ecotube</b>                 |        |
| 1     | EFV Kanalverbinder flach                    | Female |
| 1     | UEBF 3box. Mauerkasten                      | Female |


Auf Richtigkeit prüfen. Dichtungen im Lieferumfang enthalten. Optisch nicht dargestellt.

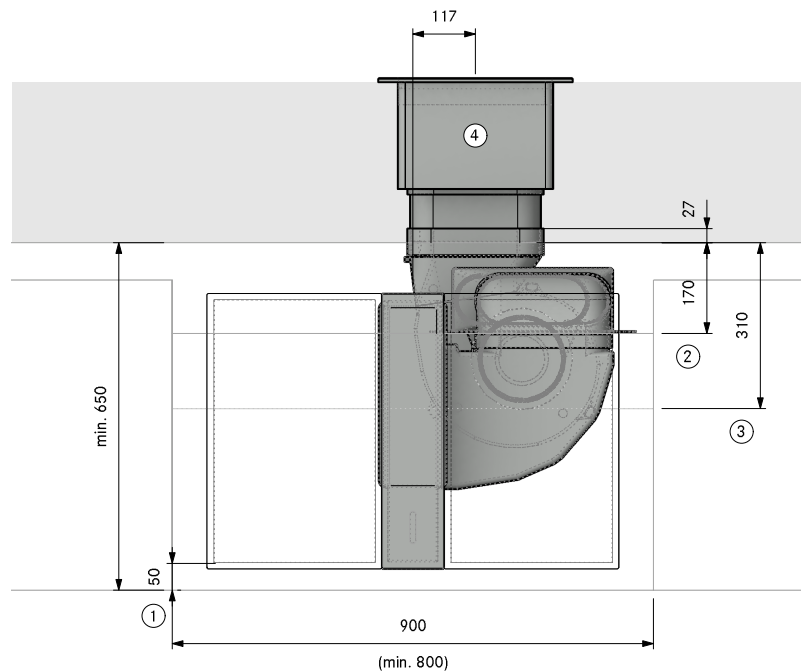


- ①. Mind. 50mm bis Beginn Ausschnitt. Dieses Maß ist eine Empfehlung. Für das verbindliche Maß wenden Sie sich an Ihren Arbeitsplattenhersteller.
- ②. Platzbedarf für Technik
- ③. Unterster Auszug muss gekürzt werden
- ④. Mauerdurchbruch 310 x 155mm  
 Ab Unterkante Durchbruch bis Mitte Kanal 71mm.  
 Muss witterungsunabhängig gerade ausblasen

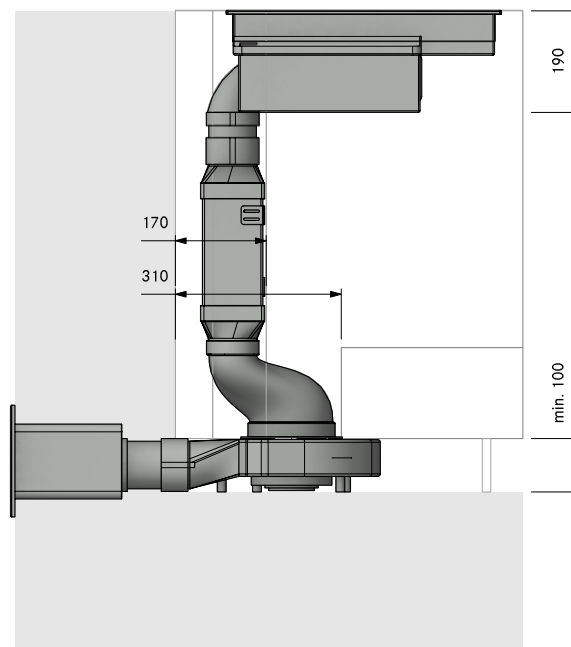




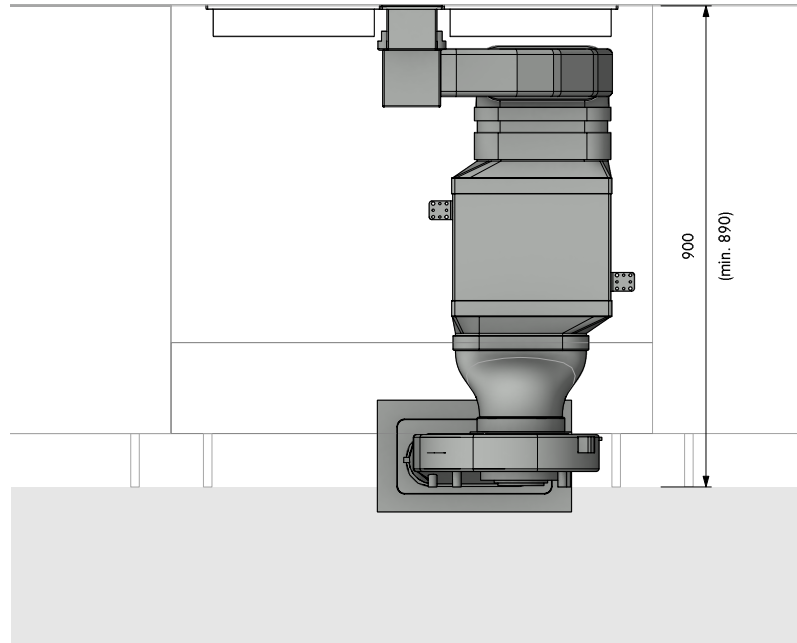

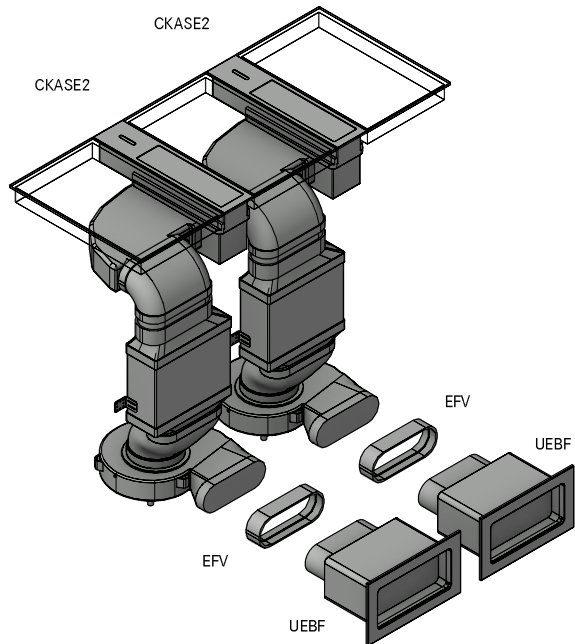



| Menge | Artikel BORA                                | Index  |
|-------|---------------------------------------------|--------|
| 2     | CKASE2 Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem | Male   |
|       | <b>Artikel BORA Ecotube</b>                 |        |
| 2     | EFV Kanalverbinder flach                    | Female |
| 2     | UEBF 3box. Mauerkasten                      | Female |


Auf Richtigkeit prüfen. Dichtungen im Lieferumfang enthalten. Optisch nicht dargestellt.

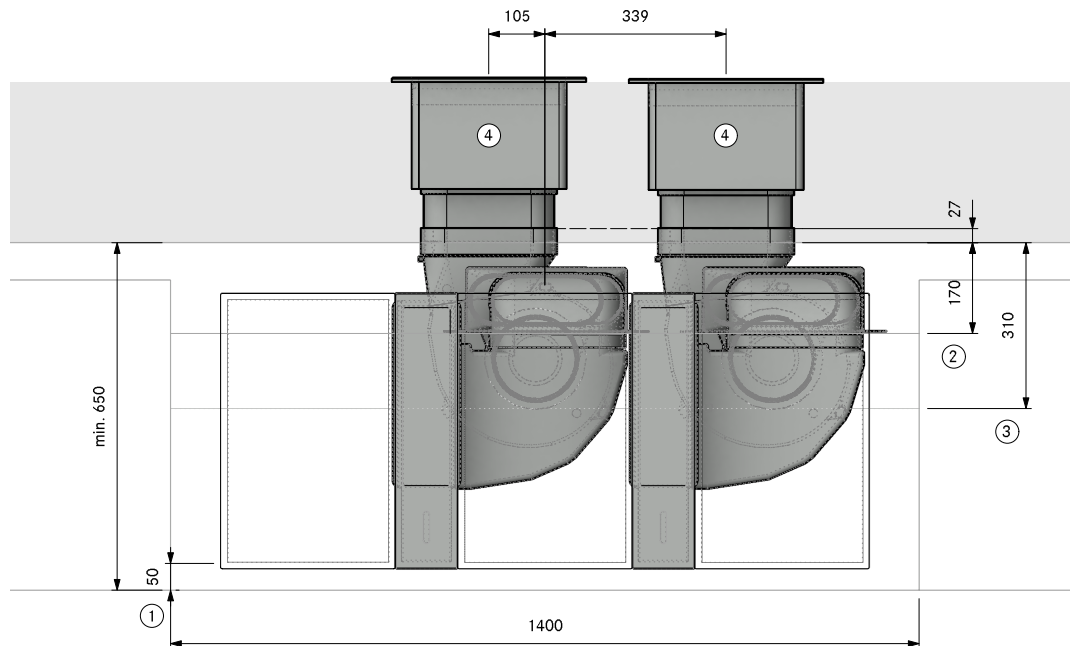


- ①. Mind. 50mm bis Beginn Ausschnitt. Dieses Maß ist eine Empfehlung. Für das verbindliche Maß wenden Sie sich an Ihren Arbeitsplattenhersteller.
- ②. Platzbedarf für Technik
- ③. Unterster Auszug muss gekürzt werden
- ④. Mauerdurchbruch 310 x 155mm  
 Ab Unterkante Durchbruch bis Mitte Kanal 71mm.  
 Muss witterungsunabhängig gerade ausblasen

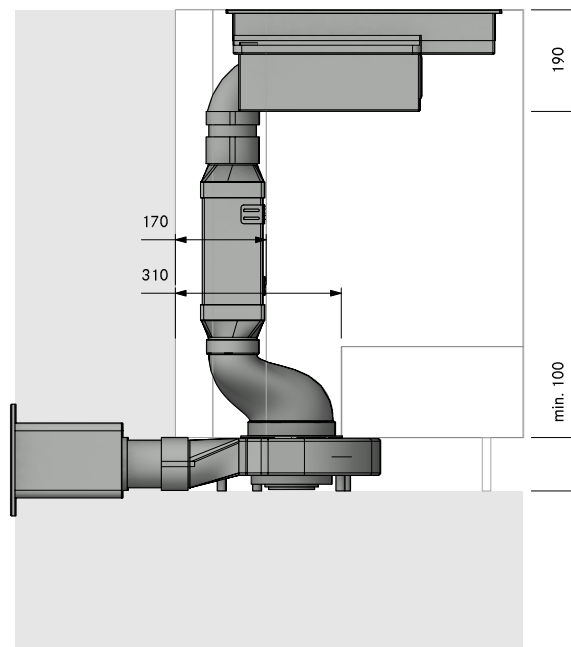


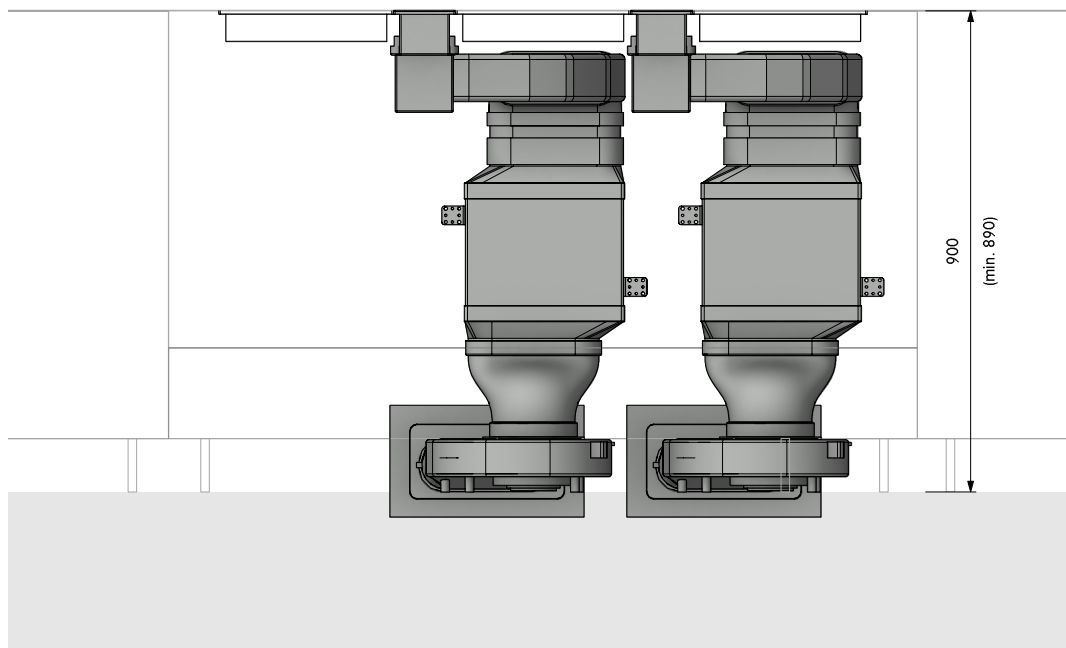

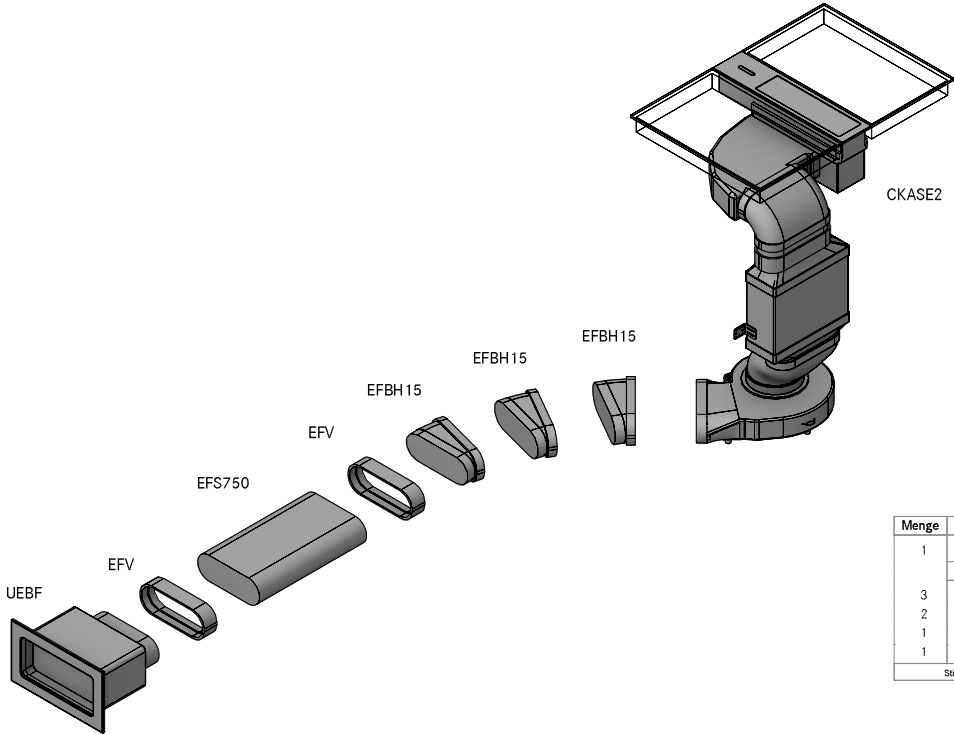



| Menge                                                                                               | Artikel BORA                                | Index  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|
| 1                                                                                                   | CKASE2 Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem | Male   |
| Artikel BORA Ecotube                                                                                |                                             |        |
| 3                                                                                                   | EFBH15 Bogen 15° flach horizontal           | Divers |
| 2                                                                                                   | EFV Kanalverbinder flach                    | Female |
| 1                                                                                                   | UEBF 3box Mauerkasten                       | Female |
| 1                                                                                                   | EFS750 Flachkanal mit Steg 750mm            | Male   |
| Stückliste auf Richtigkeit prüfen. Dichtungen im Lieferumfang enthalten. Optisch nicht dargestellt. |                                             |        |

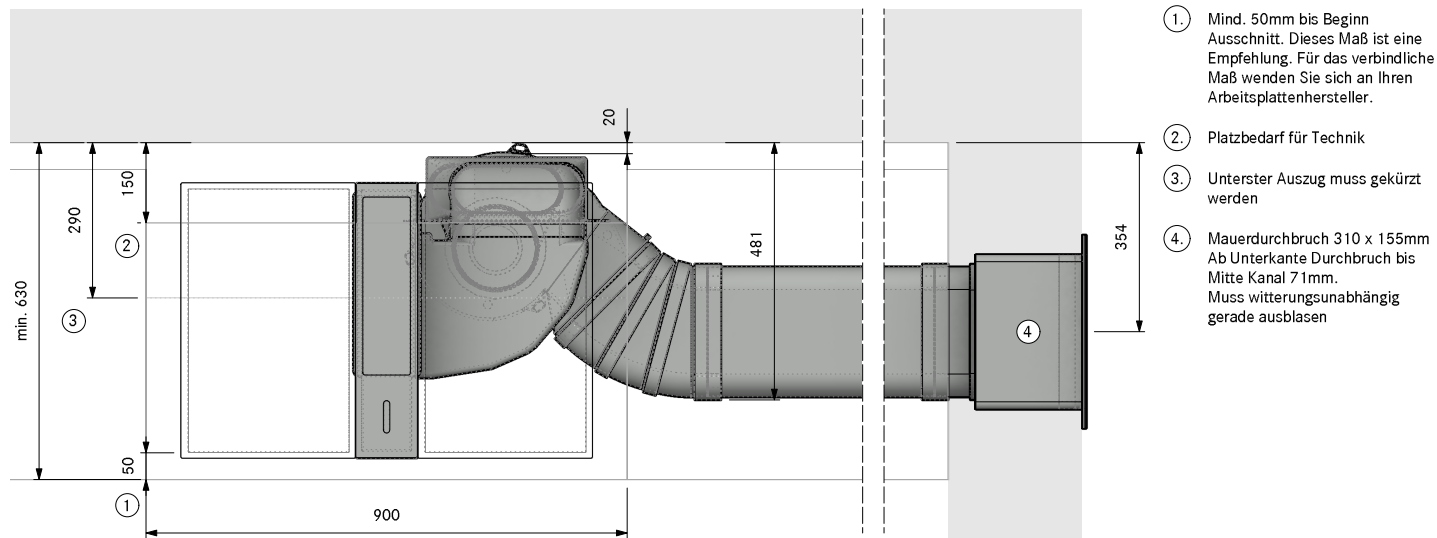

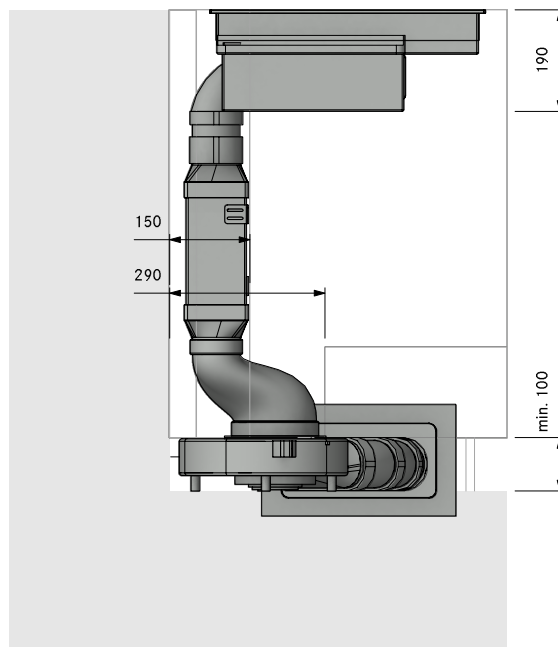




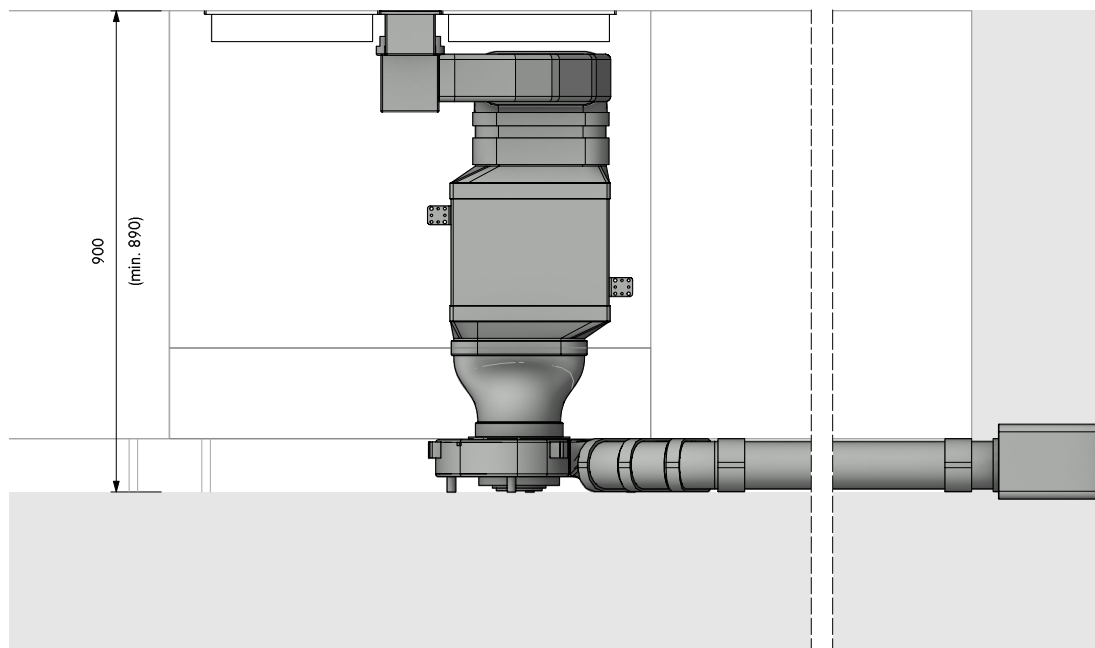

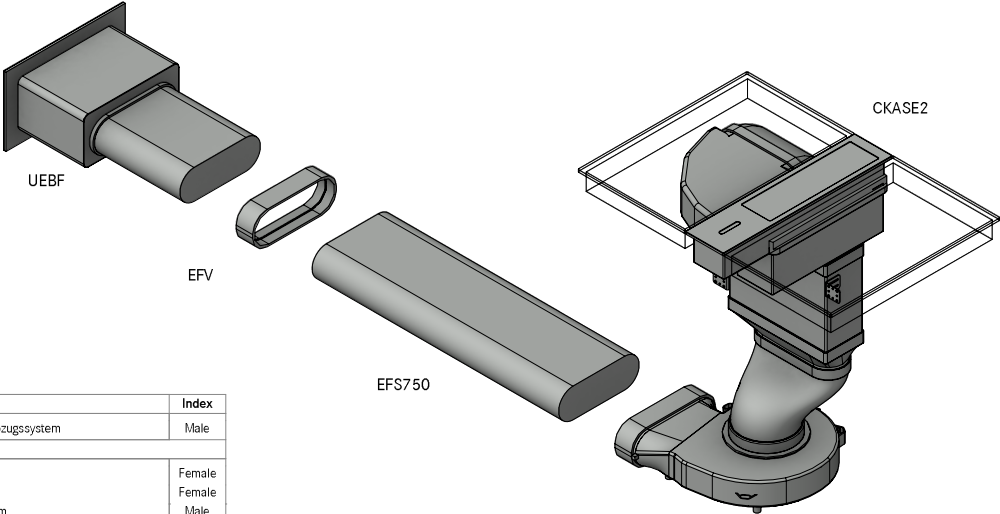



| Menge                | Artikel BORA                                | Index  |
|----------------------|---------------------------------------------|--------|
| 1                    | CKASE2 Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem | Male   |
| Artikel BORA Ecotube |                                             |        |
| 1                    | EFV Kanalverbinder flach                    | Female |
| 1                    | UEBF 3box Mauerkasten                       | Female |
| 1                    | EFS750 Flachkanal mit Steg 750mm            | Male   |

Stückliste auf Richtigkeit prüfen. Dichtungen im Lieferumfang enthalten. Optisch nicht dargestellt.

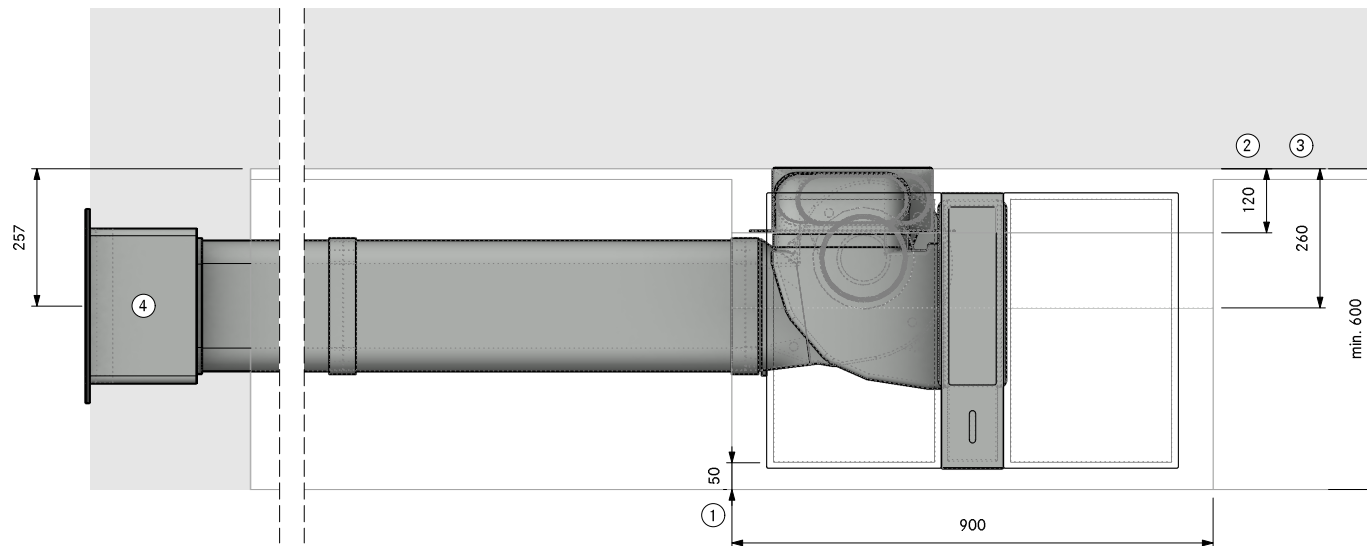


- ① Mind. 50mm bis Beginn Ausschnitt. Dieses Maß ist eine Empfehlung. Für das verbindliche Maß wenden Sie sich an Ihren Arbeitsplattenhersteller.
- ② Platzbedarf für Technik
- ③ Unterster Auszug muss gekürzt werden
- ④ Mauerdurchbruch 310 x 155mm  
 Ab Unterkante Durchbruch bis Mitte Kanal 71mm.  
 Muss witterungsunabhängig gerade ausblasen

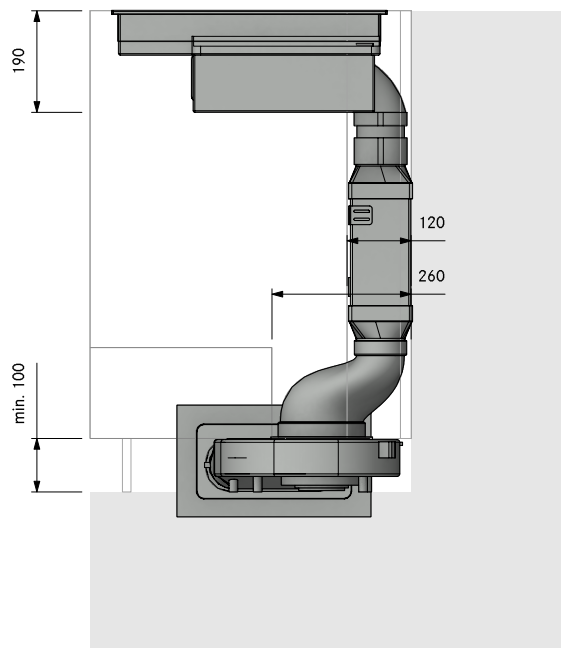


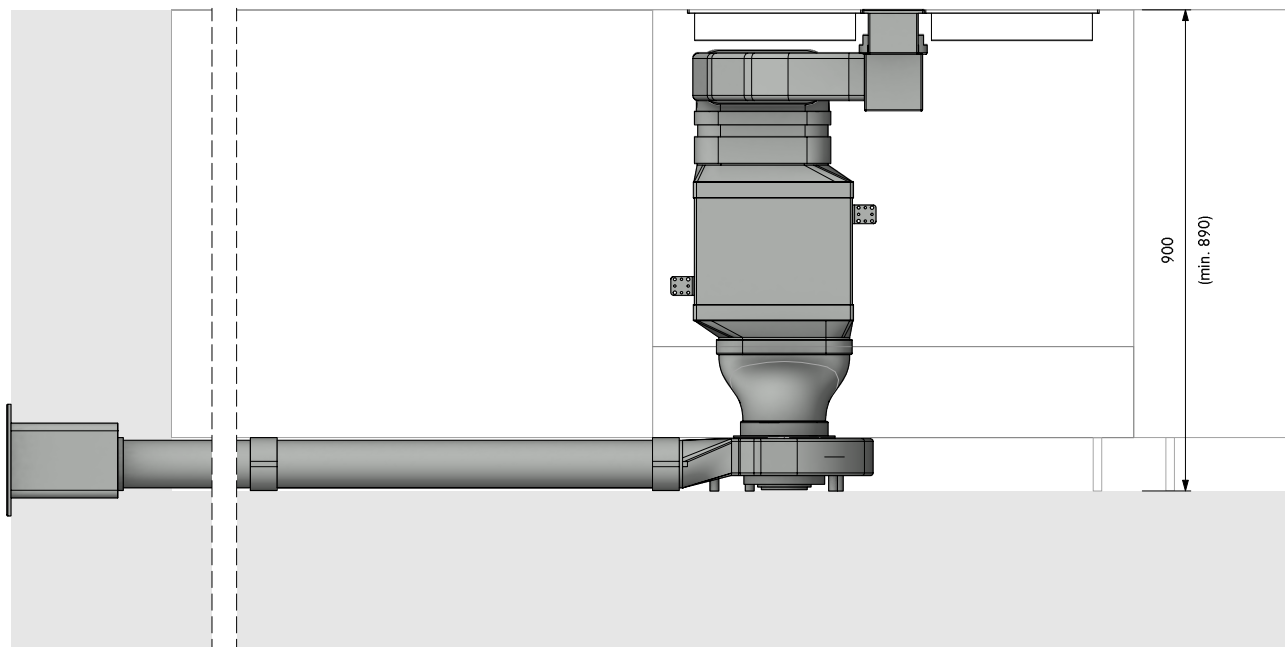


| Menge                | Artikel BORA                                | Index  |
|----------------------|---------------------------------------------|--------|
| 1                    | CKASE2 Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem | Male   |
| Artikel BORA Ecotube |                                             |        |
| 2                    | EFBH15 Bogen 15° flach horizontal           | Divers |
| 1                    | EFBH90 Bogen 90° flach horizontal           | Female |
| 1                    | EFRG Übergang flach rund gerade             | Female |
| 1                    | EFV Kanalverbinder flach                    | Female |
| 1                    | UEBR 3box Mauerkasten rund                  | Female |
| 1                    | ER750 Rundkanal 750mm                       | Male   |
| 1                    | EFV750 Flachkanal mit Steg 750mm            | Male   |


Auf Richtigkeit prüfen. Dichtungen im Lieferumfang enthalten. Optisch nicht dargestellt.

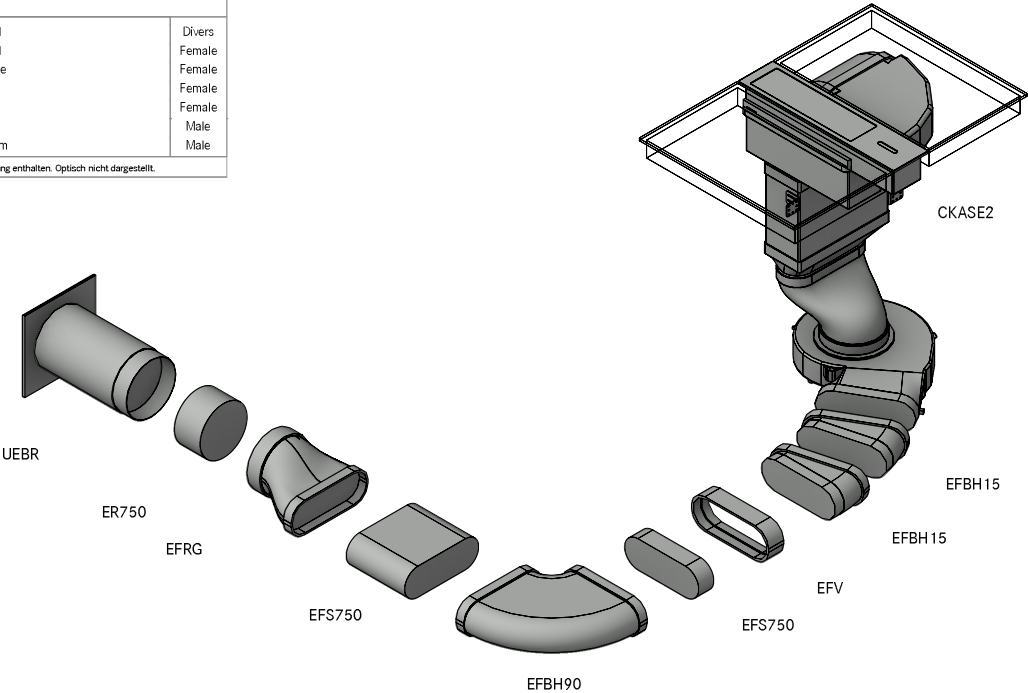




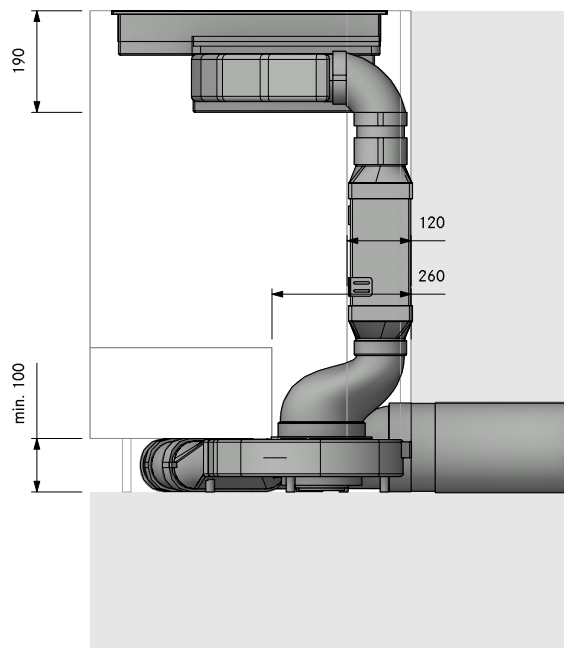





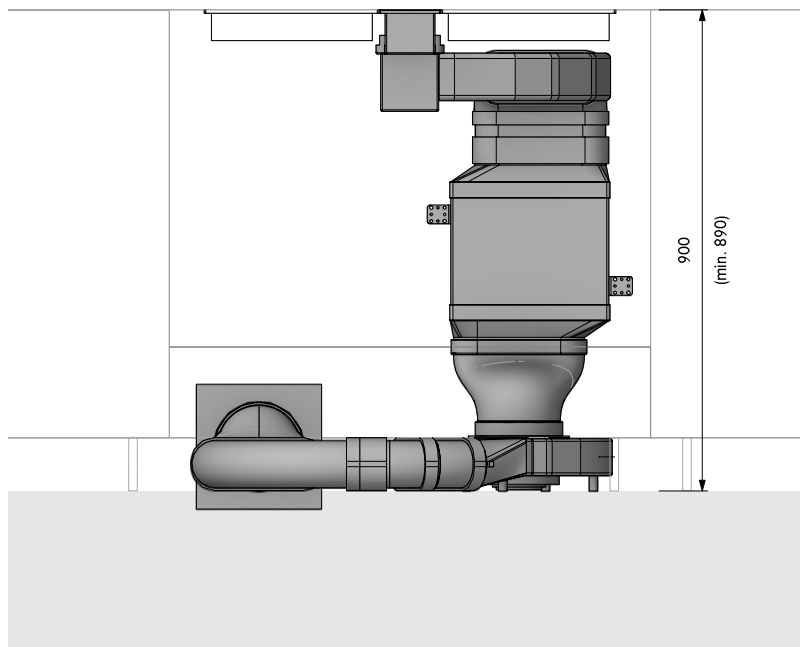


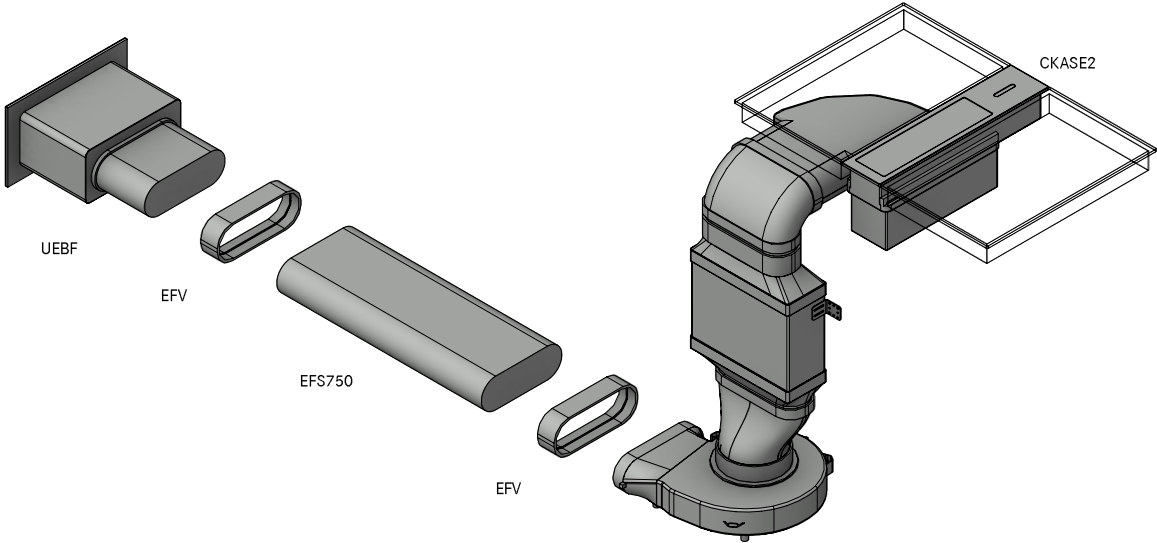


| Menge                                                                                    | Artikel BORA |                                      | Index  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------|
| 1                                                                                        | CKASE2       | Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem | Male   |
| Artikel BORA Ecotube                                                                     |              |                                      |        |
| 2                                                                                        | EFV          | Kanalverbinder flach                 | Female |
| 1                                                                                        | UEBF         | 3box Mauerkasten                     | Female |
| 1                                                                                        | EFS750       | Flachkanal mit Steg 750mm            | Male   |
| Auf Richtigkeit prüfen. Dichtungen im Lieferumfang enthalten. Optisch nicht dargestellt. |              |                                      |        |




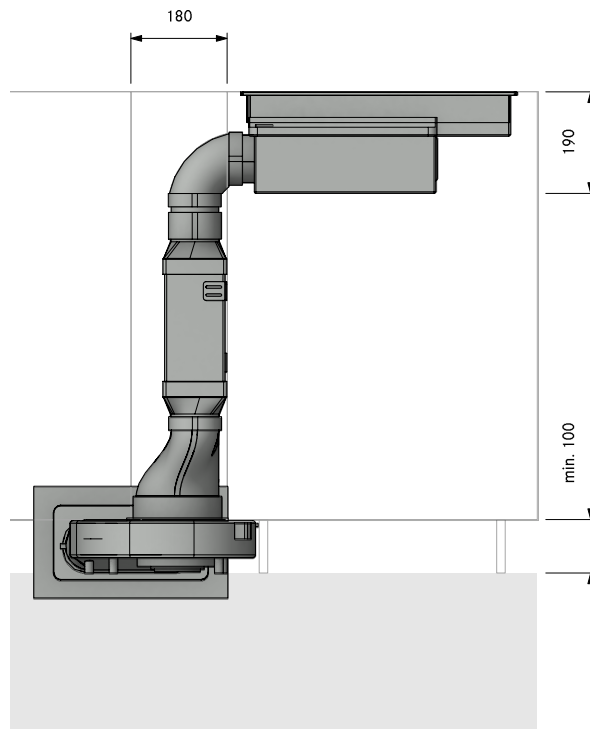


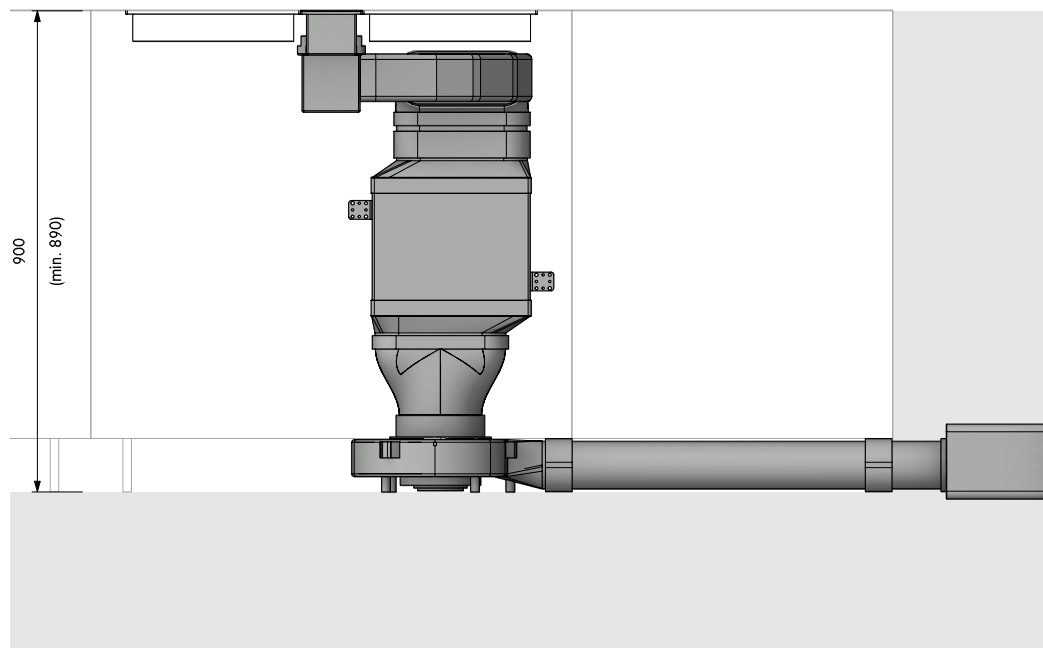

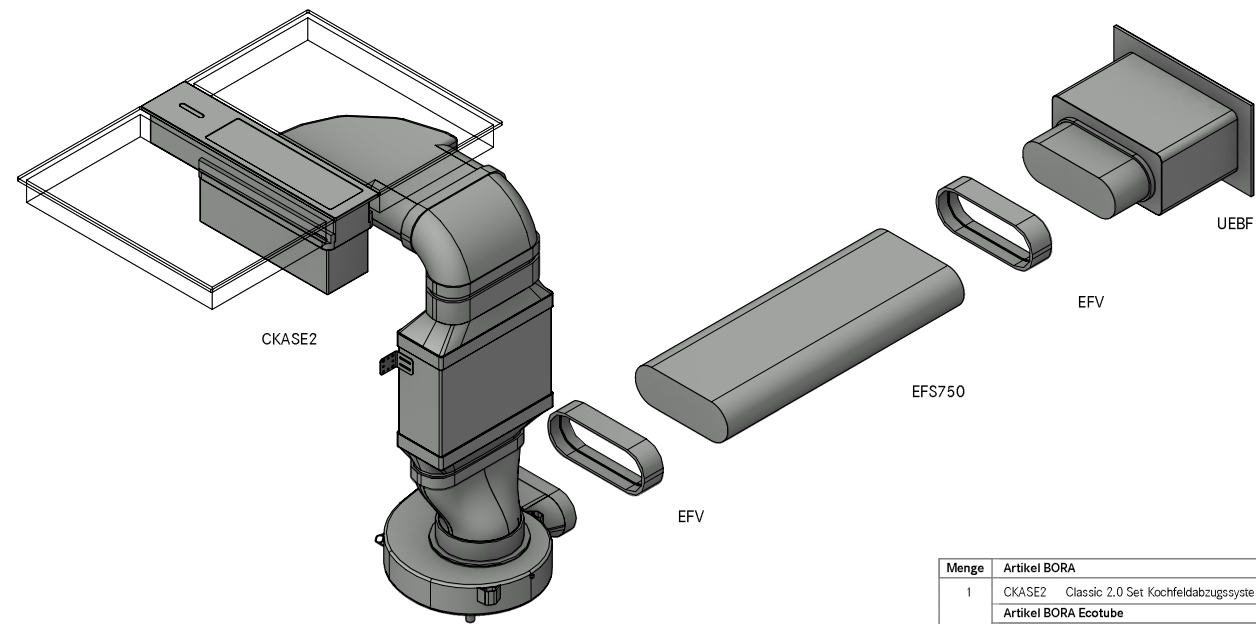



| Menge                                                                                    | Artikel BORA |                                      | Index  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------|
| 1                                                                                        | CKASE2       | Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem | Male   |
| Artikel BORA Ecotube                                                                     |              |                                      |        |
| 2                                                                                        | EFV          | Kanalverbinder flach                 | Female |
| 1                                                                                        | UEBF         | 3box Mauerkasten                     | Female |
| 1                                                                                        | EFS750       | Flachkanal mit Steg 750mm            | Male   |
| Auf Richtigkeit prüfen. Dichtungen im Lieferumfang enthalten. Optisch nicht dargestellt. |              |                                      |        |

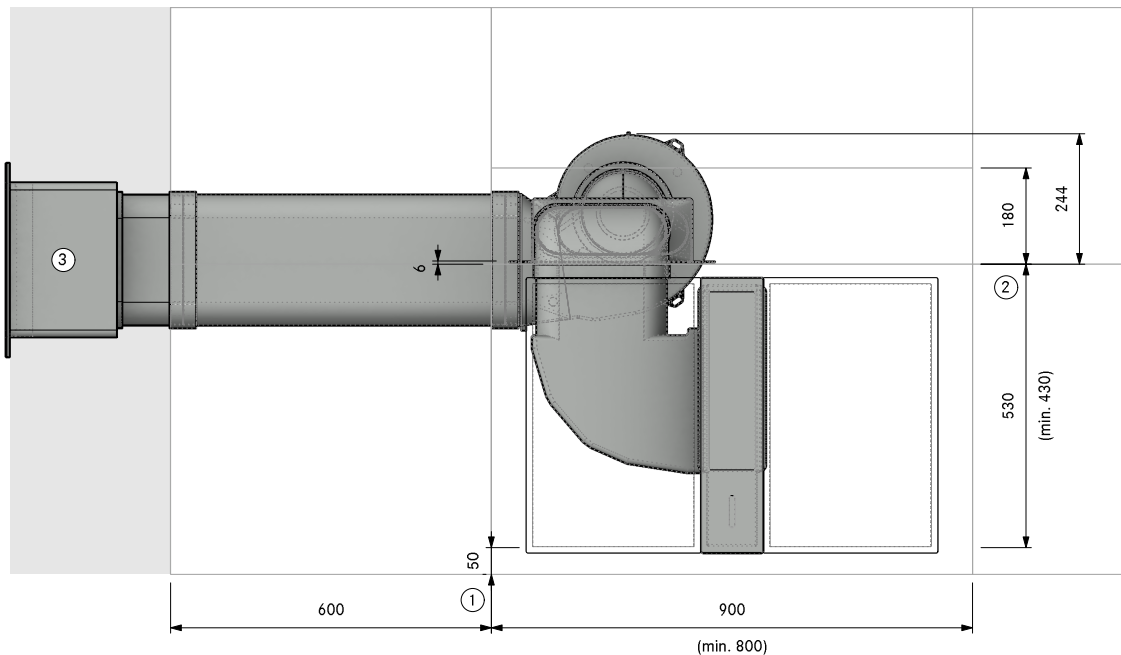

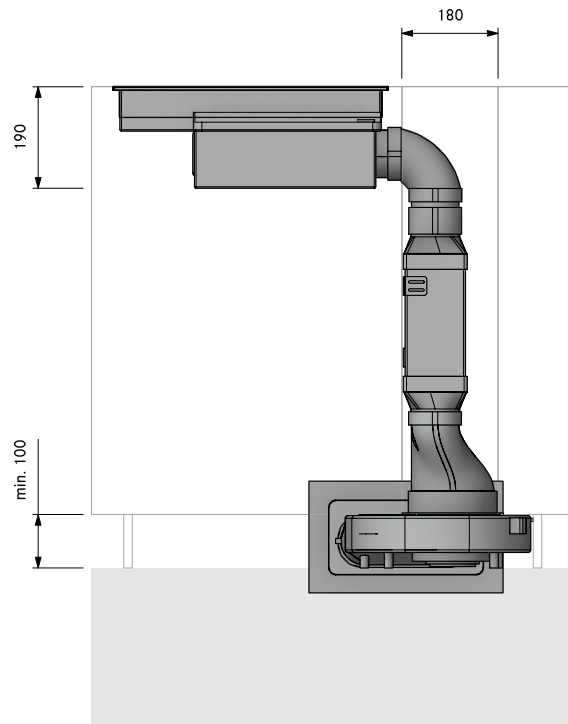




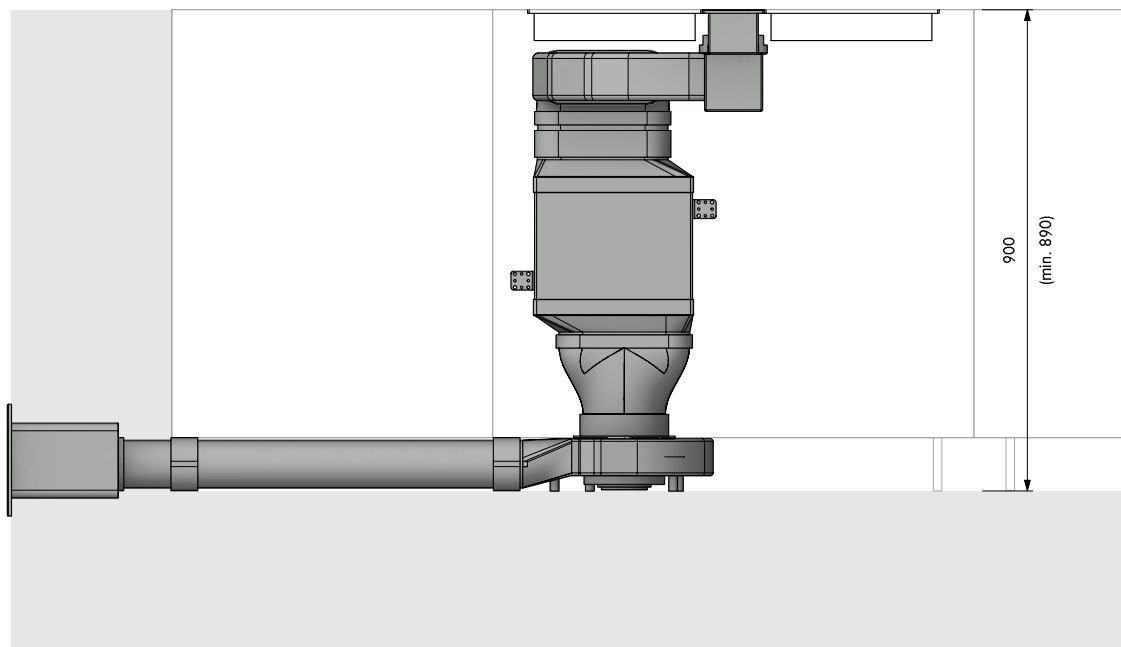


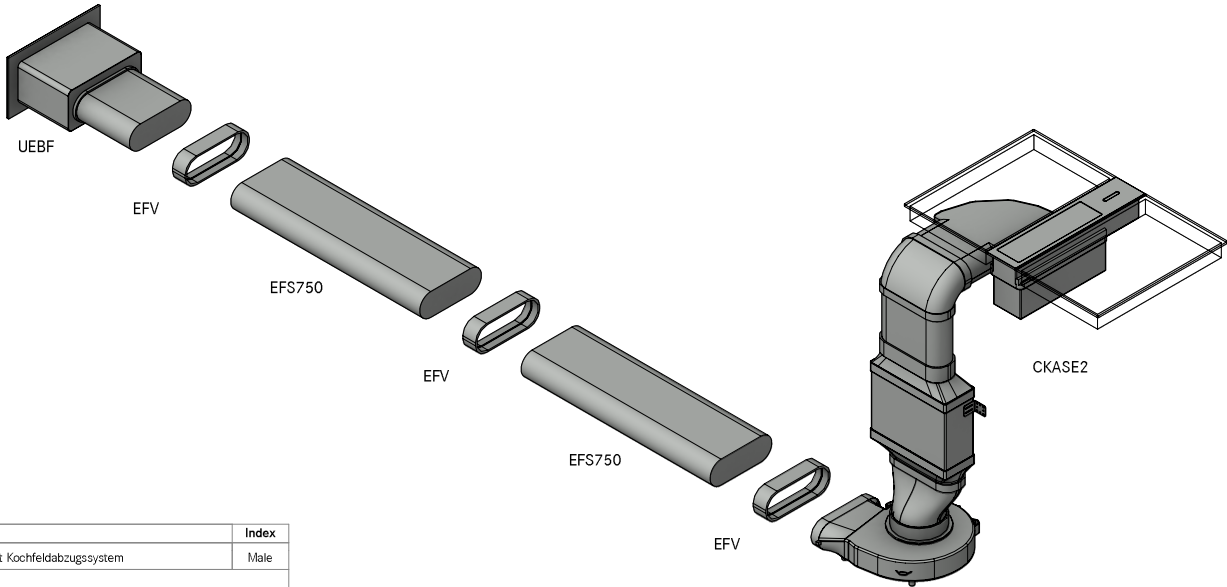



| Menge                | Artikel BORA |                                      | Index  |
|----------------------|--------------|--------------------------------------|--------|
| 1                    | CKASE2       | Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem | Male   |
| Artikel BORA Ecotube |              |                                      |        |
| 3                    | EFV          | Kanalverbinder flach                 | Female |
| 1                    | UEBF         | 3box Mauerkasten                     | Female |
| 2                    | EFS750       | Flachkanal mit Steg 750mm            | Male   |

Stückliste auf Richtigkeit prüfen. Dichtungen im Lieferumfang enthalten. Optisch nicht dargestellt.

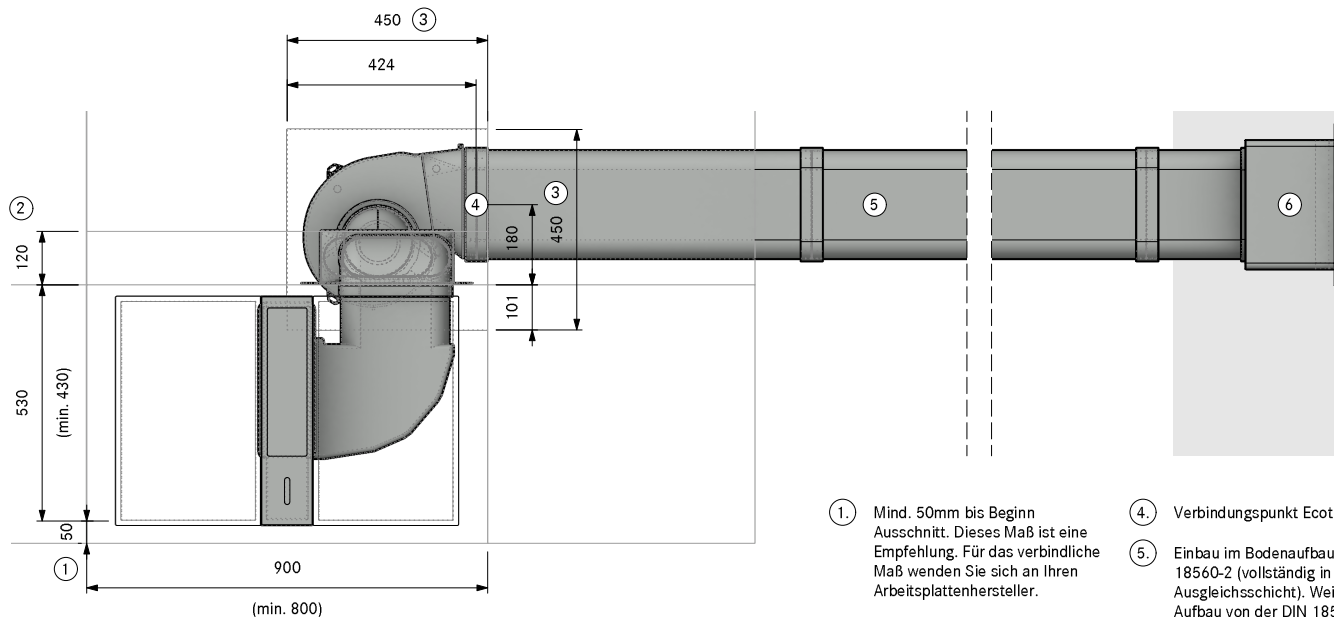


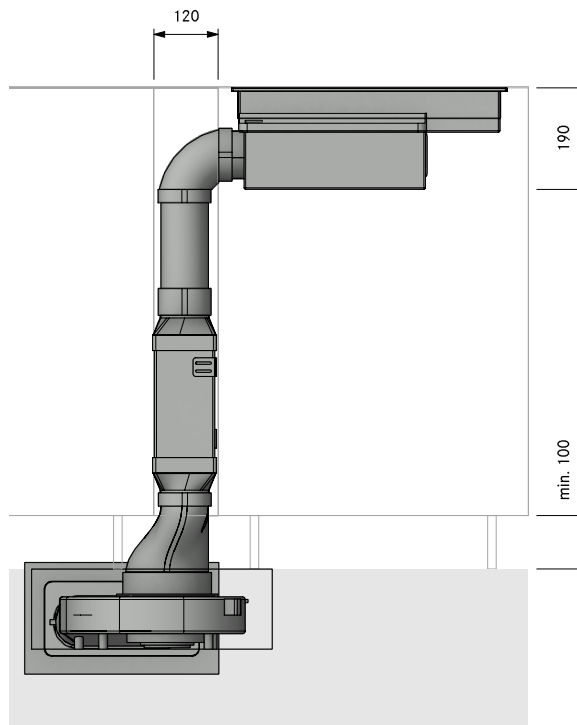

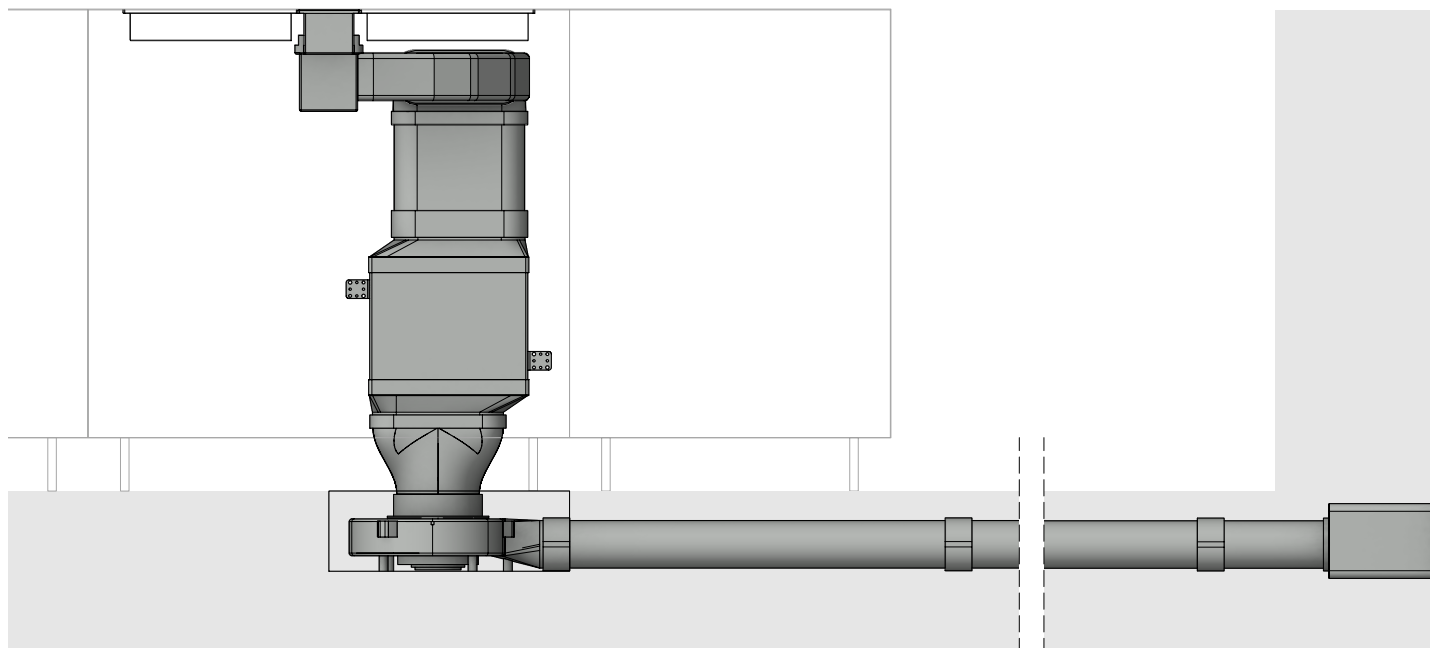


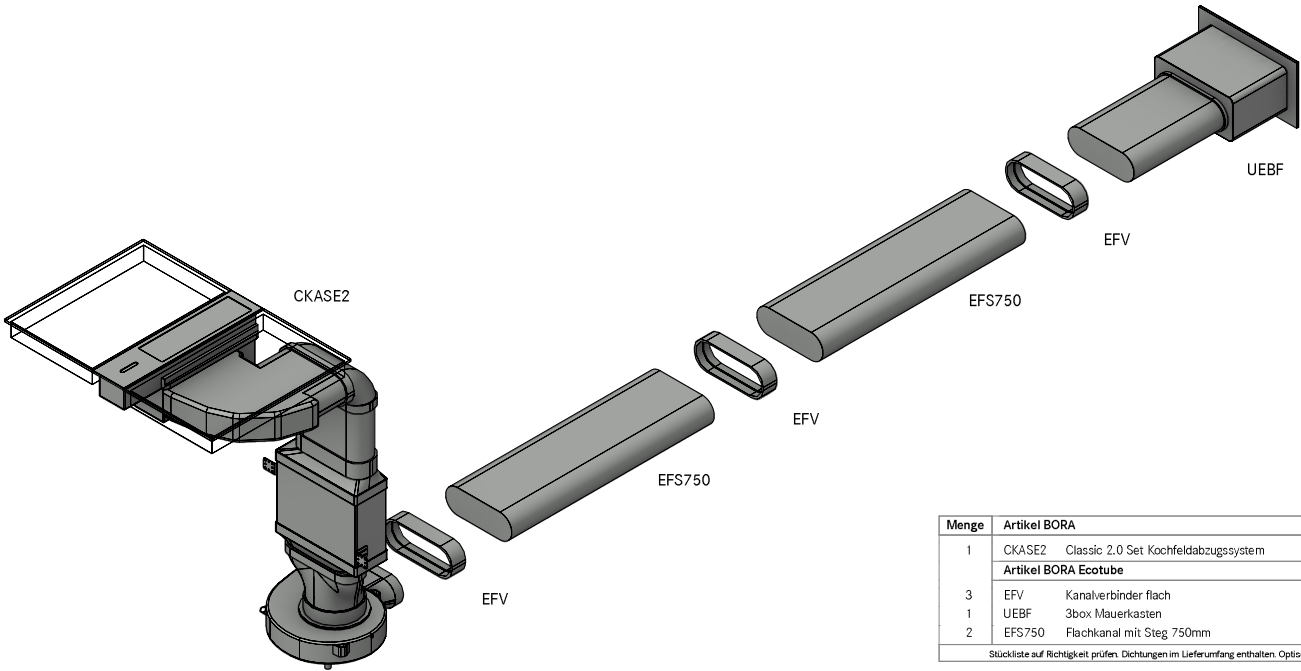


| Menge                                                                                               | Artikel BORA |                                      | Index  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------|
| 1                                                                                                   | CKASE2       | Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem | Male   |
| Artikel BORA Ecotube                                                                                |              |                                      |        |
| 3                                                                                                   | EFV          | Kanalverbinder flach                 | Female |
| 1                                                                                                   | UEBF         | 3box Mauerkasten                     | Female |
| 2                                                                                                   | EFS750       | Flachkanal mit Steg 750mm            | Male   |
| Stückliste auf Richtigkeit prüfen. Dichtungen im Lieferumfang enthalten. Optisch nicht dargestellt. |              |                                      |        |

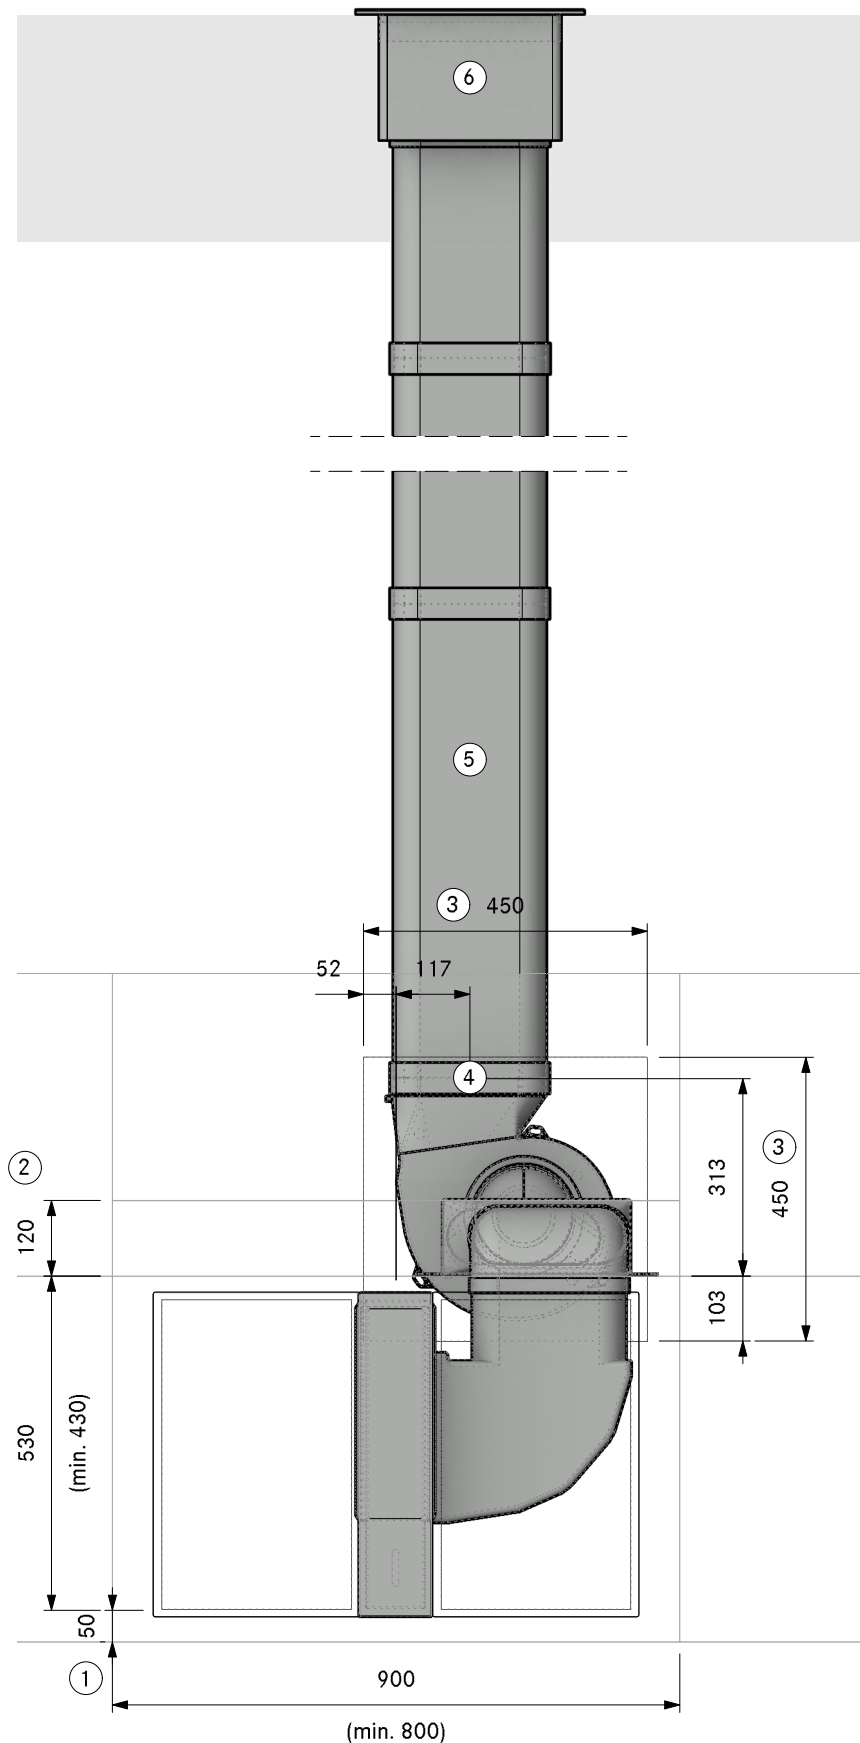


- ①. Mind. 50mm bis Beginn Ausschnitt. Dieses Maß ist eine Empfehlung. Für das verbindliche Maß wenden Sie sich an Ihren Arbeitsplattenhersteller.
- ②. Platzbedarf für Technik
- ③. Bodenaussparung für ULS
- ④. Verbindungspunkt Ecotube
- ⑤. Einbau im Bodenaufbau nach DIN 18560-2 (vollständig in der Ausgleichsschicht). Weicht der Aufbau von der DIN 18560-2 ab, muss ein Estrich mit Bewehrung vorgesehen werden
- ⑥. Mauerdurchbruch 310 x 155mm Ab Unterkante Durchbruch bis Mitte Kanal 71mm. Muss witterungsunabhängig gerade ausblasen

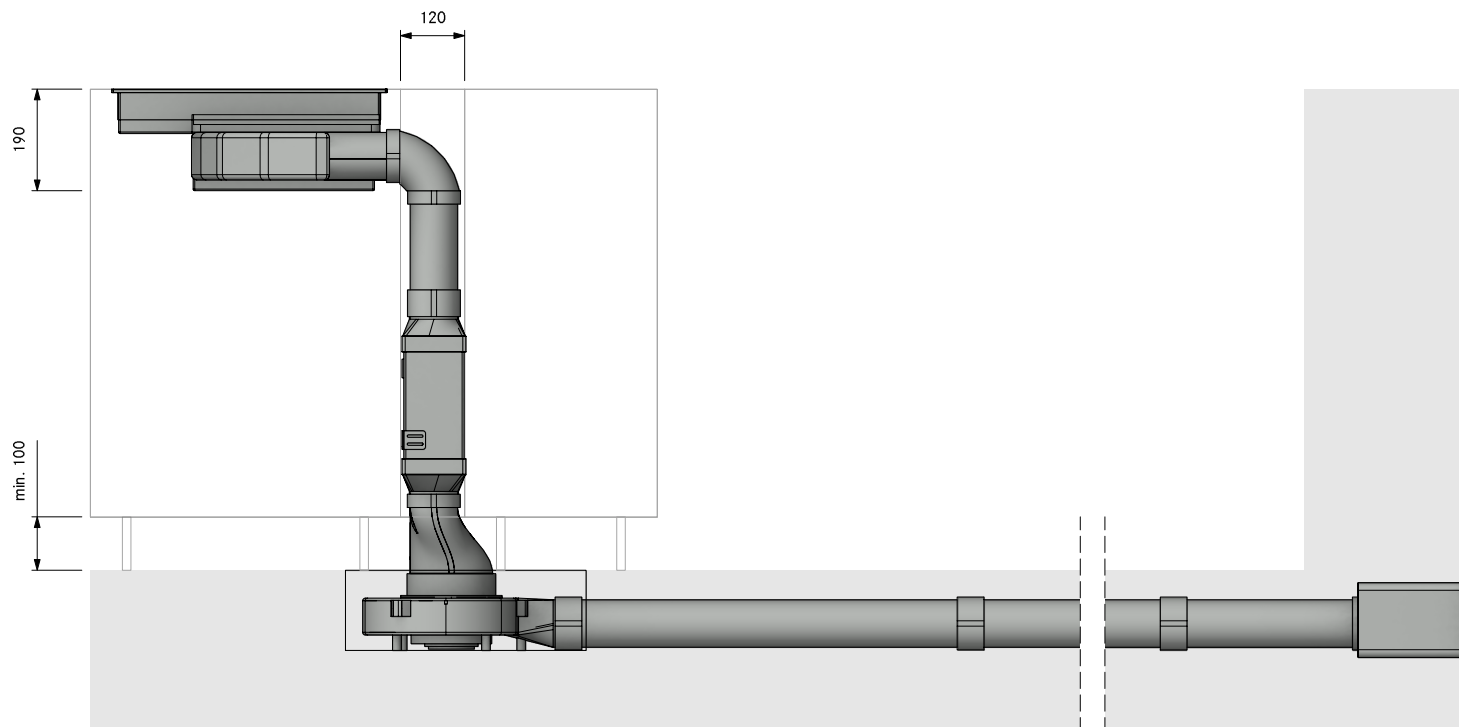




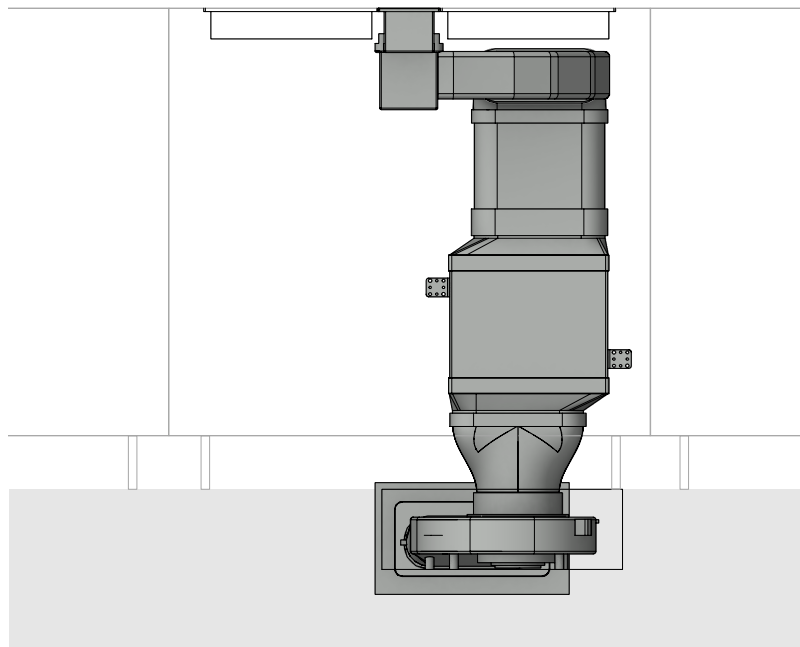

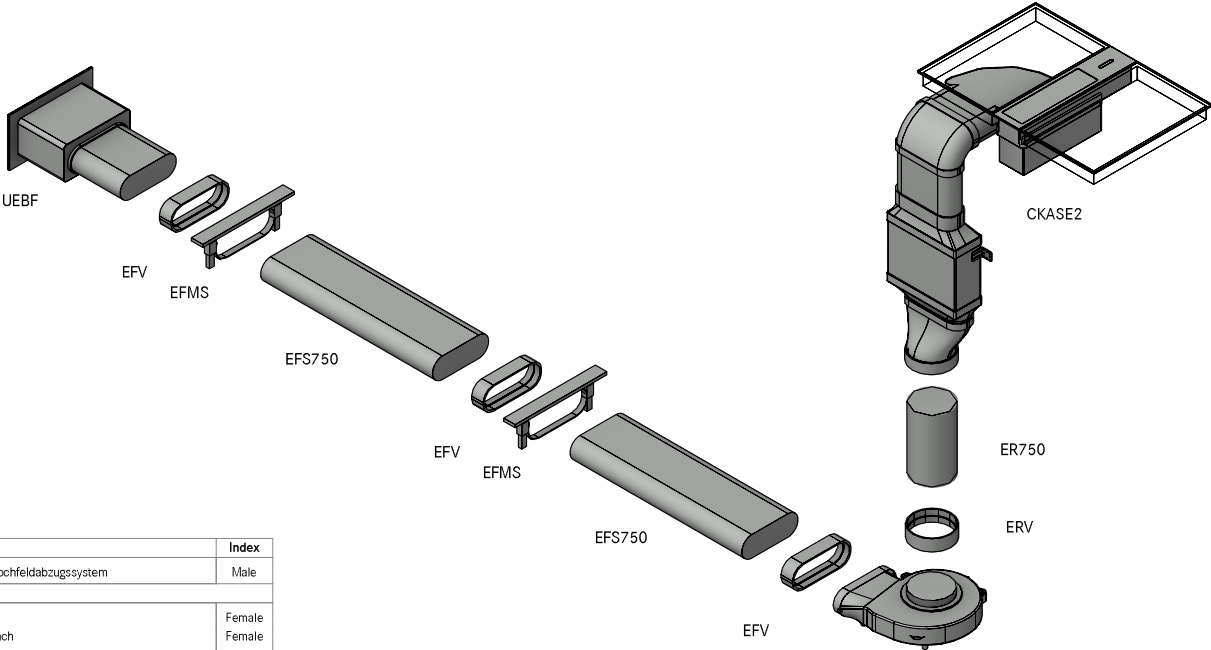

| Menge                                                                                               | Artikel BORA |                                      | Index  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------|
| 1                                                                                                   | CKASE2       | Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem | Male   |
| Artikel BORA Ecotube                                                                                |              |                                      |        |
| 2                                                                                                   | EFMS         | Montageset flach                     | Female |
| 3                                                                                                   | EFV          | Kanalverbinder flach                 | Female |
| 1                                                                                                   | ERV          | Kanalverbinder rund                  | Female |
| 1                                                                                                   | UEBF         | 3box Mauerkasten                     | Female |
| 1                                                                                                   | ER750        | Rundkanal 750mm                      | Male   |
| 2                                                                                                   | EFS750       | Flachkanal mit Steg 750mm            | Male   |
| Stückliste auf Richtigkeit prüfen. Dichtungen im Lieferumfang enthalten. Optisch nicht dargestellt. |              |                                      |        |

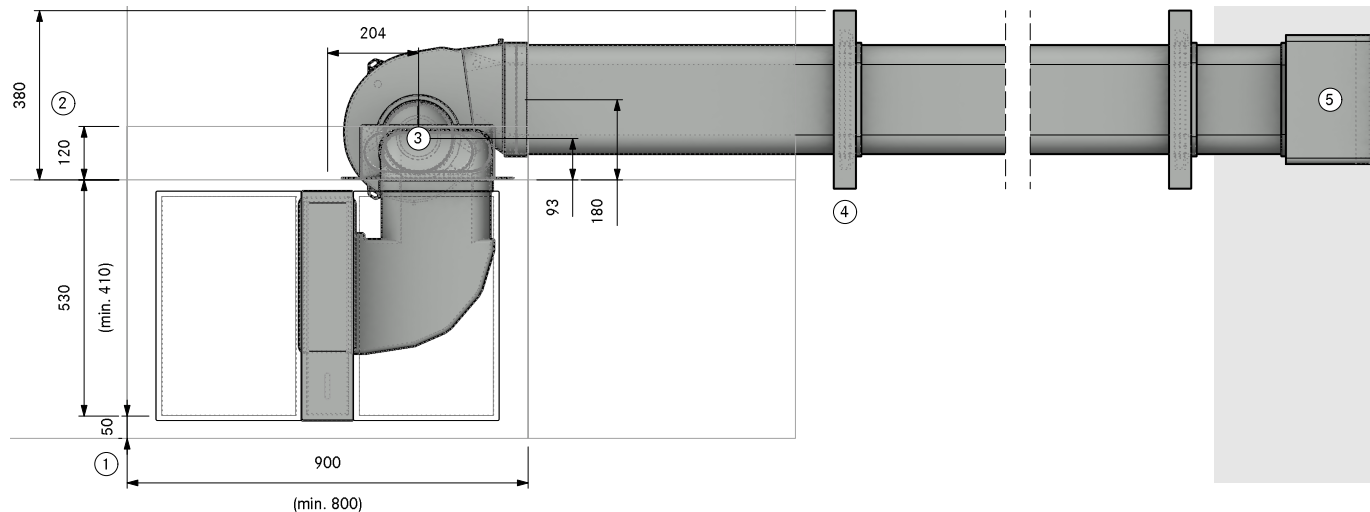

- ①. Mind. 50mm bis Beginn Ausschnitt. Dieses Maß ist eine Empfehlung. Für das verbindliche Maß wenden Sie sich an Ihren Arbeitsplattenhersteller.
- ②. Platzbedarf für Technik
- ③. Kernbohrung mind. Ø180mm
- ④. Ein Montagebügel-Set pro Ecotubeartikel mit angeformter Muffe
- ⑤. Mauerdurchbruch 310 x 155mm  
Ab Unterkante Durchbruch bis Mitte Kanal 71 mm.  
Muss witterungsunabhängig gerade ausblasen

